

# 刷卡计数型 ID 卡控制器使用说明书

本控制器专为刷卡计数而设计。刷卡容量为 400 张，刷卡次数为 1000 次。卡片刷到 1000 次时，将卡及计数从控制器中删除。要继续使用，只要再增加（授权）一次即可。

## 一、 初始化:

功能：设置两张管理卡。

操作方法：关闭读卡头电源，JMP 放置在 1 位置，打开读卡头电源 → BI。此时，红、绿灯交替闪烁，刷第一张卡（定义为增加卡）→ BI；再刷第二张卡（定义为删除卡）→ BI。红、绿灯灭。关读卡头电源，将 JMP 放置在 0 位即完成系统初始化设置

## 二. 增加用户卡:

方法：在待机状态下，刷已授权的 [增加卡] → BI，绿灯闪烁，即进入刷卡状态。刷要增加的用户卡 → BI，该卡即授权，可供用户使用；重复刷卡响 3 声。



再刷一次 [增加卡] → BI，退出系统。

## 三. 删除用户卡

方法：在待机状态下，刷已授权的 [删除卡] → BI，红灯闪烁，即进入刷卡状态。刷要删除的用户卡 → BI（长响），该卡即删除；若重复删除响 3 声。

再刷一次 [删除卡] → BI，退出系统。

#### 四. 外形尺寸、接口说明及接线方式 (电锁信号类型无效; i; i 干接点输出)

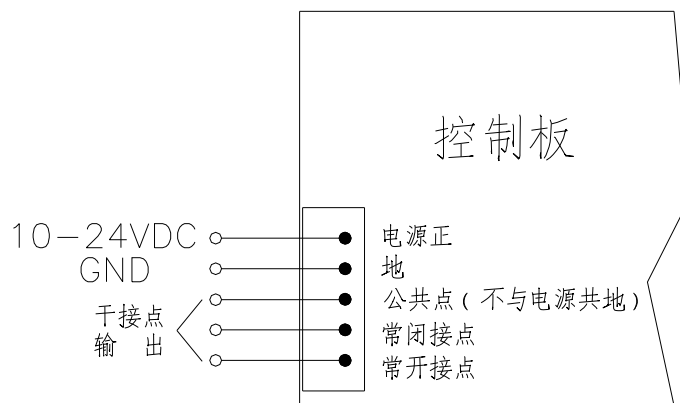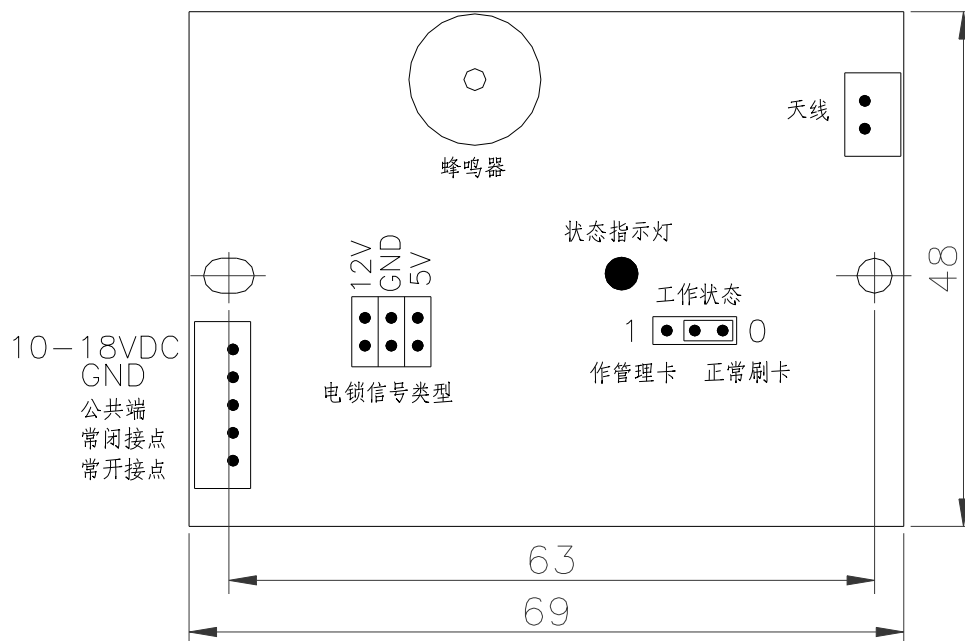

- 请注意: 1、负载工作时, 应保证控制板的供电电压不低于8VDC  
 2、控制板上的继电器只作控制接点, 不要直接控制大功率电器