

Brando Technology Co.,Ltd




Tel: +86 (755)-84826289 Attn: Mr Jason Hung

Email: sales@szbrando.com


www.szbrando.com

30W-200W High Bay Light


Product Data

Model	W ¹⁾		V		lm	Ra		$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{H}{H}$ [m]	Installation H [m]
								60° / 90° / 120°	60° / 90° / 120°	
-LED/G01-30W	30 ²⁾	12pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	637/722/725	415/500/503	4~5
-LED/G01-40W	40 ²⁾	16pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	677/762/765	415/500/503	4~5
-LED/G01-50W	50 ²⁾	20pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	677/762/765	415/500/503	4~5
-LED/G01-60W	60 ²⁾	24pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	727/812/815	415/500/503	6~7
-LED/G01-70W	70 ²⁾	28pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	727/812/815	415/500/503	6~7
-LED/G01-80W	80 ²⁾	30pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	727/812/815	415/500/503	8~12
-LED/G01-90W	90 ²⁾	36pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	757/842/845	415/500/503	8~12
LED/G01-100W	100 ²⁾	42pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	757/842/845	415/500/503	8~12
LED/G01-120W	120 ²⁾	48pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	757/842/845	415/500/503	12~15
LED/G01-150W	150 ²⁾	60pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	777/862/865	415/500/503	15~20
LED/G01-160W	160 ²⁾	65pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	777/862/865	415/500/503	15~22
LED/G01-180W	180 ²⁾	70pcs/CREE	AC85-265V DC24-32V	2700-8000K	65-75lm/W	>72	60/90/120	797/882/885	415/500/503	18~25


LED high bay light illumination map

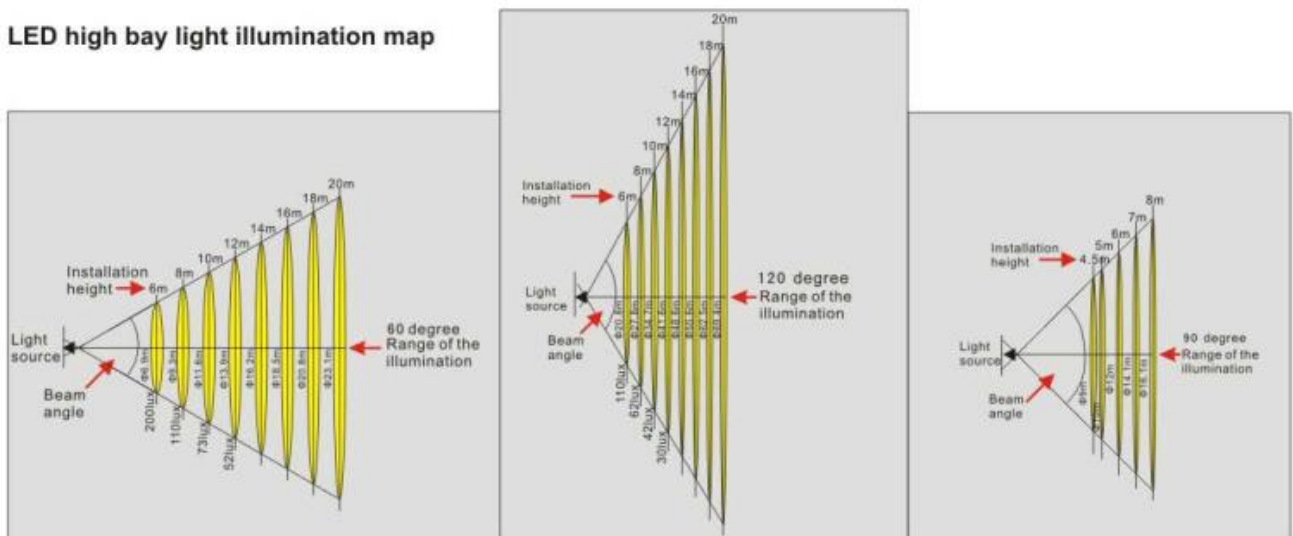

Distribution curve

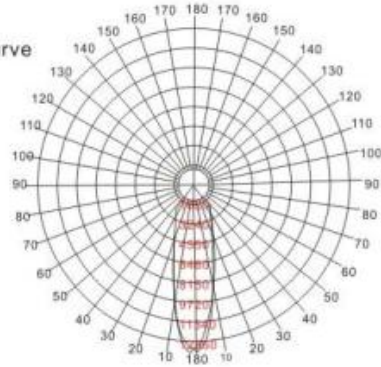



Installation

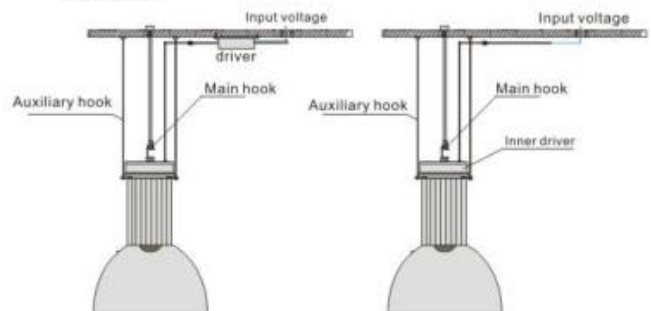

Brando Technology Co.,Ltd

Tel: +86 (755)-84826289 Attn: Mr Jason Hung

Email: sales@szbrando.com www.szbrando.com

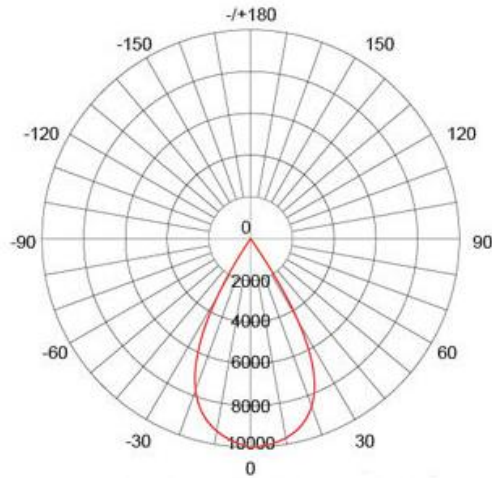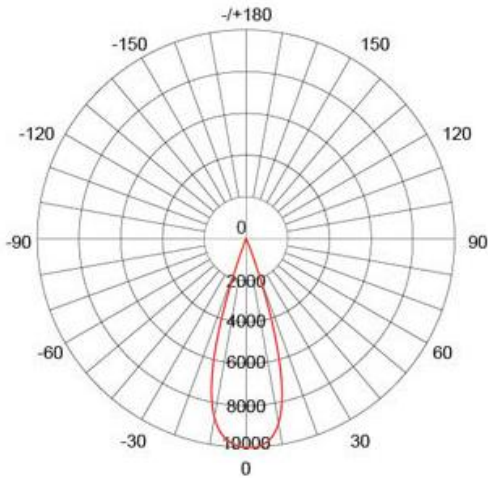

Specification :

功率	150W	160W	180W	200W
LED	CREE XPE (3W) /77 pcs	CREE XPE (3W) /77 pcs	CREE XPE (3W) /96 pcs	CREE XPG (3W) /96 pcs
配光角度	30~120°	30~120°	30~120°	30~120°
电压	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC	100-240VAC
光色	暖白/冷白	暖白/冷白	暖白/冷白	暖白/冷白
色温	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
流明	15000~15500lm	16000~16500lm	18000~18500lm	20000~20500lm
显色指数	Ra>70	Ra>70	Ra>70	Ra>70
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
工作温度	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
IP等级	IP65	IP65	IP65	IP65
产品高度	417mm	417mm	417mm	417mm
产品直径	350mm	350mm	350mm	350mm
净重	5.6kg	5.6kg	5.6kg	5.6kg
毛重	7.3kg	7.3kg	7.3kg	7.3kg
包装尺寸	40×40×47cm	40×40×47cm	40×40×47cm	40×40×47cm
质保	3年	3年	3年	3年


Brando Technology Co.,Ltd

Tel: +86 (755)-84826289

Attn: Mr Jason Hung

Email: sales@szbrando.com

www.szbrando.com

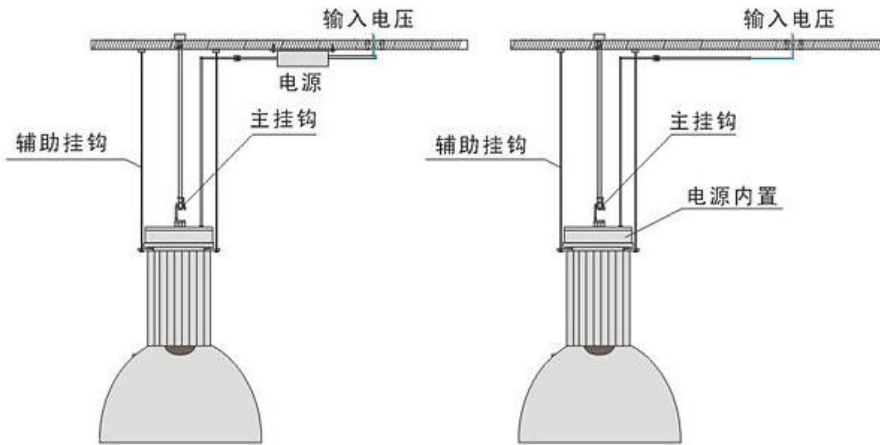

LED工矿灯的生产



LED工矿灯的老化实验



LED工矿灯实验中的数据低温实验 (-20℃)

实验要求168h



低温常压稳定数据

Brando Technology Co.,Ltd

Tel: +86 (755)-84826289

Attn: Mr Jason Hung

Email: sales@szbrando.com

www.szbrando.com



LED工矿灯实验中的数据高温实验

实验要求168h



高温稳定数据

LED工矿灯包装

