

电动葫芦门式起重机



集团总部大门实景




河南卫华重型机械股份有限公司

电子邮件: weihuaqizhongji@163.com 销售电话: 13643909869

MH型3~16吨电动葫芦门式起重机(箱型式)

3 ~ 16tMH Model Electric Hoist (box-type)Gantry Crane

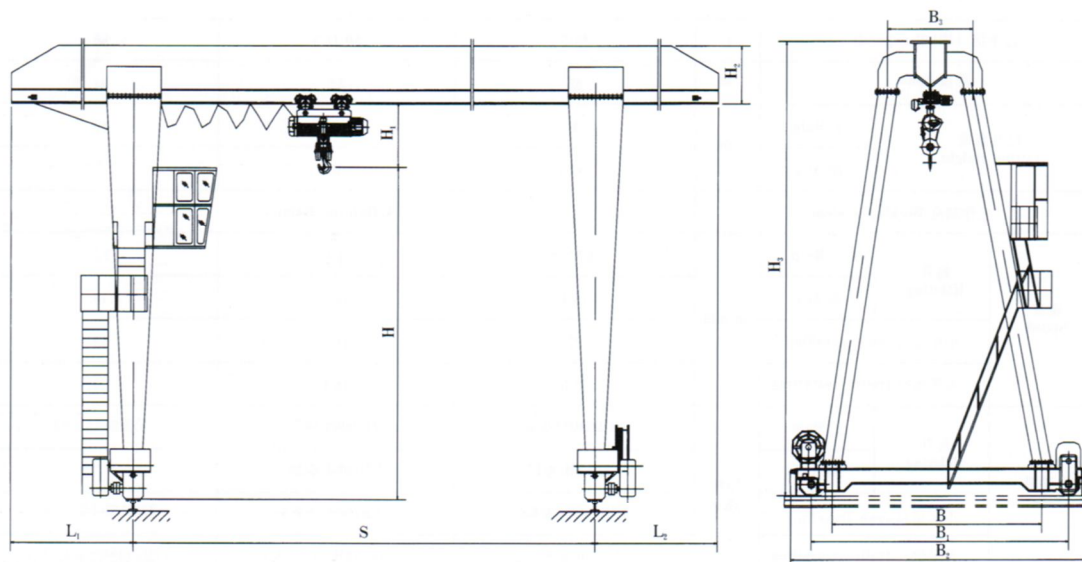

(箱形式)

简介 A Brief Introduction

MH型电动葫芦门式起重机与CD₁、MD₁等型号的电动葫芦配套使用，是一种有轨运行的中小型起重机，其适用起重量3~16吨，适用跨度12~30米。工作环境-20℃~+40℃内。

本产品为一般用途起重机，多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料，本产品有地面操纵和室内操纵两种型式。

MH Model Electric hoist gantry Crane is used together with CD MD Model electric hoists. It is a track travelling small and medium-sized crane. Its proper lifting weight is 3 to 16 tons. proper span is 12 to 30 meters. its proper working temperature is -20℃ to +40℃.

This product is a regular crane widely used at open ground and warehouses to load, unload or grab materials. It has 2 controlling methods, namely ground controlling and room controlling.

MH型3~16吨电动葫芦门式起重机(箱型式)

3-16tMH Model Electric Hoist (box-type)Gantry Crane

技术规格

Technical Specifications

起重量 Lifting Capacity				3			
跨度 Span			m	12	16	20	24
起升高度 Lifting Height			m	6/9			
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling Speed	地面 Ground	m/min	20			
		司机室 Controlling Room		20		30	45
	电动机 Motor	地面 Ground	ZDY ₁ (D)21-4/0.8×2		ZDY ₁ (D)22-4/1.5×2		
		司机室 Controlling Room	ZDY 21-4/0.8×2		ZDR100-4(D)1.5×2		
	减速器 Reducer			LD驱动装置			
	车轮直径 Wheel diameter		mm	φ 270		φ 400	
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type			CD ₁ MD ₁			
	起升速度 Lifting speed		m/min	8 0.8/8			
	运行速度 Travelling speed		m/min	20			
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZD ₁ 41-4/4.5		ZDS ₁ 0.4/4.5	
		运行 Travelling		ZDY ₁ 12-4/0.4			
工作制度 working system				A5			
荐用钢轨 Steel track Recommended				P34 P38			
电源 Power source				三相交流 380V 50Hz			
起重机质量 The Crane Weight	地面 Ground		t	7.4/8.7	8.6/9.9	11.3/12.6	13/14.3
	司机室 Controlling Room		t	8.2/9.9	9.4/11.1	12.1/13.8	13.8/15.5
最大轮压 Max Wheel Load			KN	37/42	40/46	44/50	48/54
基本尺寸 Basic Dimensions	L ₁			3000	4000	5000	6000
	L ₂			3000	4000	5000	6000
	H ₁			1120			
	H ₂			650	700	800	900
	H ₃			7635/10635	7685/10685	7785/10785	7885/10885
	B			4500/5500		5500/6500	
	B ₁			5000/6000		6000/7000	
	B ₂			5400/6400		6500/7500	
	B ₃			1500			



中国驰名商标



中国名牌产品

MH型3~16吨电动葫芦门式起重机(箱型式)

3-16tMH Model Electric Hoist (box-type)Gantry Crane

起重量 Lifting capacity			t	5					
跨度 Span			m	12	16	20	24	30	
起升高度 Lifting Height			m	6/9					9
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling Speed	地面 Ground	m/min	20					
		司机室 Controlling Room		20 30 40					
	电动机 Motor	地面 Ground	ZDY22-4/1.5×2			YZR132M2-6/3.7×2			
		司机室 Controlling Room	ZDR 12-4/1.5×2						
	减速器 Reducer			LD驱动装置			ZSC400		
车轮直径 Wheel diameter		mm	φ 270			φ 400			
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type No.			CD ₁ MD ₁					
	起升速度 Lifting speed		m/min	8 0.8/8					
	运行速度 Travelling speed		m/min	20					
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZD,41-4/7.5			ZDS,0.8/7.5		
		运行 Travelling		ZDY,21-4/0.8					
工作制度 working system				A5					
荐用钢轨 Steel track Recommended				P24		P38			
电源 Power source				三相交流 380V 50Hz					
起重机质量 The Crane Weight	地面 Ground	t	8.4/9.8	9.6/11.2	13.6/15.2	18.3/20.4			
	司机室 Controlling Room	t	9.2/11	10.4/12.2	14.4/16.4	19.1/21.6	25.1		
最大轮压 Max.Wheel Load		KN	54/59	62/67	70/75	78/83	96		
基本尺寸 Basic Dimensions	L ₁			3000	4000	5000	6000	7500	
	L ₂								
	H ₁			1160					
	H ₂			800	900	1000	1150	1300	
	H ₃			7960/10960	8060/11060	8160/11160	8310/11310	11460	
	B			4500/5500		5500/6500			
	B ₁			5500/6500		6500/7500			
	B ₂			6000/7000		7100/8100			
	B ₃			1500					



卫华集团
WEIHUA
CRANE

MH型3~16吨电动葫芦门式起重机(箱型式)

3-16tMH Model Electric Hoist (box-type)Gantry Crane

起重量 Lifting capacity			t	10				
跨度 Span			m	12	16	20	24	30
起升高度 Lifting Height			m	6/9				9
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling Speed	地面 Ground	m/min	20				
		司机室 Controlling Room		30		40		
	电动机 Motor	地面 Ground	YZR132M2-6/4×2	YZR160M1-6/6.3×2			YZR160M1-6/6.3×2 YZR160M2-6/8.5×2	
		司机室 Controlling Room						
	减速器 Reducer			ZSC400		ZSC(A)600		
	车轮直径 Wheel diameter		mm	φ 400		φ 500		
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type No.			CD _i MD _i				
	起升速度 Lifting speed		m/min	7 0.7/7				
	运行速度 Travelling speed		m/min	20				
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZD,51-4/13		ZDS _i 1.5/13		
		运行 Travelling		ZDY _i 21-4/0.8×2				
工作制度 working system				A5				
荐用钢轨 Steel track Recommended				P38			P43	
电源 Power source				三相交流 380V 50Hz				
起重机质量 The Crane Weight	地面 Ground	t	14.8/16.1	16.7/18.7	19.6/21.6	24.4/26.6	30.1	
	司机室 Controlling Room	t	14.8/17.3	17.5/19.9	20.4/22.9	25.2/27.9	31.4	
最大轮压 Max.Wheel Load			KN	97/102	105/110	113/118	121/126	149
基本尺寸 Basic Dimensions	L ₁			3000	4000	5000	6000	7500
	L ₂							
	H ₁			1350				
	H ₂			1000	1100	1200	1300	1600
	H ₃			8350/11350	8450/11450	8550/11550	8650/11650	12250
	B			4500/5500			5500/6500	
	B ₁			5500/6500			6500/7500	
	B ₂			6000/7100			7100/8100	
	B ₃			1600				



中国驰名商标



中国名牌产品

MH型3~16吨电动葫芦门式起重机(箱型式)

3-16tMH Model Electric Hoist (box-type)Gantry Crane

起重量 Lifting capacity			t	16					
跨度 Span			m	12	16	20	24	30	
起升高度 Lifting Height			m	6/9					9
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling Speed	地面 Ground	m/min	20					
		司机室 Controlling Room		30		40			
	电动机 Motor	地面 Ground	YZR132M ₂ -6/4×2	YZR160M1-6/6.3×2					
		司机室 Controlling Room					YZR160M2-6/8.5×2		
	减速器 Reducer				ZSC400		ZSC(A)600		
车轮直径 Wheel diameter			mm	φ 400		φ 500			
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type No.			CD ₁ 、MD ₁					
	起升速度 Lifting speed		m/min	3.5、3.5/0.35					
	运行速度 Travelling speed		m/min	20					
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZDS ₁ 1.5/13					
		运行 Travelling		ZDY ₂ 1-4/0.8×2					
工作制度 working system				A5					
荐用钢轨 Steel track Recommended				P38		P43			
电源 Power source				三相交流 380V 50Hz					
起重机质量 The Crane Weight	地面 Ground		t	16.2/18.2	18.6/20.7	23.3/25.5	25.9/28.1	35	
	司机室 Controlling Room		t	17.1/19.5	19.5/22	24.2/26.8	26.8/29.4	33.7	
最大轮压 Max Wheel Load			KN	143/150	152/159	165/174	169/176	180/190	
基本尺寸 Basic Dimensions	L ₁			3000	4000	5000	6000		
	L ₂								
	H ₁			2300					
	H ₂			1100	1200	1300	1400	1600	
	H ₃			9500/12500	9600/12600	9700/12700	9800/12800	9950/9700	
	B			5500/6000			6500/7500		
	B ₁			6500/7000			7500/8500		
	B ₂			7000/7500			8200/9200		
	B ₃			1600			1700		



卫华集团
WEIHUA
CRANE