



特殊膠帶包裝



美紋膠帶

特性：耐高溫、粘性適中、服貼性好，易撕烤漆遮蔽膠帶，噴砂膠帶，適合室內裝潢、裝修噴塗、包裝、文具、鞋材、運動器材、電器部件、汽車修補等噴漆時遮蔽用途。

產品規格表

品名	寬度	長度
一般美紋	客製	33~45M
特殊規格請來電洽詢		




雙面膠帶

特性：雙面粘著膠面，粘性特佳，可依用途不同而區分為不同粘著劑及不同材質，用法簡單，可取代一般接著劑，節省工時，降低成本，一般可廣泛用在皮革、銘版、電子、橡膠板、鞋業、製紙、手工藝品、文具及家庭中一般粘貼。

產品規格表

品名	寬度	長度
雙面膠帶	客製	22M
特殊規格請來電洽詢		

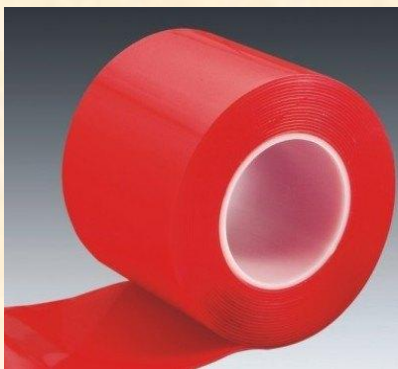

耐高溫膠帶

特性：一般型噴錫用遮蔽膠帶，P C B 噴錫過程中，遮蓋金手指部位因厚度易於操作，耐溫不殘膠，平面式或垂直式噴錫均適用。

產品規格表

品名	寬度	長度	溫度
耐高溫膠帶	客製	33M	260°C X 5sec
特殊規格請來電洽詢			



防水布膠帶

特性：高黏著力與抗拉強度佳。可防水，適用重物包裝、書籍裝訂。保護管路的表面油管與瓦斯管線標識用；戶外的遮蔽與毯接合的用途。

產品規格表

品名	厚度	寬度	長度	包裝方式
防水布膠帶	0.27mm	48mm	25M	72捲/箱
顏色：棕、白、綠、藍、黃、紅、黑、銀 特殊規格請來電洽詢				



沾水性牛皮紙膠帶

特性：本產品提供多樣化的水溶解再溼性活化膠帶，簡稱為沾水黏膠帶，這些膠帶在設計之初即考量到生態環境的重要性，基於歐美市場對環保的高標準，乃揚棄大量使用化學物質和石化基材的作法，回歸到自然界取材可回收和再生的物質，以更高層次的技術生產出強韌而友善的封箱膠帶，品質和製程

均達到 ISO 對環保的要求。

產品規格表

品名	總類	規格	包裝方式
沾水性牛皮紙膠帶 (棕色)	纖維	48m/mX 115M/150M	24 捲/箱
	纖維	60m/mX 115M/150M	20 捲/箱
	纖維	72m/mX 115M/150M	16 捲/箱
	無纖維	48m/mX 150M/180M	24 捲/箱
	無纖維	60m/mX 150M/180M	20 捲/箱
	無纖維	72m/mX 150M/180M	16 捲/箱



PE 保護膜

特性：低黏度保護膜適用於壓克力與 PC 表及光亮的不銹鋼板；中黏度保護膜適用於印刷 PVC 板，霧面金屬板、ABS、PS 與膠膜表面；高黏度保護膜適用於消光、噴砂或處理與粗糙表面如印刷版、PVC 板。

產品規格表

品名	厚度	寬度	未裁切寬度	長度
PE 保護膜	0.05mm	依客戶要求裁切	120cm	200M
顏色：透明/藍色透明 黏度：低黏/中黏/高黏 特殊規格請來電洽詢				