



GF 系列干式变压器用横流式冷却风机产品选型

一、产品特点


本公司拥有国内品种最全、质量最优的干式变压器用横流式冷却风机，产品经国家相关行业的质量监督检验测试中心的检测，性能符合 JB/T8971 《干式变压器用横流式冷却风机》行业标准。

{产品优势} 风量大、能耗低，结构合理、造型美观、安装简便，风压均匀、冷却效果好，噪音小、振动轻。

{规格齐全} 有顶吹式、侧吹式以及加长型（双风轮）等多种型号，风机材质有不锈钢、铝合金、喷塑等。

{适配容量} 可适配于容量 30-20000KVA 的所有干式变压器上。

二、型号定义

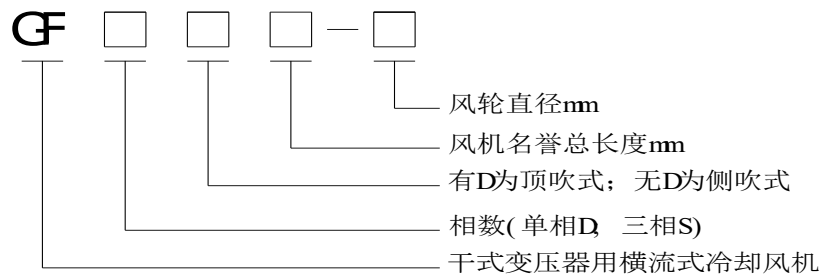

例：GFDD650-90

表示单相 220V；风机名誉总长 650mm；风轮直径为Φ90mm 的顶吹式干式变压器用横流式冷却风机。

三、性能参数

90 侧（顶）吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(D) 365-90	单	220	0.16	1400	50	40	400	47	<100	6	单
GFD(D) 420-90	单	220	0.16	1400	50	40	460	47	30-100	4	单
GFD(D) 470-90	单	220	0.22	1400	50	40	500	47	100-200	4	单
GFD(D) 570-90	单	220	0.22	1400	50	40	600	47	200-315	4	单
GFD(D) 850-90	单	220	0.23	1400	50	50	720	<56	30-50	2	单
GFD(S) (D) 920-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	60	850	56	50-125	2	双
GFD(S) (D) 1020-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	60	900	56	160-250	2	双
GFD(S) (D) 1060-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1050	52	100-250	2	双
GFD(S) (D) 1120-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1100	56	315-400	2	双
GFD(S) (D) 1200-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1200	56	400-500	2	双
GFD(S) (D) 1220-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1250	56	400-500	2	双
GFD(S) (D) 1240-90	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1300	54	315-500	2	双
GFD(S) (D) 1300-90	单/三	220/380	0.39/0.22	1400	50	85	1400	56	500	2	双
GFD(S) (D) 1400-90	单/三	220/380	0.46/0.26	1400	50	85	1500	58	630	2	双

110 侧（顶）吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(S) (D) 380-110	单/三	220/380	0.24/0.15	1400	50	40	450	52	250-500	6	单
GFD(S) (D) 440-110	单/三	220/380	0.24/0.15	1400	50	40	500	52	250-500	6	单
GFD(S) (D) 470-110	单/三	220/380	0.24/0.15	1400	50	40	550	52	630-800	6	单
GFD(S) (D) 570-110	单/三	220/380	0.25/0.15	1400	50	50	650	52	315-400	4	单
GFD(S) (D) 590-110	单/三	220/380	0.25/0.15	1400	50	50	680	52	400-500	4	单
GFD(S) (D) 760-110	单/三	220/380	0.25/0.15	1400	50	50	750	52	630-800	4	单
GFD(S) (D) 780-110	单/三	220/380	0.3/0.15	1400	50	60	800	52	630-800	4	单
GFD(S) (D) 850-110	单/三	220/380	0.3/0.15	1400	50	60	950	55	800-1250	4	单
GFD(S) (D) 920-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	60	1200	56	50-125	2	双
GFD(S) (D) 1020-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	60	1400	56	160-250	2	双
GFD(S) (D) 1060-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1450	52	100-250	2	双
GFD(S) (D) 1120-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1500	56	315-400	2	双
GFD(S) (D) 1200-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1600	56	400-500	2	双
GFD(S) (D) 1220-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	1800	56	400-500	2	双
GFD(S) (D) 1240-110	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	75	2100	54	500-800	2	双
GFD(S) (D) 1300-110	单/三	220/380	0.39/0.22	1400	50	85	2400	56	800-1000	2	双
GFD(S) (D) 1400-110	单/三	220/380	0.46/0.26	1400	50	85	3000	58	1000-1250	2	双

120/125(侧)顶吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(S) (D) 365-120	单/三	220/380	0.22/0.15	1400	50	40	600	52	250-600	6	单
GFD(S) (D) 385-120	单/三	220/380	0.22/0.15	1400	50	40	630	52	400-1000	6	单
GFD(S) (D) 440-120	单/三	220/380	0.23/0.15	1400	50	40	700	52	800-1250	6	单
GFD(S) (D) 470-120	单/三	220/380	0.23/0.15	1400	50	40	750	52	800-1250	6	单
GFD(S) (D) 490-120	单/三	220/380	0.23/0.15	1400	50	50	800	52	1000-1600	6	单
GFD(S) (D) 520-120	单/三	220/380	0.24/0.15	1400	50	50	850	54	1600-2000	6	单
GFD(S) (D) 590-120	单/三	220/380	0.25/0.15	1400	50	50	900	54	2000-2500	6	单
GFD(S) (D) 760-125	单/三	220/380	0.31/0.17	1400	50	60	1100	55	1000-1250	4	单
GFD(S) (D) 860-125	单/三	220/380	0.32/0.15	1400	50	60	1250	55	1250-1600	4	单
GFD(S) (D) 920-120	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	60	1200	56	50-125	2	双
GFD(S) (D) 1020-120	单/三	220/380	0.34/0.2	1400	50	60	1400	56	160-250	2	双
GFD(S) (D) 1060-120	单/三	220/380	0.36/0.2	1400	50	75	1450	52	100-250	2	双
GFD(S) (D) 1120-120	单/三	220/380	0.36/0.2	1400	50	75	1500	56	315-400	2	双
GFD(S) (D) 1200-120	单/三	220/380	0.36/0.2	1400	50	75	1600	56	400-500	2	双
GFD(S) (D) 1220-120	单/三	220/380	0.39/0.2	1400	50	75	1800	56	400-500	2	双
GFD(S) (D) 1240-120	单/三	220/380	0.39/0.2	1400	50	75	2100	54	500-800	2	双
GFD(S) (D) 1300-120	单/三	220/380	0.39/0.22	1400	50	85	2400	56	800-1000	2	双
GFD(S) (D) 1400-120	单/三	220/380	0.46/0.26	1400	50	85	3000	58	1000-1250	2	双
GFD(S) (D) 1550-125	单/三	220/380	0.55/0.28	1200	50	120	4000	64	1250-1600	2	双

150/155 顶吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(S)D358-155	单/三	220/380	0.38/0.24	1400	50	60	900	53	500-800	6	单
GFD(S)D370-155	单/三	220/380	0.38/0.24	1400	50	60	900	53	500-800	6	单
GFD(S)D420-150	单/三	220/380	0.38/0.24	1400	50	80	1100	<56	800-1250	6	单
GFD(S)D470-155	单/三	220/380	0.38/0.24	1200	50	80	1200	54	800-1600	6	单
GFD(S)D590-155	单/三	220/380	0.5/0.29	1200	50	120	1500	56	2000-2500	6	单
GFDD690-155	单	220	0.5	1200	50	120	1850	56	1600-2000	4	单
GFDD860-155	单	220	0.5	1200	50	120	2750	<62	2000-2500	4	单
GFDD1650-155	单	220	0.7	1200	50	200	5200	<66	2500-3000	2	双

150/155 侧吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(S)358-155	单/三	220/380	0.35/0.2	1400	50	60	800	54	400-630	6	单
GFD(S)370-150	单/三	220/380	0.35/0.2	1400	50	60	800	54	400-630	6	单
GFD(S)470-150	单/三	220/380	0.40/0.22	1400	50	80	1020	55	800-1600	6	单
GFD(S)590-150	单/三	220/380	0.45/0.24	1400	50	120	1220	56	2000-2500	6	单
GFD(S)690-150	单/三	220/380	0.41/0.26	1400	50	120	1820	56	2000-2500	4	单
GFD(S)900-150	单/三	220/380	0.89/0.30	1400	50	150	2300	56	3000	4	双
GFD(S)980-150	单/三	220/380	0.90/0.30	1400	50	150	2500	56	3000	4	双

155N/175/180(侧)顶吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(D)350-155N	单	220	0.38	1400	50	80	1800	<65	1600-1800	6	单
GFD(D)375-155N	单	220	0.40	1400	50	80	1900	<65	1600-1800	6	单
GFD(D)410-155N	单	220	0.42	1400	50	80	2000	<65	1800-2000	6	单
GFD(D)435-155N	单	220	0.44	1400	50	120	2100	<65	2000-2100	6	单
GFD(D)455-155N	单	220	0.46	1400	50	120	2200	<65	2100-2300	6	单
GFD(D)470-155N	单	220	0.48	1400	50	120	2300	<65	2300-2500	6	单
GFD(D)500-155N	单	220	0.51	1400	50	120	2400	<65	2500-2600	6	单
GFD(D)535-155N	单	220	0.54	1400	50	120	2500	<65	2600-2800	6	单
GFD(D)582-155N	单	220	0.59	1400	50	120	2500	<65	2800-3000	6	单

(注：155N/180 风机使用 175 的风轮)

200/220（侧）顶吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(S) (D) 650-200	单/三	220/380	0.7/0.40	1200	50	200	2700	62	2000-2500	6	单
GFD(S) (D) D780-200	单/三	220/380	0.9/0.52	1200	50	250	3500	65	3150-4000	6	单
GFD(S) (D) 850-220	单/三	220/380	0.9/0.52	1400	50	250	4200	65	4000-5000	6	单
GFD(S) (D) 900-200	单/三	220/380	0.9/0.52	1200	50	250	4300	65	5000-8000	6	单
GFD(S) (D) 1180-200	单/三	220/380	1.2/0.72	1200	50	300	4800	65	8000-16000	6	双
GFD(S) (D) 1300-200	单/三	220/380	1.6/0.94	1200	50	370	5500	66	16000-20000	6	双

（注：220 风机使用 200 的风轮，200/220 风机风量中三相风机风量会比单相风机风量高 300 M³/h）

200N（侧）顶吹式风机性能参数

型号	电机参数						风量 M ³ /h	噪音 dB(A)	适配 变压器 KVA	每套 风机 台数	风 轮 数
	相数 P	电压 V	电流 A	转速 rpm	频率 HZ	功率 W					
GFD(S) (D) 535-200N	单/三	220/380	1.17/0.73	1380	50	370	4100	<65	4000-5000	6	单
GFD(S) (D) 582-200N	单/三	220/380	1.18/0.73	1350	50	370	4300	<65	5000-6000	6	单
GFD(S) (D) 640-200N	单/三	220/380	1.21/0.74	1300	50	370	4700	<65	6000-8000	6	单
GFD(S) (D) 680-200N	单/三	220/380	1.37/0.78	1300	50	370	5100	<65	8000-10000	6	单
GFD(S) (D) 740-200N	单/三	220/380	1.38/0.78	1300	50	370	5100	<65	8000-10000	6	单


（注：200N 风机使用 225 的风轮，这款风机专用于变频变压器上，专为新华都等有生产变频变压器开发）

注 1：除以上常规型号，我公司可在最短时间内生产出用户需要的其它性能参数的特殊需求风机；

注 2：风机机电电压/频率除单相 AC220V/50Hz 和三相 AC380V/50Hz 外，可按用户需要的特殊电压/频率定制电机；

注 3：我公司可定制特殊需求的风机，如三防风机，高原高海拔地区使用的风机等。

四、风机外形尺寸、安装尺寸（单位：mm）

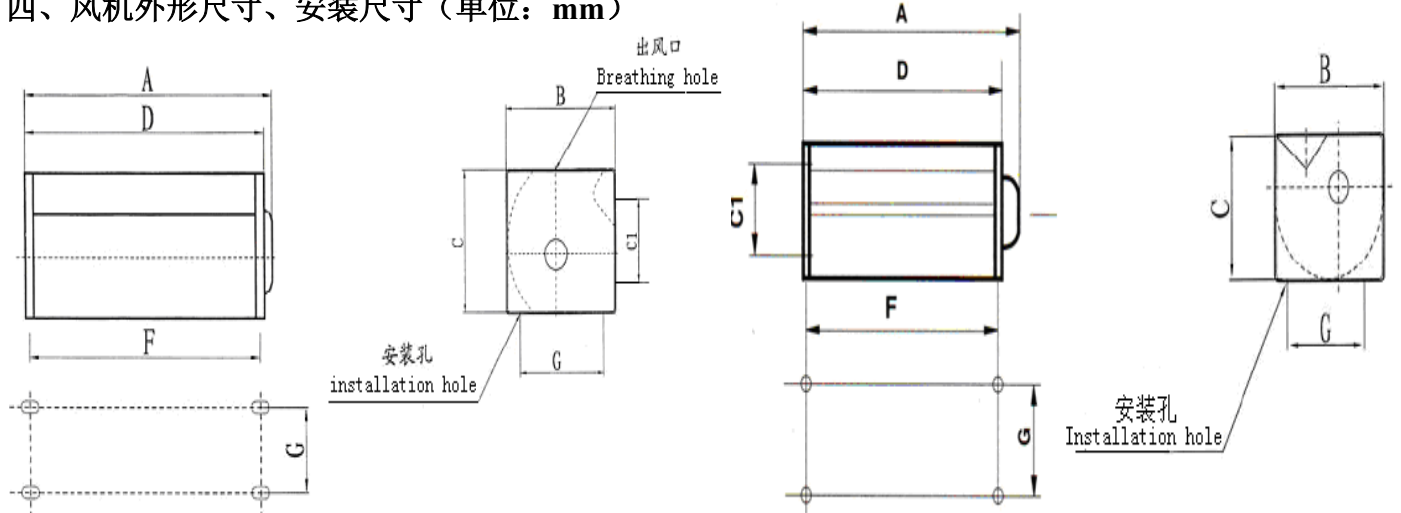

90 顶吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFDD365-90	365	130	150	120	325	100	4×Φ7×12
GFDD420-90	410	130	150	120	370	100	
GFDD470-90	452	130	150	120	412	100	
GFDD570-90	560	130	150	120	520	100	
GFDD850-90	850	130	150	120	810	100	
GFD(S)D920-90	933	140	160	100	886	100/120	12×Φ7×12
GFD(S)D920-90T	933	125	140	120	886	100	
GFD(S)D1020-90	1032	140	160	100	985	100/120	
GFD(S)D1020-90T	1032	125	140	120	985	100	
GFD(S)D1120-90	1120	140	160	100	1073	100/120	
GFD(S)D1120-90T	1120	125	140	120	1073	100	
GFD(S)D1200-90	1199	140	160	100	1152	100/120	
GFD(S)D1200-90T	1199	125	140	120	1152	100	
GFD(S)D1300-90	1307	140	160	100	1260	100/120	
GFD(S)D1300-90T	1307	125	140	120	1260	100	
GFD(S)D1400-90	1395	140	160	100	1348	100/120	
GFD(S)D1400-90T	1395	125	140	120	1348	100	

注：110 风机顶吹式外形尺寸 B、C 还可选择 150*150 或 160*150 安装尺寸 G=130、C1=100
 110 风机侧吹式外形尺寸 B、C 还可选择 150*160 或 150*150 安装尺寸 G=110；

90 侧吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD365-90	365	150	130	325	120	4×Φ7×12
GFD420-90	410	150	130	370	120	
GFD470-90	452	150	130	412	120	
GFD570-90	560	150	130	520	120	
GFD850-90	850	150	130	810	120	
GFD(S)920-90	933	160	140	886	130	
GFD(S)920-90T	933	140	125	886	120	
GFD(S)1020-90	1032	160	140	985	130	
GFD(S)1020-90T	1032	140	125	985	120	
GFD(S)1120-90	1120	160	140	1073	130	
GFD(S)1120-90T	1120	140	125	1073	120	
GFD(S)1200-90	1199	160	140	1152	130	
GFD(S)1200-90T	1199	140	125	1152	120	
GFD(S)1300-90	1307	160	140	1260	130	
GFD(S)1300-90T	1307	140	125	1260	120	
GFD(S)1400-90	1395	160	140	1348	130	
GFD(S)1400-90T	1395	140	125	1348	120	

110 顶吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFD(S)D380-110	360	150	170	120	320	100/120	8×Φ7 ×12
GFD(S)D440-110	429	150	170	120	389	100/120	
GFD(S)D470-110	462	150	170	120	422	100/120	
GFD(S)D570-110	558	150	170	120	518	100/120	
GFD(S)D590-110	577	150	170	120	537	100/120	
GFD(S)D780-110	778	150	170	120	738	100/120	
GFD(S)D850-110	841	150	170	120	801	100/120	
GFD(S)D920-110	933	140	160	100	886	100/120	
GFD(S)D920-110T	933	150	150	100	886	130	12×Φ7×12
GFD(S)D1020-110	1032	140	160	100	985	100/120	
GFD(S)D1020-110T	1032	150	150	100	985	130	
GFD(S)D1060-110	1065	140	160	100	1018	100/120	
GFD(S)D1060-110T	1065	150	150	100	1018	130	
GFD(S)D1120-110	1120	140	160	100	1073	100/120	
GFD(S)D1120-110T	1120	150	150	100	1073	130	
GFD(S)D1200-110	1199	140	160	100	1152	100/120	
GFD(S)D1200-110T	1199	150	150	100	1152	130	
GFD(S)D1240-110	1252	140	160	100	1205	100/120	
GFD(S)D1240-110T	1252	150	150	100	1205	130	
GFD(S)D1300-110	1307	140	160	100	1260	100/120	
GFD(S)D1300-110T	1307	150	150	100	1260	130	
GFD(S)D1400-110	1395	140	160	100	1348	100/120	
GFD(S)D1400-110T	1395	150	150	100	1348	130	

110 侧吹式风机外形、安装尺寸

型 号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD(S) 380-110	360	170	150	320	150	4×Φ7×12
GFD(S) 440-110	429	170	150	389	150	
GFD(S) 470-110	462	170	150	422	150	
GFD(S) 570-110	558	170	150	518	150	
GFD(S) 590-110	577	170	150	537	150	
GFD(S) 780-110	778	170	150	738	150	
GFD(S) 850-110	841	170	150	801	150	
GFD(S) 920-110	933	160	140	886	130	
GFD(S) 920-110T	933	150	150	886	110	
GFD(S) 1020-110	1032	160	140	985	130	
GFD(S) 1020-110T	1032	150	150	985	110	
GFD(S) 1060-110	1065	160	140	1018	130	
GFD(S) 1060-110T	1065	150	150	1018	110	
GFD(S) 1120-110	1120	160	140	1073	130	
GFD(S) 1120-110T	1120	150	150	1073	110	
GFD(S) 1200-110	1199	160	140	1152	130	
GFD(S) 1200-110T	1199	150	150	1152	110	
GFD(S) 1240-110	1252	160	140	1205	130	
GFD(S) 1240-110T	1252	150	150	1205	110	
GFD(S) 1300-110	1307	160	140	1260	130	
GFD(S) 1300-110T	1307	150	150	1260	110	
GFD(S) 1400-110	1395	160	140	1348	130	
GFD(S) 1400-110T	1395	150	150	1348	110	

120/125 顶吹式风机外形、安装尺寸

型 号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFD(S) D365-120	360	150	170	120	320	100/120	12× Φ7×12
GFD(S) D385-120	382	150	170	120	342	100/120	
GFD(S) D440-120	429	150	170	120	389	100/120	
GFD(S) D470-120	462	150	170	120	422	100/120	
GFD(S) D490-120	478	150	170	120	438	100/120	
GFD(S) D520-120	517	150	170	120	477	100/120	
GFD(S) D590-120	577	150	170	120	537	100/120	
GFD(S) D760-125	737	150	170	120	697	100/120	
GFD(S) D860-125	841	150	170	120	801	100/120	
GFD(S) D920-120	933	140	160	100	886	100/120	
GFD(S) D1020-120	1032	140	160	100	985	100/120	
GFD(S) D1060-120	1065	140	160	100	1018	100/120	
GFD(S) D1120-120	1120	140	160	100	1073	100/120	
GFD(S) D1200-120	1199	140	160	100	1152	100/120	
GFD(S) D1220-120	1241	140	160	100	1194	100/120	
GFD(S) D1240-120	1252	140	160	100	1205	100/120	

GFD(S)D1300-120	1307	140	160	100	1260	100/120	
GFD(S)D1400-120	1395	140	160	100	1348	100/120	
GFD(S)D 1550-125	1550	195	185	120	1507	140/160	

120/125 侧吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD(S) 365-120	360	170	150	320	150	4×Φ7 ×12
GFD(S) 385-120	382	170	150	342	150	
GFD(S) 440-120	429	170	150	389	150	
GFD(S) 470-120	462	170	150	422	150	
GFD(S) 490-120	478	170	150	438	150	
GFD(S) 520-120	517	170	150	477	150	
GFD(S) 590-120	577	170	150	537	150	
GFD(S) 760-125	737	170	150	697	150	
GFD(S) 860-125	841	170	150	801	150	
GFD(S) 920-120	933	160	140	886	130	
GFD(S) 1020-120	1032	160	140	985	130	
GFD(S) 1060-120	1065	160	140	1018	130	
GFD(S) 1120-120	1120	160	140	1073	130	
GFD(S) 1200-120	1199	160	140	1152	130	
GFD(S) 1220-120	1241	160	140	1194	130	
GFD(S) 1240-120	1252	160	140	1205	130	
GFD(S) 1300-120	1307	160	140	1260	130	
GFD(S) 1400-120	1395	160	140	1348	150	
GFD(S) 1550-125	1495	190	175	1440	160	

注：120 风机顶吹式外形尺寸 B、C 还可选择 150*170 安装尺寸 G=100/120、C1=105

120 风机侧吹式外形尺寸 B、C 还可选择 150*160 安装尺寸 G=110；

150/155 顶吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFD(S)D358-155	365	195	185	120	325	160	8×Φ7 ×12
GFD(S)D370-155	370	195	185	120	330	160	
GFD(S)D420-150	420	195	185	120	380	160	
GFD(S)D470-155	470	195	185	120	430	160	
GFD(S)D590-155	590	195	185	120	550	160	
GFDD690-155	690	195	185	120	650	160	
GFDD860-155	860	195	185	120	820	160	
GFDD1650-155	1650	195	185	120	1607	160	

150/155 侧吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD(S) 358-155	365	235	200	325	200	4×Φ7 ×12
GFD(S) 370-150	370	235	200	330	200	
GFD(S) 470-150	470	235	200	430	200	
GFD(S) 590-150	590	235	200	550	200	
GFD(S) 690-150	690	235	200	650	200	
GFD(S) 900-150	900	235	200	851	200	
GFD(S) 980-150	980	235	200	931	200	

155N/175/180 顶吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFDD350-155N	350	206	206	180	310	180	8×Φ9 ×12
GFDD375-155N	375	206	206	180	330	180	
GFDD410-155N	410	206	206	180	370	180	
GFDD435-155N	435	206	206	180	395	180	
GFDD455-155N	455	206	206	180	415	180	
GFDD470-155N	470	206	206	180	430	180	
GFDD500-155N	500	206	206	180	460	180	
GFDD535-155N	535	206	206	180	495	180	
GFDD582-155N	582	206	206	180	550	180	

155N/175/180 侧吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD350-155N	350	206	206	310	180	4×Φ9 ×12
GFD375-155N	375	206	206	330	180	
GFD410-155N	410	206	206	370	180	
GFD435-155N	435	206	206	395	180	
GFD455-155N	455	206	206	415	180	
GFD470-155N	470	206	206	430	180	
GFD500-155N	500	206	206	460	180	
GFD535-155N	535	206	206	495	180	
GFD582-155N	582	206	206	550	180	

200/220 顶吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFD(S) D650-200	650	250	250	200	595	200	8×Φ9 ×12
GFD(S) D780-200	755	270	270	240	695	240	
GFD(S) D850-220	760	270	270	240	700	240	
GFD(S) D900-200	875	270	270	240	815	240	
GFD(S) D1180-200	1145	270	270	240	1050	240	
GFD(S) D1300-200	1265	270	270	240	1170	240	

200/220 侧吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD(S)650-200	650	250	250	595	200	4×Φ9 ×12
GFD(S)780-200	755	270	270	695	240	
GFD(S)850-220	760	270	270	700	240	
GFD(S)900-200	900	270	270	815	240	
GFD(S)1180-200	1180	270	270	1050	240	
GFD(S)1300-200	1265	270	270	1170	240	

200N 顶吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	C1	F	G	安装孔
GFD(S)D535-200N	535	270	270	220	470	220	8×Φ9 ×12
GFD(S)D582-200N	582	270	270	220	530	220	
GFD(S)D640-220N	640	270	270	220	570	220	
GFD(S)D680-200N	680	270	270	220	630	220	
GFD(S)D740-200N	740	270	270	220	690	220	

200N 侧吹式风机外形、安装尺寸

型号	A	B	C	F	G	安装孔
GFD(S)535-200N	535	270	270	470	220	4×Φ9 ×12
GFD(S)582-200N	582	270	270	530	220	
GFD(S)640-200N	640	270	270	570	220	
GFD(S)680-200N	680	270	270	630	220	
GFD(S)740-200N	740	270	270	690	220	

注 1：除以上常规型号，我公司可在最短时间内生产出用户需要的其它风量、外形尺寸及安装尺寸的特制风机。

注 2：我公司可生产的风机长度（图中标 A 或 F）从 300 mm 至 1650 mm 区间的任意长度。

注 3：我公司可按用户要求生产配套安装支架。



福建省力得自动化设备有限公司

地址：福州市闽侯经济技术开发区南岭支路 1 号

电话：+86 137 5812 6394

E-mail: fanpeng02@126.com