



冠宏輪有限公司 Y.H CASTER CO., LTD

地址：彰化縣花壇鄉口庄街 251 巷 42 號

TEL：04 - 763 7070

FAX：04 - 763 7080

URL：[www.yhcaster.com](http://www.yhcaster.com)

E-mail：[yhcaster@hotmail.com](mailto:yhcaster@hotmail.com)



**Y.H CASTER CO., LTD** 冠宏輪有限公司從 1980 年創業以來，在專業領域中已有三十餘年的經驗，公司初期從事日本新舊中小型軸承及腳輪進口販賣。於 1995 年後因應市場效應，乃開始在台研發生產各式軸承及腳輪，以符合客戶需求，也深獲客戶青睞及信任。


公司除持續創新開發，並以整合式的自動化生產，同時採用先進的日本基恩斯 KEYENCE 影像尺寸量測儀檢測及 SolidWorks 與 Creo3.0 繪圖軟體設備，務必確保產品符合國際級的高品質標準。目前公司主力為腳輪製造及軸承製造，另外有塑膠射出、沖床沖壓、模具製造、產品研發、產品裝配、產品品質管理等部門。期許以整合式的生產模式，來創造高品質、價位適當、因應全球化市場的急速變化的產品，進而使客戶有更優勢的全球市場競爭。

高品質的產品，是公司的原則，為了提供客戶更多樣化的產品選擇，除已取得德國萊茵 ISO 9001 與 ISO 14001 雙認證外，現在更是日本知名 P 品牌機電大廠等多家國內外知名大廠與五金賣場通路的主要合作供應商，是國內少數擁有開模設計團隊的腳輪專業製造廠。產品依照客戶的需求，廣泛用於家具、物流、機械、食品、醫療週邊設備、DIY 五金市場及其它專業領域，亦可根據客戶需求，專門設計製造。產品完善設計和嚴格品質控制，專職專責，層層把關，環環相扣，每一個產品都是公司的精英製品。

“Y.H.” 本著“品質第一”“服務至上”“創新研發”的品質政策，及服務社會的精神，為廣大客戶提供最佳的服務保證。

在二十一世紀的物流市場，將開發更好、更新的科技產品，以高品質、適當價位為基礎永續經營。熱忱歡迎各界先進人士惠顧，敬請指導。


## 2513 日式尼龍輪

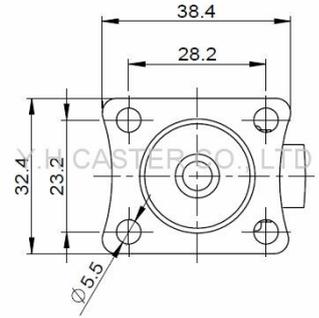

1. 輪子直徑：25 mm，輪面寬度：13 mm
2. 輪子材質：尼龍 6 (Nylon 6)，使用日本宇部尼龍料
3. 輪架樣式：固定、四角活動
4. 底板尺寸：38.4 x 32.4 mm (厚度：1.6 mm)
5. 孔距：28.2 x 23.2 mm
6. 孔大小：5.5 mm
7. 單顆荷重：10 KG，四顆安全荷重：30 KG
8. 高度：35 mm

品名	編號
2513 日式尼龍 四角活動 (白、黑)	2513NL-W01(白)、2513NL-B01(黑)
2513 日式尼龍 固定(定向) (白、黑)	2513NL-W02(白)、2513NL-B02(黑)


## 278 高彈性 TPR 輪

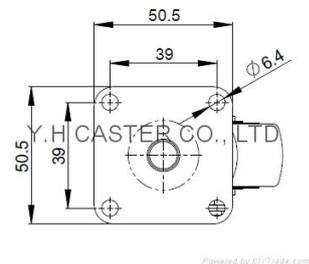

1. 輪子直徑：50 mm，輪面寬度：20 mm，無軸承
2. 輪面材質：高彈性 TPR (使用日本料，硬度：65 Shore A)
3. 另有 PP 輪 (白色/黑色) 和 橡膠輪 (黑色) 供選擇
4. 輪架樣式：固定、四角活動、四角邊剎、螺絲活動、螺絲邊剎、插心活動、插心雙剎
5. 底板尺寸：50.5 x 50.5 mm (厚度：2.0 mm)，孔距：39 x 39 mm，孔大小：6.4 mm
6. 螺絲牙規：3 分 / 19mm 長；插心規格：11 x 22 mm
7. 單顆荷重：30 KG，四顆安全荷重：90 KG
8. 高度：65 mm

品名	編號
278 高彈性 TPR 四角活動	278HTPRA01
278 高彈性 TPR 四角邊剎	278HTPRA02
278 高彈性 TPR 螺絲活動(3 分)	278HTPRA06
278 高彈性 TPR 螺絲邊剎(3 分)	278HTPRA04
278 高彈性 TPR 固定(定向)	278HTPRA05
278 高彈性 TPR 辦公椅插心活動	278HTPRA11
278 高彈性 TPR 辦公椅插心雙剎	278HTPRA12


## 2723 日式尼龍輪

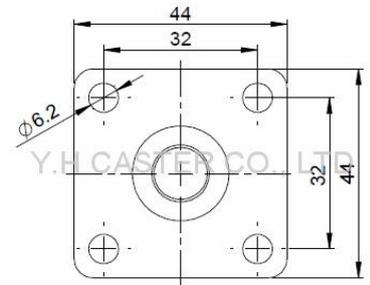

1. 輪子直徑：27 mm，輪面寬度：23 mm，內裝配雙軸承
2. 輪子材質：日本宇部尼龍 (Nylon 6)，使用日本宇部尼龍料
3. 底板尺寸：44 x 44 mm (厚度: 2.0 mm)，孔距：32 x 32 mm，孔大小：6.2 mm
4. 螺絲牙規：3 分 / 19 mm 長
5. 輪架樣式：四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎
6. 單顆荷重：40 KG，四顆安全荷重：120 KG
7. 高度：47 mm

品名	編號
27x23mm 尼龍輪 四角活動	2723NLA01
27x23mm 尼龍輪 四角雙剎車	2723NLA02
27x23mm 尼龍輪 螺絲活動 (3 分)	2723NLA03
27x23mm 尼龍輪 螺絲雙剎 (3 分)	2723NLA04


## 7522 高彈性 TPR、PP(黑)輪

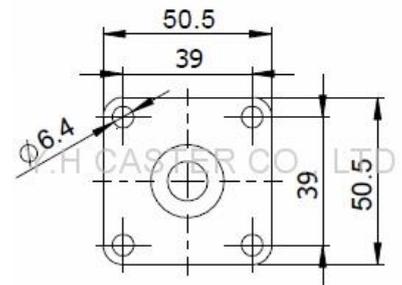

1. 輪子直徑：75 mm，輪面寬度：22 mm，內裝配 1 顆軸承 #6200
2. 輪面材質：高彈性 TPR 輪(高彈性熱可塑性橡膠)，輪面硬度 65 Shore A，另有 PP 材質供選擇  
※ 高彈性 TPR 材質特色：軟料、耐磨、無痕、靜音、耐重、推動容易
3. 輪架樣式：四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎、插心活動、插心雙剎
4. 底板尺寸：50.5 x 50.5 mm (厚度 2.0 mm)，孔距：39 x 39 mm，孔大小：6.4 mm
5. 螺絲牙規：3 分 / 15mm 長、3 分 / 19 mm 長、3 分 / 25 mm 長；插心規格：11 x 22 mm
6. 單顆荷重：35 KG，四顆安全荷重：105 KG
7. 高度：97 mm

品名	編號
7522 高彈性 TPR 輪 四角活動	23-7522HGZI01-SW
7522 高彈性 TPR 輪 四角雙剎	23-7522HGZI02-TB
7522 高彈性 TPR 輪 螺絲活動 (3 分 x15mm)	23-7522HGZI03-SW-15
7522 高彈性 TPR 輪 螺絲雙剎 (3 分 x15mm)	23-7522HGZI03-TB-15
7522 高彈性 TPR 輪 插心活動 (11 x 22)	23-7522HGZI11W-22
7522 高彈性 TPR 輪 插心雙剎 (11 x 22)	23-7522HGZI11-TB-22

## 3823、5023 高彈性 TPR 輪

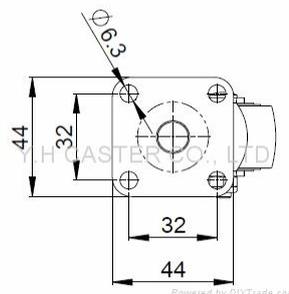

### 3823 高彈性 TPR 輪


1. 輪子直徑：38 mm，輪面寬度：22.5 mm，內裝配雙軸承 #608 x 2
2. 輪面材質：高彈性 TPR，使用日本料，輪面硬度：65 Shore A
3. 輪架樣式：固定、四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎
4. 底板尺寸：44 x 44 mm (厚度 2.0 mm)，孔距：32 x 32 mm，孔大小：6.3 mm
5. 螺絲牙規：3 分 / 19 mm 長
6. 單顆荷重：35 KG，四顆安全荷重：105 KG
7. 高度：59 mm

品名	編號	品名	編號
3823 高彈性 TPR 輪 四角活動	3823TPRA01	3823 高彈性 TPR 輪 螺絲活動(3 分/19mm)	3823TPRA03
3823 高彈性 TPR 輪 四角雙剎	3823TPRA02	3823 高彈性 TPR 輪 螺絲雙剎(3 分/19mm)	3823TPRA04
3823 高彈性 TPR 輪 固定(定向)	3823TPRA05		


### 5023 高彈性 TPR 輪

1. 輪子直徑：50 mm，輪面寬度：22.5 mm，內裝配雙軸承 #608 x 2
2. 輪面材質：高彈性 TPR，輪面硬度：65 Shore A；可另外選配尼龍輪 (無軸承)
3. 輪架樣式：固定、四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎、插心活動、插心雙剎、中空活動
4. 底板尺寸：50.5 x 50.5 mm (厚度 2.0 mm)，孔距：39 x 39 mm，孔大小：6.4 mm
5. 螺絲牙規：2 分半牙、3 分牙、M8 牙；插心規格：11 x 22 mm (適用辦公椅規格)
6. 單顆荷重：40 KG，四顆安全荷重：120 KG
7. 高度：69 mm

品名	編號
5023 高彈性 TPR 輪 四角活動	5023TPRA01
5023 高彈性 TPR 輪 四角雙剎	5023TPRA02
5023 高彈性 TPR 輪 螺絲活動	5023TPRA03
5023 高彈性 TPR 輪 螺絲雙剎	5023TPRA04
5023 高彈性 TPR 輪 固定(定向)	5023TPRA05

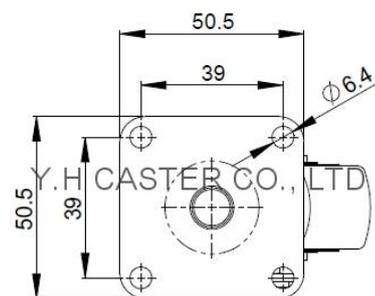

## 60mm 尼龍機器設備輪

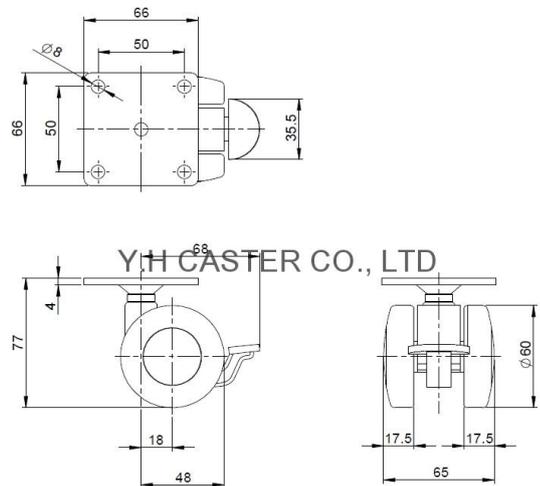

1. 輪子直徑：60mm，輪面寬度：65mm
2. 輪面材質：尼龍 6 (Nylon6)
3. 輪架樣式：四角活動、四腳剎車、螺絲活動、螺絲剎車
4. 底板尺寸：66 x 66 mm (厚度：4.0 mm)，孔距：50 x 50 mm，孔大小：8 mm
5. 螺絲牙規：4 分 / 41 mm 長
6. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG
7. 高度：77 mm

品名	編號	品名	編號
60mm 尼龍 機器設備輪 四角活動	60NL-PS	60mm 尼龍 機器設備輪 螺絲活動	60NL-4S
60mm 尼龍 機器設備輪 四角剎車	60NL-PB	60mm 尼龍 機器設備輪 螺絲剎車	60NL-4B

## 2" 透明輪




1. 材質：高耐磨 PU，外型美觀時尚，輪內不含軸承
2. 底板尺寸：50.5 x 50.5 mm (厚度 2.0 mm)，孔距：39 x 39 mm；螺絲牙規：3 分牙
3. 高度：70 mm
4. 單顆荷重：30 KG，四顆安全荷重：90 KG

## 3" 透明輪



1. 材質：高耐磨 PU，外型美觀，內配兩顆高級精密軸承
2. 底板尺寸：75 x 65 mm (厚度 2.0 mm)，孔距：57 x 45 mm；螺絲牙規：3 分牙
3. 高度：105 mm
4. 單顆荷重：65 KG，四顆安全荷重：195 KG

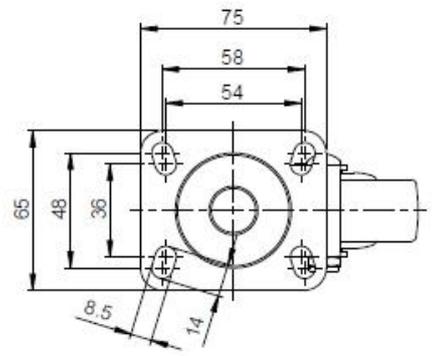

### 3x1 PVC 輪 戶外招牌車輪 拍賣車用輪

1. 輪子直徑：75 mm (3" )，輪面寬度：25 mm (1" )，輪面材質：PVC (黑色)
2. 底板尺寸：75 x 65 mm (厚度 2.0 mm)
3. 複合孔位：長邊 54~58 x 短邊 36~48 mm，孔大：14 x 8.5 mm
4. 螺絲牙規：3 分 / 32 mm
5. 單顆荷重：40 KG，四顆安全荷重：120 KG
6. 高度：96 mm


品名	編號	品名	編號
3X1 PVC 輪 四角活動	310PVCA01	3X1 PVC 輪 螺絲活動(3分)	310PVCA03
3X1 PVC 輪 四角剎車	310PVCA02	3X1 PVC 輪 螺絲剎車(3分)	310PVCA04

### 2.5" TPR 輪



1. 輪子直徑：61 mm，輪面寬度：28 mm，搭配雙軸承 #608
2. 輪面材質：TPR (硬度：85 Shore A)，亦可選用高彈性 TPR (硬度：65 Shore A)
3. 輪架樣式：固定、四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎
4. 底板尺寸：70 x 58mm (厚度 3.0 mm)
5. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：54~55 x 36~42 mm，孔大小：8 x 11 mm
6. 螺絲牙：3 分 / 25 mm 長、4 分 / 25 mm 長
7. 單顆荷重：65 KG，四顆安全荷重：195 KG
8. 高度：89 mm

品 名	編號
2.5" TPR 四角活動	253TPRB01-85
2.5" TPR 四角雙剎	253TPRB02-85
2.5" TPR 螺絲活動 (3分/25mm長)	253TPRB03-85
2.5" TPR 螺絲剎車 (3分/25mm長)	253TPRB04-85
2.5" TPR 螺絲活動 (4分/25mm長)	253TPRB06-85
2.5" TPR 螺絲剎車 (4分/25mm長)	253TPRB07-85
2.5" TPR 固定(定向)	253TPRB05-85A

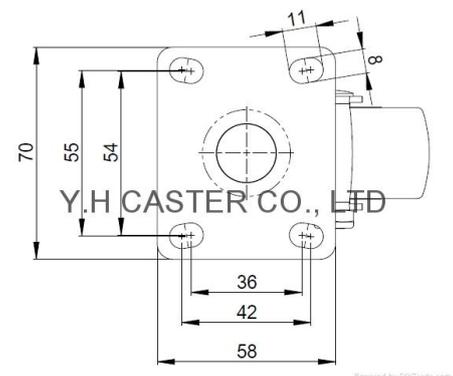


## 3x1 TPR 儀器輪(灰/橘)，搭配精密軸承 #6200




1. 輪子直徑：76 mm (3" )，輪面寬度：25 mm (1" )，內搭配 1 顆軸承 #6200
2. 輪面材質：TPR (硬度：85 Shore A) ※特色：軟料、靜音、易推動、耐磨、不會水解
3. 輪架樣式：固定、四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎
4. 底板尺寸：75 x 65 mm (厚度 2.0 mm)
5. 孔距：54~58 x 36~48 mm，孔大：14 x 8.5 mm
6. 螺絲牙規：3 分 / 25 mm 長、4 分 / 25 mm 長、M12 / 25 mm 長，插心規格：11 x 22 mm、11 x 35mm
7. 單顆荷重：65 KG，四顆安全荷重：195 KG
8. 高度：105 mm

品名	編號
3x1 儀器輪 TPR 四角活動-灰	310TPRA01
3x1 儀器輪 TPR 四角雙剎-灰	310TPRA02
3x1 儀器輪 TPR 螺絲活動(4 分/25mm 長)-灰	310TPRA03
3x1 儀器輪 TPR 螺絲剎車(4 分/25mm 長)-灰	310TPRA04
3x1 儀器輪 TPR 螺絲活動(3 分/25mm 長)-灰	310TPRA05
3x1 儀器輪 TPR 螺絲剎車(3 分/25mm 長)-灰	310TPRA06
3x1 儀器輪 TPR 固定(定向)-灰	310TPRA11

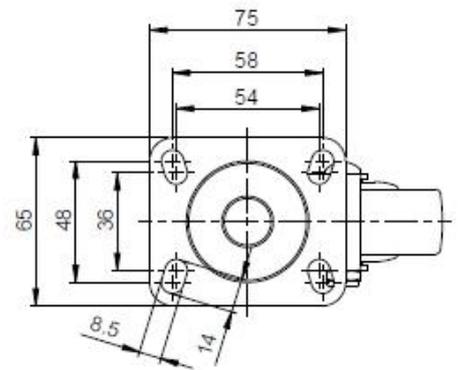

品名	編號
3x1 儀器輪 TPR 四角活動-橘	310TPRG1
3x1 儀器輪 TPR 四角雙剎-橘	310TPRG2
3x1 儀器輪 TPR 螺絲活動(4 分/25mm 長)-橘	310TPRG5
3x1 儀器輪 TPR 螺絲剎車(4 分/25mm 長)-橘	310TPRG6
3x1 儀器輪 TPR 螺絲活動(3 分/25mm 長)-橘	310TPRG3
3x1 儀器輪 TPR 螺絲剎車(3 分/25mm 長)-橘	310TPRG4
3x1 儀器輪 TPR 固定(定向) -橘	310TPRG7


## 3x1 PP、橡膠 儀器輪 (無軸承)

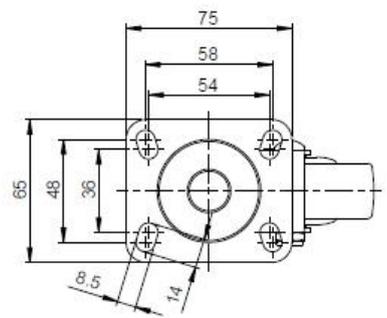

1. 輪子直徑：76 mm (3" )，輪面寬度：25 mm (1" )，輪面材質：PP、橡膠
2. 底板尺寸：75 x 65 mm (厚度 2.0 mm)
3. 孔距：54~58 x 36~48 mm，孔大：14 x 8.5 mm
4. 螺絲牙規：3 分 / 25 mm 長、4 分 / 25 mm 長、M12 / 25 mm 長
5. 插心規格：11 x 22mm、11 x 35 mm
6. 單顆荷重：PP-50 KG、橡膠-65 KG
7. 高度：105 mm


品名	編號	品名	編號
3x1 PP 儀器輪 四角活動	310PPA01	3x1 橡膠 儀器輪 四角活動	310R1
3x1 PP 儀器輪 四角雙剎	310PPA02	3x1 橡膠 儀器輪 四角雙剎	310R2
3x1 PP 儀器輪 螺絲活動(4分/25mm長)	310PPA03	3x1 橡膠 儀器輪 螺絲活動(4分/25mm長)	310R3
3x1 PP 儀器輪 螺絲雙剎(4分/25mm長)	310PPA04	3x1 橡膠 儀器輪 螺絲雙剎(4分/25mm長)	310R4
3x1 PP 儀器輪 螺絲活動(3分/25mm長)	310PPA08	3x1 橡膠 儀器輪 螺絲活動(3分/25mm長)	310R5
3x1 PP 儀器輪 螺絲雙剎(3分/25mm長)	310PPA09	3x1 橡膠 儀器輪 螺絲雙剎(3分/25mm長)	310R6

## 4x1 TPR 儀器輪

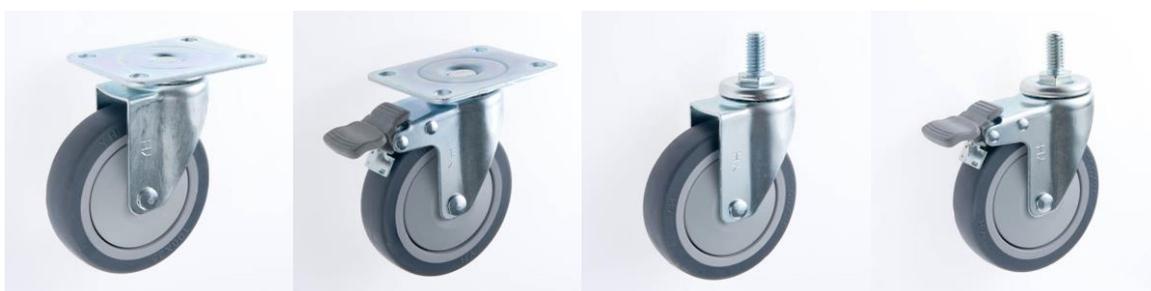


1. 輪子直徑：100 mm，輪面寬度：25 mm，搭配單軸承 #6200
2. 輪面材質：TPR (硬度：85 Shore A) ※特色：靜音、易推動、耐磨、比 PU 軟
3. 底板尺寸：93 x 75mm (厚度：3.0 mm)
4. 孔距：72 x 53mm，孔大：10mm
5. 螺絲牙規：4 分 / 25 mm 長、M12 x 25 mm
6. 單顆荷重：65 KG，四顆安全荷重：195 KG
7. 高度：125 mm

品名	編號
4x1 TPR 儀器輪 四角活動	410TPRA01-85
4x1 TPR 儀器輪 四角雙剎	410TPRA02-85
4x1 TPR 儀器輪 螺絲活動(4分/25mm長)	410TPRA03-85
4x1 TPR 儀器輪 螺絲剎車(4分/25mm長)	410TPRA04-85
4x1 TPR 儀器輪 螺絲活動 M12x25	410TPRA08-85
4x1 TPR 儀器輪 螺絲剎車 M12x25	410TPRA09-85
4x1 TPR 儀器輪 固定(定向)	410TPRA07-85

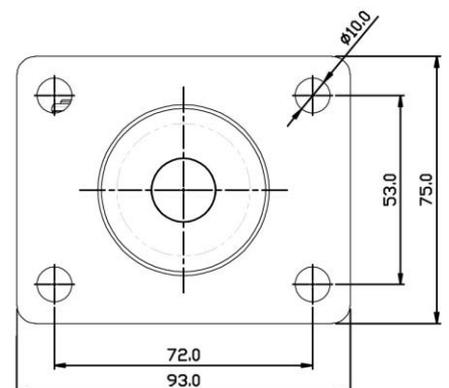


## 4"、5" 鋁車輪

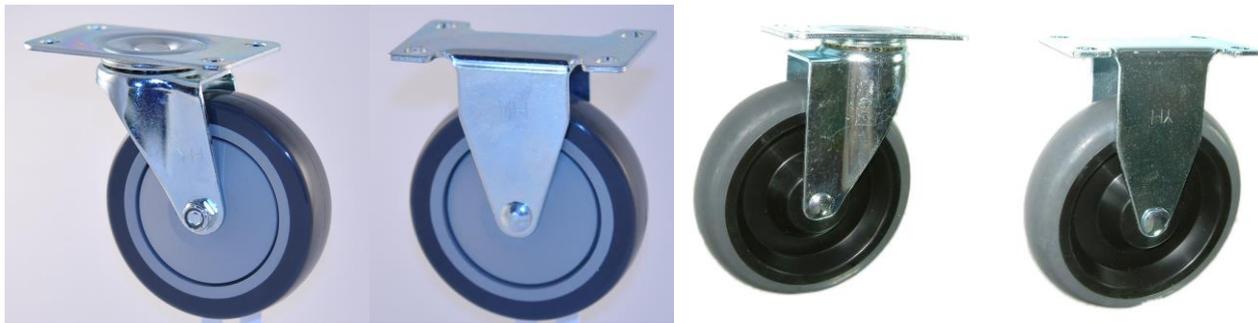

1. 輪面尺寸材質：4 鋁 橡膠黑輪 -100 x 25 mm、4 鋁 TPR 輪 -100 x 25 mm (含軸承#6200)、5 鋁 TPR 輪 -100x31mm (574)
2. 底板尺寸：102 x 62mm (厚度：2.5 mm)，孔距：83 x 43 mm，孔大小：9.5 mm
3. 單顆荷重：70 KG，四顆安全荷重：210 KG
4. 高度：4" -120 mm、5" -152 mm

品名	高度	編號
4 鋁 橡膠輪 活動	120mm (4-2/4")	C62-410RR-1
4 鋁 橡膠輪 固定		C62-410RR-2
4 鋁 TPR 輪 活動		C62-410TPR-185
4 鋁 TPR 輪 固定(定向)		C62-410TPR-285
5 鋁 TPR 輪 活動	152mm (6")	C62-514TPR-1
5 鋁 TPR 輪 固定(定向)		C62-514TPR-2

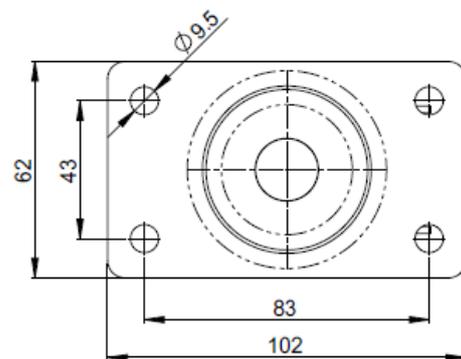


## 迷 4、迷 5 TPR、PU 輪



1. 輪面直徑：迷 4 -100 mm (4")、迷 5 -125 mm (5") ※塑鋼迷你車用輪
2. 輪面寬度：迷 4 -31 mm 迷 5 -30 mm
3. 輪架樣式：固定、四角活動、四角剎車
4. 輪面材質：TPR、高彈性 TPR、耐水解 PU，內裝配軸承
5. 底板尺寸：110 x 85 mm (厚度：3.0 mm)，孔距：89 x 66 mm，孔大小：13 x 11 mm
6. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG
7. 高度：迷 4 - 127 mm、迷 5 - 154 mm

品名	編號
迷 4 TPR 輪 四角活動	414TPR-C01
迷 4 TPR 輪 固定(定向)	414TPR-C02
迷 4 PU 輪 四角活動	414PU-C03
迷 4 PU 輪 固定(定向)	414PU-C04
迷 5 TPR 輪 四角活動	514TPR-C01
迷 5 TPR 輪 固定(定向)	514TPR-C02
迷 5 PU 輪 四角活動	514PU-C03
迷 5 PU 輪 固定(定向)	514PU-C04

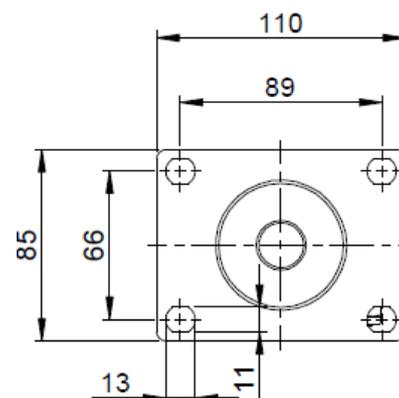


## 2.5" 舊式儀器輪



1. 輪子直徑：63 mm，輪面寬度：20.5 mm
2. 輪面材質：天然橡膠、TPR (熱可塑性橡膠)
3. 底板尺寸：66 x 66 mm (厚度：2.0 mm)，孔距：49 x 49 mm，孔大小：8.5 mm
4. 螺絲牙規：4 分 / 28 mm 長
5. 單顆荷重：70 KG，四顆安全荷重：210 KG
6. 高度：93.5 mm
7. 特色：鐵製防塵蓋、輪面有胎紋

品名	編號
2.5" 舊式儀器輪 四角活動	25A0NBRA01
2.5" 舊式儀器輪 四角雙剎	25A0NBRA02
2.5" 舊式儀器輪 螺絲活動 (4 分 x 28mm)	25A0NBRA03
2.5" 舊式儀器輪 螺絲剎車 (4 分 x 28mm)	25A0NBRA04

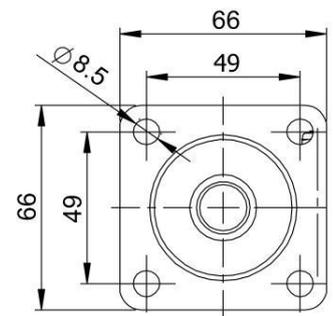


## 318 舊式儀器輪



1. 輪子直徑：80 mm，輪面寬度：24.8 mm
2. 輪面材質：天然橡膠
3. 底板尺寸：66 x 66 mm (厚度：2 mm)，孔距：49 x 49 mm，孔大小：8.5 mm
4. 螺絲牙規：4 分 / 28 mm 長
5. 單顆荷重：70 KG，四顆安全荷重：210 KG
6. 高度：110 mm
7. 特色：鐵製防塵蓋、輪面有胎紋

品名	編號
318 舊式儀器輪 四角活動	3A0NBRA01
318 舊式儀器輪 四角雙剎	3A0NBRA02
318 舊式儀器輪 螺絲活動 (4 分 x 28mm)	3A0NBRA06
318 舊式儀器輪 螺絲剎車 (4 分 x 28mm)	3A0NBRA07

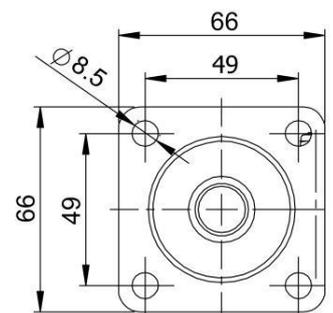


## 4" 舊式儀器輪



1. 輪子直徑：100 mm，輪面寬度：24 mm，輪面材質：天然橡膠
2. 底板尺寸：90 x 72mm (厚度：2.5 mm)，孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：69~72 x 48~57mm
3. 孔大小：13.5 x 9.5 mm
4. 螺絲牙規：4 分 / 28 mm 長、5 分牙 / 30 mm 長
5. 單顆荷重：80 KG，四顆安全荷重：240 KG
6. 高度：134 mm

品名	編號
4"舊式儀器輪 四角活動	4A0NBRA01
4"舊式儀器輪 四角雙剎	4A0NBRA02
4"舊式儀器輪 螺絲活動 (4 分 X28mm)	4A0NBRA03
4"舊式儀器輪 螺絲剎車 (4 分 X28mm)	4A0NBRA04
4"舊式儀器輪 螺絲活動 (5 分 X30mm)	4A0NBRA06
4"舊式儀器輪 螺絲剎車 (5 分 X30mm)	4A0NBRA07
4"舊式儀器輪 固定(定向)	4A0NBRA05

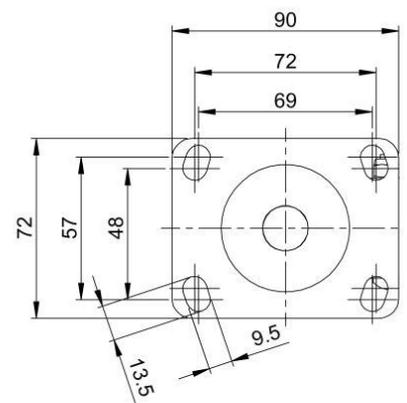


## 414 TPR 舊式儀器輪



1. 輪子直徑：101 mm，輪面寬度：31 mm，輪面材質：TPR(熱可塑性橡膠)
2. 底板尺寸：90 x 72mm (厚度：2.5 mm)，孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：69~72 x 48~57mm
3. 孔大小：13.5 x 9.5 mm
4. 螺絲牙規：4 分 / 28 mm 長、5 分牙 / 30 mm 長
5. 單顆荷重：80 KG，四顆安全荷重：240 KG
6. 高度：134 mm


品名	編號
414 TPR 舊式儀器輪 四角活動	414A0NBRA01
414 TPR 舊式儀器輪 四角雙剎	414A0NBRA02
414 TPR 舊式儀器輪 螺絲活動(4 分 X28mm)	414A0NBRA04
414 TPR 舊式儀器輪 螺絲剎車(4 分 X28mm)	414A0NBRA05
414 TPR 舊式儀器輪 螺絲活動(5 分 X30mm)	414A0NBRA06
414 TPR 舊式儀器輪 螺絲剎車(5 分 X30mm)	414A0NBRA07

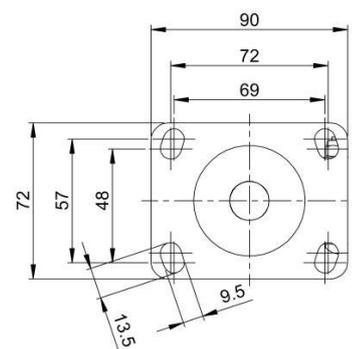

## 5" 舊式儀器輪

1. 輪子直徑：126 mm，輪面寬度：25 mm
2. 輪面材質：天然橡膠
3. 底板：90 x 72mm (厚度：2.5 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：69~72 x 48~57 mm，孔大小：13.5 x 9.5 mm
5. 螺絲牙規：4 分 / 28 mm 長、5 分牙 / 30 mm 長
6. 單顆荷重：90 KG，四顆安全荷重：270 KG
7. 高度：160 mm

品名	編號
5"舊式儀器輪 四角活動	5A0NBRA01
5"舊式儀器輪 四角雙剎	5A0NBRA02
5"舊式儀器輪 螺絲活動 (4 分 X28mm)	5A0NBRA03
5"舊式儀器輪 螺絲剎車 (4 分 X28mm)	5A0NBRA04
5"舊式儀器輪 螺絲活動 (5 分 X30mm)	5A0NBRA06
5"舊式儀器輪 螺絲剎車 (5 分 X30mm)	5A0NBRA07
5"舊式儀器輪 固定(定向)	5A0NBRA05

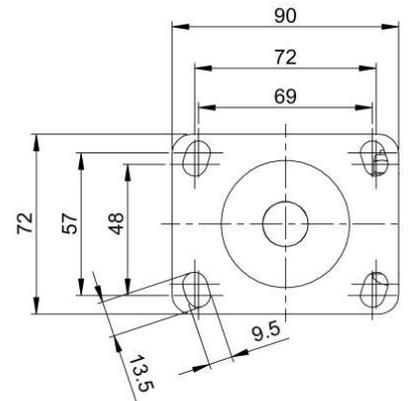


## 314 PU 輪



1. 輪子直徑：76mm，輪面寬度：30mm，裝配高級軸承 #6201 ※烏龜車用輪
2. 輪面材質：耐水解聚醚 PU
3. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：74~76 x 45 mm，孔大小：8.5 x 12 mm
5. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長
6. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG

品名	編號
314 PU 輪 四角活動	6-314PUA01
314 PU 輪 四角雙剎	6-314PUA02-TB
314 PU 輪 四角邊剎	6-314PUA03-SB
314 PU 輪 固定(定向)	6-314PUA04
314 PU 輪 螺絲活動 (4 分/30mm 長)	6-314PUA05
314 PU 輪 螺絲剎車 (4 分/30mm 長)	6-314PUA07-SB

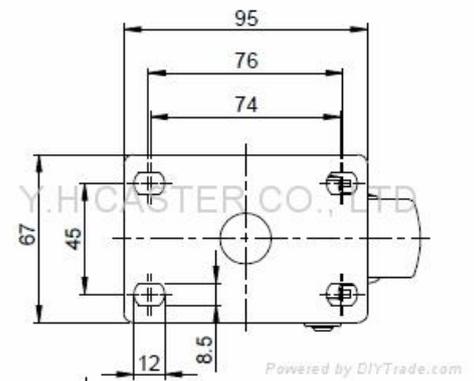


## 314 TPR 輪



1. 輪子直徑：76mm，輪面寬度：30mm，裝配高級軸承 #6201 ※烏龜車用輪
2. 輪面材質：TPR、高彈性 TPR(HTPR)
3. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：74~76 x 45 mm，孔大小：8.5 x 12 mm
5. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長
6. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG

品名	編號
314 HTPR 四角活動	6-314TPRA01
314 HTPR 四角雙剎	6-314TPRA02-TB
314 HTPR 四角邊剎	6-314TPRA03-SB
314 HTPR 固定(定向)	6-314TPRA04
314 HTPR 螺絲活動 (4 分/30mm 長)	6-314TPRA05
314 HTPR 螺絲剎車 (4 分/30mm 長)	6-314TPRA07-SB

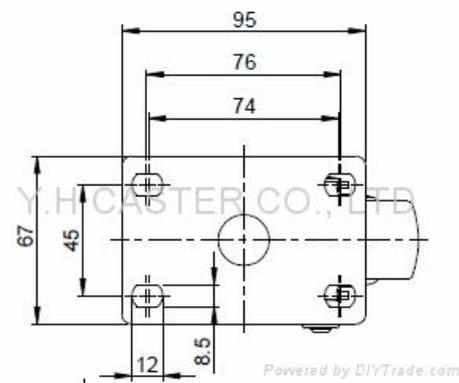


## 314 PP 輪



1. 輪子直徑：76mm，輪面寬度：30mm，無軸承 ※烏龜車用輪
2. 輪面材質：PP (使用李長榮新料)，另有尼龍及耐高溫材質供選擇
3. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：74~76 x 45 mm，孔大小：8.5 x 12 mm
5. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長
6. 單顆荷重：80 KG，四顆安全荷重：240 KG

品名	編號
314 PP 輪 四角活動	6-314PPA01
314 PP 輪 四角雙剎	6-314PPA02-TB
314 PP 輪 四角邊剎	6-314PPA03-SB
314 PP 輪 固定(定向)	6-314PPA04
314 PP 輪 螺絲活動 (4 分/30mm 長)	6-314PPA05
314 PP 輪 螺絲剎車 (4 分/30mm 長)	6-314PPA07-SB

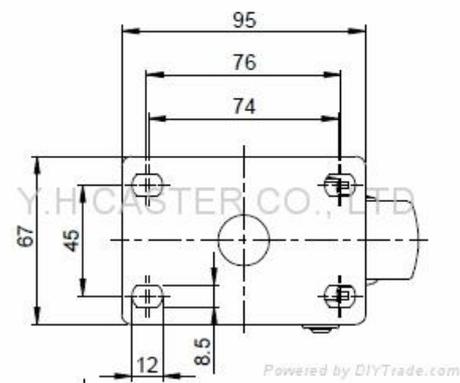

## 414 PU 輪

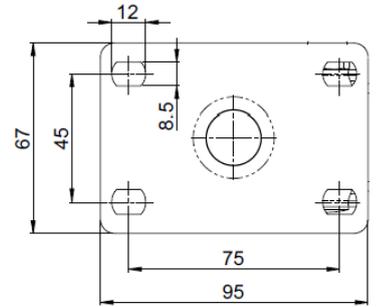


圖 1

1. 輪子直徑：101 mm，輪面寬度：31 mm，裝配精密軸承 #6201
2. 輪面材質：耐水解聚醚 PU
3. 型式：固定、四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎、中空活動、中空剎車 (孔 13mm)
4. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm) (圖 4)，或儀器輪底板：93 x 75 mm (下圖 2)
5. 孔距：75 x 45 mm，孔大：8.5 x 12 mm
6. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長
7. 單顆荷重 100 KG，四顆安全荷重：300 KG
8. 高度：137 mm

品名	編號
414 PU 輪 四角活動	6-414PUA01
414 PU 輪 四角雙剎	6-414PUA02-TB
414 PU 輪 固定(定向)	6-414PUA04
414 PU 輪 螺絲活動 (4 分/30mm 長)	6-414PUA05
414 PU 輪 螺絲剎車 (4 分/30mm 長)	6-414PUA06-TB

## 414 TPR 輪


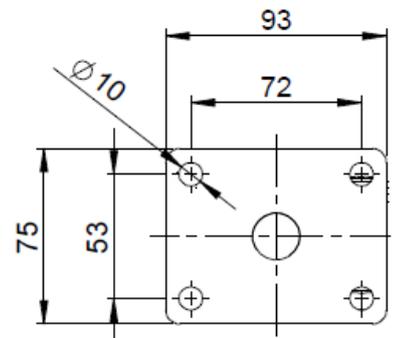


圖 2

1. 輪子直徑：101 mm，輪面寬度：31 mm，裝配精密軸承 #6201
2. 輪面材質：TPR 和高彈性 TPR，比 PU 材質軟
3. 型式：固定、四角活動、四角雙剎、螺絲活動、螺絲雙剎、中空活動、中空剎車 (孔 13mm)
4. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm) (圖 1)，或儀器輪底板：93 x 75 mm (圖 2)
5. 孔距：75 x 45 mm，孔大：8.5 x 12 mm
6. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長
7. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG
8. 高度：137 mm

品名	編號
414 TPR 四角活動	6-414TPRA01
414 TPR 四角雙剎	6-414TPRA02-TB
414 TPR 固定(定向)	6-414TPRA04
414 TPR 螺絲活動 (4 分/30mm 長)	6-414TPRA05
414 TPR 螺絲剎車 (4 分/30mm 長)	6-414TPRA06-TB

## 514 PU 輪

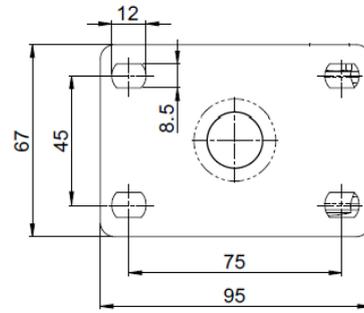

1. 輪子直徑：125 mm，輪面寬度：30mm，裝配高級軸承，輪面材質：耐水解聚醚 PU
2. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm)，或儀器輪底板：93 x 75 mm (下圖 3)
3. 孔距：75 x 45 mm，孔大：8.5 x 12 mm
4. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長、5 分牙 / 30 mm 長
5. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG
6. 高度：160 mm

品名	編號	品名	編號
514 PU 輪 四角活動	6-514PUA01	514 PU 輪 螺絲活動 (4 分/30mm)	6-514PUA05
514 PU 輪 四角雙剎	6-514PUA02-TB	514 PU 輪 螺絲剎車 (4 分/30mm)	6-514PUA06-TB
514 PU 輪 中空活動	6-514PUA09	514 PU 輪 螺絲活動 (5 分/30mm)	6-514PUA07
514 PU 輪 中空剎車	6-514PUA10	514 PU 輪 螺絲剎車 (5 分/30mm)	6-514PUA08-TB
514 PU 輪 固定(定向)	6-514PUA04		

## 514 TPR 輪

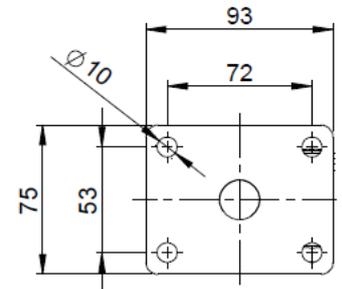
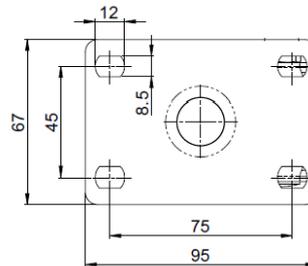


圖 3

1. 輪子直徑：125 mm，輪面寬度：30mm，裝配高級軸承
2. 輪面材質：TPR、高彈性 TPR 輪，比 PU 材質軟
3. 型式：固定、四角/螺絲活動、四角/螺絲雙剎、中空活動/剎車(孔 13)
4. 底板：95 x 67 mm (厚度：3.0 mm)，或儀器輪底板：93 x 75 mm (圖 6)
5. 孔距：75 x 45 mm，孔大：8.5 x 12 mm
6. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm 長、5 分牙 / 30 mm 長
7. 單顆荷重：100 KG，四顆安全荷重：300 KG
8. 高度：160 mm

品名	編號	品名	編號
514 TPR 輪 四角活動	6-514TPRA01	514 TPR 輪 螺絲活動 (4 分/30mm)	6-514TPRA06
514 TPR 輪 四角雙剎	6-514TPRA02-TB	514 TPR 輪 螺絲雙剎 (4 分/30mm)	6-514TPRA07-TB
514 TPR 輪 中空活動	6-514TPRA10-85	514 TPR 輪 螺絲活動 (5 分/30mm)	6-514TPRA08
514 TPR 輪 中空剎車	6-514TPRA10-TB-85	514 TPR 輪 螺絲雙剎 (5 分/30mm)	6-514TPRA09-TB
514 TPR 輪 固定(定向)	6-514TPRA04		

## 514 HTPR 軸心 28 mm 病床用輪

1. 輪子直徑：125 mm，輪面寬度：30 mm
2. 輪面材質：高彈性 TPR、TPR，內裝配軸承
3. 軸心規格：直徑 28mm x 40 mm 長 x 軸心孔 M8 螺絲牙

品名	編號
514 HTPR 軸心 28mm 雙刹	6-514TPR-28-21
514 HTPR 軸心 28mm 雙刹+防塵蓋	6-514TPR-28-22



## 514 HTPR 21.5 軸心 四方桿 護理用輪

1. 輪子直徑：125 mm，輪面寬度：30 mm
3. 輪面材質：高彈性 TPR、TPR，內裝配軸承
4. 軸心：直徑：21.5mm x 47 mm 長 x 軸心孔 6.5 mm

品名	編號
雙刹系 514TPR 輪 四角軸心 活動	H-577-40-1
雙刹系 514TPR 輪 四角軸心 雙刹	H-577-40-2




## 3x2 美式輪+調整腳座 (裝配 2 顆軸承 #6200)--(已申請專利)

1. 輪面材質：PP 輪 (標準件)、TPR 輪、尼龍輪、TPR 導電輪、尼龍耐高溫輪
2. 底板尺寸：185(長) x 80(寬) x 4.5(厚度) mm
3. 孔距：60 x 80+80 (符合鋁擠型 40 mm 規格，裝配容易)
4. 調整座總高：108 mm
5. 單顆荷重：250 KG，四顆安全荷重：750 KG

特色：

1. 輪架 / 轉盤鋼碗經熱處理，荷重時依然旋轉自如、移動超容易。
2. 裝配 2 顆軸承鋼 #6200 標準軸承，耐重、使用壽命長~非一般鐵製滾針軸承(荷重易變形)。
3. 使用 TPR 輪，行走時具有抗震效果，避免精密零件受損。
4. 使用 ESD 導電輪，可防止電子零件受靜電損壞。

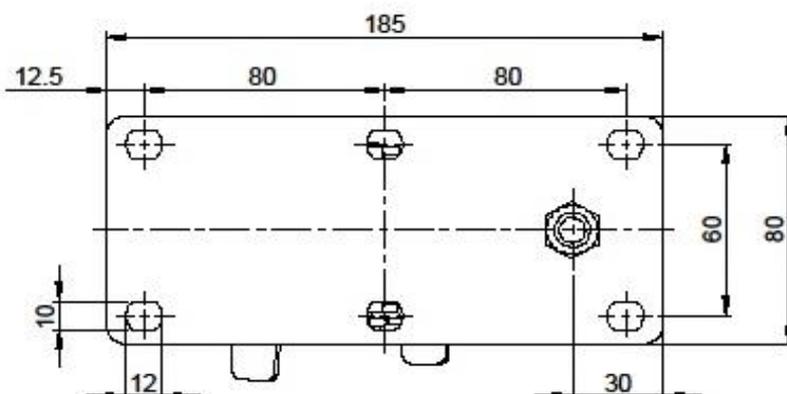


## 2x2 雙輪美式荷重輪 輪架熱處理過




1. 輪子直徑：50 mm，輪面寬度：20 mm
2. 輪面材質：強化尼龍 / 高彈性 TPR (內裝配 4 顆精密軸承)
3. 底板：95 x 67mm，孔距：75 x 44mm，孔大小：8.5 mm x 12mm
4. 螺絲牙規：4 分 / 30 mm
5. 高彈性 TPR 單顆荷重：120 KG，四顆安全荷重：360 KG
6. 尼龍單顆荷重：150 KG，四顆安全荷重：450 KG
7. 高度：75 mm

品名		
2 x 2 雙輪美式輪	尼龍 四角活動 (黑色)	無軸承
2 x 2 雙輪美式輪	尼龍 螺絲牙活動 4 分牙	無軸承
2 x 2 雙輪美式輪	HTPR 四角活動	4 顆軸承
2 x 2 雙輪美式輪	HTPR 螺絲牙活動 4 分牙	4 顆軸承

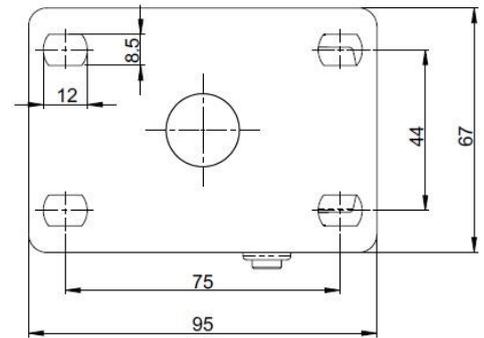

## 3" x2" 美式荷重輪

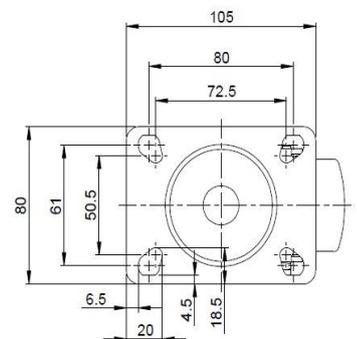

1. 輪子直徑：74 mm，輪面寬度：47 mm
2. 輪面材質：PP、TPR、尼龍、TPR 導電輪、耐高溫輪
3. 底板：105 x 80 mm (厚度：4 mm)，孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：72.5~80 x 50.5~61 mm
4. 單顆荷重：250 KG，四顆安全荷重：750 KG
5. 高度：103 mm

特色：

1. 上下轉盤經熱處理，荷重時依然旋轉自如、移動超容易。
2. 裝配 2 顆軸承鋼 #6200 標準軸承，耐重、使用壽命長~非一般鐵製滾針軸承(荷重易變形)。

品名	編號
3 x 2 美式輪 四角活動	YH-320-A01
3 x 2 美式輪 四角剎車	YH-320-A02
3 x 2 美式輪 固定(定向)	YH-320-A03



### 415 高彈性 TPR、TPR 重型輪

1. 輪子直徑：100 mm，輪面寬度：38 mm，內裝配精密軸承 #6202 ZZ (孔 15 mm)
3. 輪面材質：高彈性 TPR、TPR、尼龍
4. 底板：115 x 100 mm (厚度：6.0 mm)
5. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm，孔大小：11 x 20 mm
7. 單顆荷重：150 KG，四顆安全荷重：450 KG
8. 高度：143 mm


### 515 高彈性 TPR、TPR 重型輪

1. 輪子直徑：125 mm，輪面寬度：38 mm，內裝配精密軸承 #6202 ZZ (孔 15 mm)
3. 輪面材質：高彈性 TPR、TPR、尼龍
4. 底板：115 x 100 mm (厚度：6.0 mm)
5. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm，孔大小：11 x 20 mm
7. 單顆荷重：150 KG，四顆安全荷重：450 KG
8. 高度：165 mm


### 615 高彈性 TPR、TPR 重型輪

1. 輪子直徑：150 mm，輪面寬度：38 mm，內裝配精密軸承 #6003 ZZ (孔 17 mm)
3. 輪面材質：高彈性 TPR、TPR、尼龍
4. 底板：115 x 100 mm (厚度：6.0 mm)
5. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm，孔大小：11 x 20 mm
7. 單顆荷重：150 KG，四顆安全荷重：450 KG
8. 高度：190 mm

品名	編號
415 HTPR 重型活動	<b>415TPRA01</b>
415 HTPR 重型雙剎	<b>415TPRA04</b>
415 HTPR 重型邊剎	<b>415TPRA03</b>
415 HTPR 重型固定(定向)	<b>415TPRA02</b>
515 HTPR 重型活動	<b>515TPRA01</b>
515 HTPR 重型雙剎	<b>515TPRA04</b>
515 HTPR 重型邊剎	<b>515TPRA03</b>
515 HTPR 重型固定(定向)	<b>515TPRA02</b>
615 HTPR 重型活動	<b>615TPRA01</b>
615 HTPR 重型雙剎	<b>615TPRA03-TB</b>
615 HTPR 重型邊剎	<b>615TPRA03</b>
615 HTPR 重型固定(定向)	<b>615TPRA02</b>

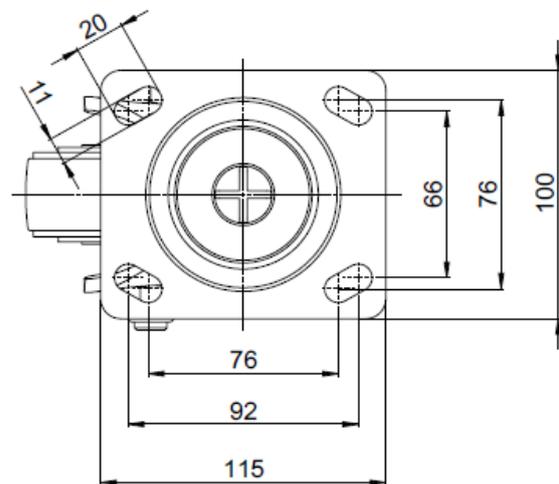

## 4x2、5x2、6x2、8x2 TPR 重型輪

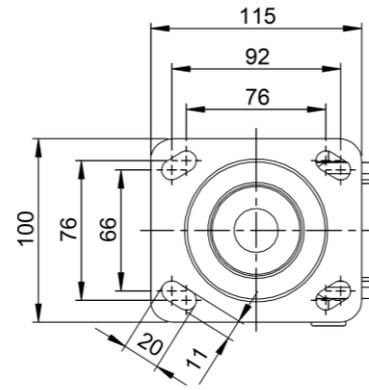

1. 輪子尺寸：4 x 2-100 x 51 mm、5 x 2-126 x 51 mm、6 x 2-150 x 51 mm、8 x 2-201 x 52 mm
2. 內裝配精密軸承 #6203ZZ (孔 17 mm)
3. 底板：115 x 100 mm (厚度：6.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm，孔大小：11 x 20 mm
5. 單顆荷重：4 x 2-300 KG、5 x 2-300 KG、6 x 2-350 KG、8 x 2-400 KG
6. 輪面材質：1. 高彈性 TPR (日本料 / 外圈深灰色、內圈白色)，輪面硬度 65 Shore A  
2. TPR (台灣料 / 外圈深灰色、內圈淺灰色)，輪面硬度 85 Shore A
7. 特色：使用熱塑性橡膠 TPR，摩擦係數小、搬運最省力；TPR 輪較橡膠萬年輪耐用，壽命為傳統黑色橡膠萬年輪 10 倍。(萬年輪材料為大陸廢棄橡膠+不明黑色雜物混合製成)

品名	高度	編號	品名	高度	編號
4x2 TPR 重型活動	143mm	420TPRA01-85	6x2 TPR 重型活動	190mm	620TPR85AC01
4x2 TPR 重型邊剎		420TPRA03-85	6x2 TPR 重型邊剎		620TPR85AC02
4x2 TPR 重型雙剎		420TPRA03-01-85	6x2 TPR 重型雙剎		620TPR85AC02-TB
4x2 TPR 重型固定(定向)		420TPRA02	6x2 TPR 固定(定向)		620TPR85AC03
5x2 TPR 重型活動	165mm	520TPRA01-85	8x2 TPR 重型活動	240mm	820TPRC01
5x2 TPR 重型邊剎		520TPRA03-85	8x2 TPR 重型邊剎		820TPRC02
5x2 TPR 重型雙剎		520TPRA03-85-TB	8x2 TPR 重型雙剎		820TPRC02-TB
5x2 TPR 固定(定向)		520TPRA02-85	8x2 TPR 固定(定向)		820TPRC03

## 防撞條




材質：

1. PVC

2.ESD TPR(導電)

## 4x2、5x2、6x2、8x2 尼龍 重型輪 (日本宇部尼龍)

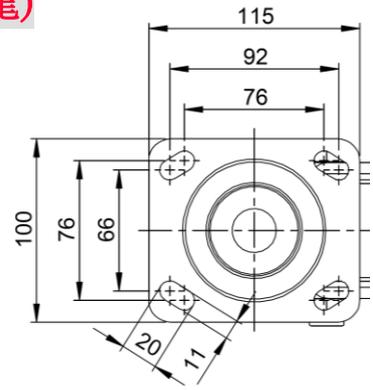

1. 輪子材質：日本宇部尼龍，內裝配精密軸承 #6204ZZ (孔 20mm)
2. 輪子尺寸：4 x 2-100 x 51 mm、5 x 2-126 x 51 mm、6 x 2-151 x 51 mm、8 x 2-196 x 56 mm
3. 底板：115 x 100 mm (厚度：6.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm
5. 孔大小：11 x 20 mm
6. 單顆荷重：4 x 2-400 KG、5 x 2-400 KG、6 x 2-450 KG、8 x 2-450 KG

品名	高度	編號	品名	高度	編號
4x2 尼龍 重型活動	143 (mm)	420NLA01	6x2 尼龍 重型活動	190 (mm)	620NLA01
4x2 尼龍 重型邊剎		420NLA02	6x2 尼龍 重型邊剎		620NLA03
4x2 尼龍 重型雙剎		420NLA04	6x2 尼龍 重型雙剎		620NLA03-TB
4x2 尼龍 固定(定向)		420NLA03	6x2 尼龍 固定(定向)		620NLA02
5x2 尼龍 重型活動	165 (mm)	520NLA01	8x2 尼龍 重型活動	240 (mm)	820NLA05
5x2 尼龍 重型邊剎		520NLA03	8x2 尼龍 重型邊剎		820NLA03
5x2 尼龍 重型雙剎		520NLA03-TB	8x2 尼龍 重型雙剎		820NLA06
5x2 尼龍 固定(定向)		520NLA02	8x2 尼龍 固定(定向)		820NLA02


## 6" 日式橡膠輪



1. 輪子直徑：150 mm，輪面寬度：40 mm
3. 底板：116 x 101 mm (厚度：6.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76.2~92 x 67~76.2 mm，孔大小：11.5 mm
5. 單顆荷重：300 KG

品名	高度	貨號
6" 日式橡膠輪 活動	190mm (7-1/2")	615JR-1
6" 日式橡膠輪 固定(定向)		615JR-2
6" 日式橡膠輪 剎車		615JR-3

## 5x2、6x2、8x2 高彈性 TPR 易推輪

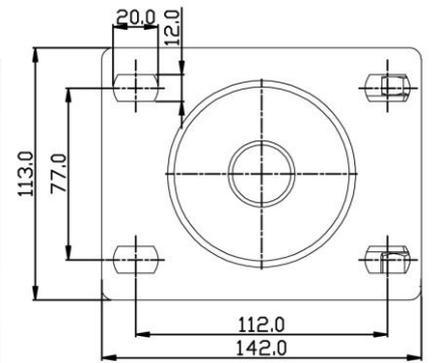

1. 輪子尺寸：5 x 2-126 x 51 mm、6 x 2-150 x 51 mm、8 x 2-201 x 52 mm
2. 底板：142 x 113 mm (厚度：5.0 mm)，孔距：112 x 77 mm，孔大小：20 x 12 mm
3. 單顆荷重：5 x 2-300 KG、6 x 2-350 KG、8 x 2-400 KG
4. 特色：具備雙剎車功能
5. 輪面材質：高彈性 TPR(HTPR)、TPR，搭配雙軸承 #6203

HTPR (日本料 / 灰色)，輪面硬度 65 Shore A

TPR (台灣料 / 灰色)，輪面硬度 85 Shore A


※另有尼龍材質供選擇 (日本宇部尼龍 6 新料)

尼龍輪尺寸：5 x 2-126 x 51 mm、6 x 2-151 x 51 mm、8 x 2-196 x 56 mm

※高彈性橡膠 TPR：靜音、無痕，不傷地板、耐磨、易推、省力、壽命長、經濟效益高 (高 CP 值)，克服 PU 缺點：永不水解脫膠、無毒性、具天然橡膠的彈性，為目前市場最優良的產品，廣泛取代 PU 和一般橡膠輪的使用缺陷，由醫院、旅館、工廠各界所認同使用。

品名	高度	編號	品名	高度	編號
5x2 HTPR 易推活動	171 (mm)	520TPRB01	5x2 尼龍 易推活動	171 (mm)	520NLC01
5x2 HTPR 易推固定(定向)		520TPRB03	5x2 尼龍 易推固定(定向)		520NLC02
5x2 HTPR 易推雙剎		520TPRB02	5x2 尼龍 易推雙剎		520NLC03
6x2 HTPR 易推活動	195 (mm)	620TPRB01	6x2 尼龍 易推活動	195 (mm)	620NLG01
6x2 HTPR 易推固定(定向)		620TPRB03	6x2 尼龍 易推固定(定向)		620NLG03
6x2 HTPR 易推雙剎		620TPRB02	6x2 尼龍 易推雙剎		620NLG02
8x2 HTPR 易推活動	244 (mm)	820TPRA11	8x2 尼龍 易推活動	241 (mm)	820NLD01
8x2 HTPR 易推固定(定向)		820TPRA13	8x2 尼龍 易推固定(定向)		820NLD02
8x2 HTPR 易推雙剎		820TPRA12	8x2 尼龍 易推雙剎		820NLD03

## 4x2、5x2、6x2、8x2 尼龍 鍛造荷重輪 (日本宇部尼龍)

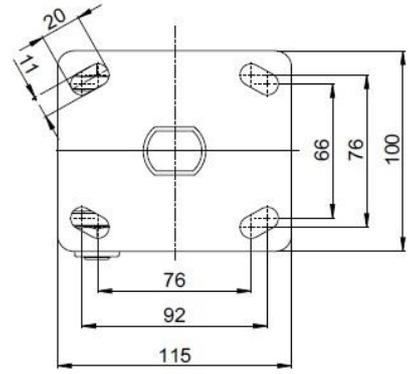

鍛造成型輪架 / 熱處理鍛鋼 / 鋼珠轉盤 CNC 精密加工

1. 輪子尺寸：4x2-100 x 51 mm、5x2-126 x 51 mm、6x2-151 x 51 mm、8x2-196 x 56 mm
2. 輪面材質：日本宇部尼龍 6 新料，內裝配日系精密軸承 #6204ZZ
3. 底板：115 x 100 mm (厚度：9.5 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm，孔大小：11 x 20mm
5. 單顆荷重：4x2-800 KG、5x2-800 KG、6x2-850 KG、8x2-900 KG

品名	高度 (mm)	編號	品名	高度 (mm)	編號
4x2 尼龍 鍛造活動	150	420NLB01	6x2 尼龍 鍛造活動	192	620NLB01
4x2 尼龍 鍛造固定(定向)		420NLB03	6x2 尼龍 鍛造固定(定向)		620NLB02
4x2 尼龍 鍛造邊剎		420NLB02	6x2 尼龍 鍛造邊剎		620NLB03
5x2 尼龍 鍛造活動	169	520NLD01	8x2 尼龍 鍛造活動	242	820NLB01
5x2 尼龍 鍛造固定(定向)		520NLD02	8x2 尼龍 鍛造固定(定向)		820NLB03
5x2 尼龍 鍛造邊剎		520NLD03	8x2 尼龍 鍛造邊剎		820NLB02

## 6x3 優力膠 鍛造荷重輪

	<p><b>6 x 3 鍛造輪</b></p> <p>輪子尺寸：6" x 3"                  高度：205mm                  單顆重量：10KG                  底板大小：185 x 13 mm                  複合孔位 (長邊 x 短邊)：                  132~156 x 85~104 mm                  孔大小：14 x 27 mm</p> <p>6x3 PU: 荷重 1300 KG /個                  另有 8" PU 鍛造輪</p>	
--	---	--

## 40 mm / 50 mm 球型輪 PP 材質



1. 輪子尺寸材質：40 mm / 50 mm，PP
2. 底板：44 x 44 mm / 50.5 x 50.5 mm，孔距：32 x 32 mm / 39 x 39 mm
3. 螺絲牙規：3 分 / 19 mm 長、3 分 / 25 mm 長、M8
4. 高度：40 mm 輪-55 mm、50mm 輪-67 mm
5. 單顆荷重：15 KG

品名	編號
40mm 球型輪 四角活動	B-40P
40mm 球型輪 螺絲活動 (3 分/19mm 長)	B-40S
50mm 球型輪 四角活動	B-50P
50mm 球型輪 螺絲活動 (3 分/19mm 長)	B-50S


## 40 mm / 50 mm 家具雙輪



1. 輪子尺寸材質：40 mm / 50 mm，尼龍
2. 底板：38 x 38 mm (厚度：2.0 mm)
3. 螺絲牙規：3 分 / 19mm 長、2 分半 / 8mm 長
4. 高度：40 mm 輪-55 mm、50mm 輪-67 mm
5. 單顆荷重：15 KG


品名	編號
40mm 雙輪 四角活動	BN-40P
40mm 雙輪 四角剎車	BN-40PB
40mm 雙輪 螺絲活動 (3 分/19mm 長)	BN-40S-3
40mm 雙輪 螺絲剎車 (3 分/19mm 長)	BN-40SB3
40mm 雙輪 插心活動	BN-40Q
40mm 雙輪 插心剎車	BN-40QB
40mm 雙輪 5 分板電腦桌 活動	BN-40U-5
40mm 雙輪 5 分板電腦桌 剎車	BN-40UB-5
40mm 雙輪 6 分板電腦桌 活動	BN-40U-6
40mm 雙輪 6 分板電腦桌 剎車	BN-40UB-6
50mm 雙輪 四角活動	BN-50P
50mm 雙輪 四角剎車	BN-50PB
50mm 雙輪 螺絲活動 (3 分/19mm 長)	BN-50S-3
50mm 雙輪 螺絲剎車 (3 分/19mm 長)	BN-50SB-3
50mm 雙輪 插心活動	BN-50Q
50mm 雙輪 插心剎車	BN-50QB

## 3822 尼龍 白鐵輪

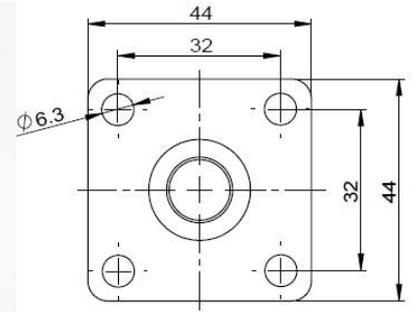

1. 輪子直徑：38 mm，輪面寬度：22 mm，輪面材質：尼龍 (Nylon6)
2. 輪架材質：304 不繡鋼，轉盤珠子亦為不銹鋼珠
3. 底板：44 x 44 mm (厚度：2.0 mm)，孔距：32 x 32 mm，孔大小：6.3 mm
4. 單顆荷重：35KG，四顆安全荷重：105 KG
5. 高度：60 mm

## 5021 尼龍 白鐵輪

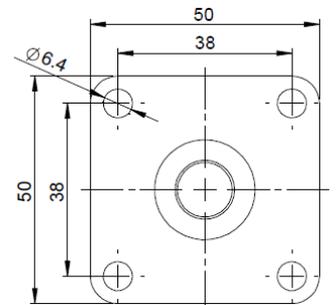


1. 輪子直徑：50 mm，輪面寬度：21 mm，輪面材質：尼龍 (Nylon6)
2. 輪架材質：304 不繡鋼，轉盤珠子亦為不銹鋼珠
3. 底板大小：50 x 50 mm (厚度：2.0 mm)，孔距：38 x 38 mm，孔大小：6.4 mm
4. 單顆荷重：50 KG，四顆安全荷重：150 KG
5. 高度：70 mm


## 2.5 尼龍 白鐵輪



1. 輪子直徑：61 mm，輪面寬度：25 mm，輪面材質：尼龍 (Nylon6)
2. 輪架材質：304 不繡鋼，轉盤珠子亦為不銹鋼珠
3. 底板大小：70 x 58 mm (厚度：2.0 mm)
4. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：54~55 x 36~45 mm，孔大小：8 mm x 11mm
5. 螺絲牙規：M12 牙
6. 單顆荷重：65 KG，四顆安全荷重：195 KG
7. 高度：89 mm

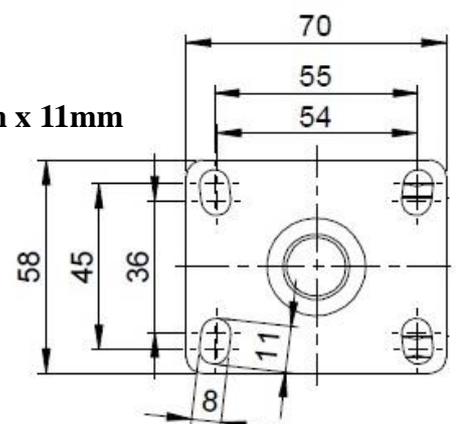


### 314、414、514 白鐵輪 / 耐高溫輪 (烏龜車底板)

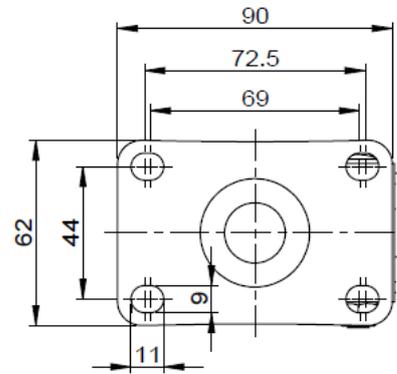

1. 輪子尺寸：314-75 x 32 mm、414-101 x 32 mm、514-124 x 32 mm
2. 輪面材質：日本宇部尼龍 (Nylon6) / 耐高溫尼龍 (200 度)，輪子尺寸越大越容易推動
3. 輪架材質：304 不鏽鋼，轉盤珠子亦為不銹鋼珠
4. 底板：90 x 62 mm (厚度：3.0 mm)，孔距：69~72.5 x 44 mm，孔大小：9 mm x 11 mm
5. 單顆荷重：100 KG
6. 高度：314-107 mm、414-133 mm、514-159 mm

### 4x2、5x2、6x2、8x2 尼龍 白鐵輪

1. 輪面尺寸：4 x 2-100 x 51、5 x 2-126 x 51  
6 x 2-151 x 51、8 x 2-196 x 56
2. 輪面材質：日本宇部尼龍 (Nylon6) / TPR
3. 輪架材質：304 不鏽鋼，轉盤珠子亦為不銹鋼珠
4. 底板大小：115 x 100 mm (厚度：5.0 mm)
5. 孔距：複合孔位(長邊 x 短邊)：76~92 x 66~76 mm，孔大小：11 mm x 20 mm
6. 單顆荷重：無軸承-250 KG；有軸承-400KG (輪子尺寸越大越容易推動)
7. 高度：5 x 2-163 mm、6 x 2-186 mm、8 x 2-235 mm

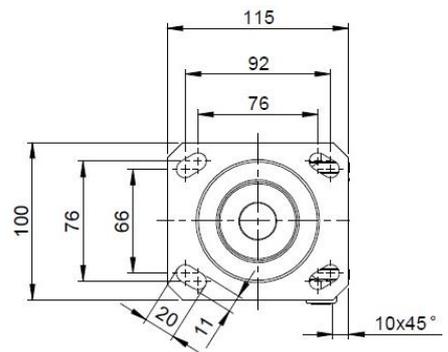

### 水平調整腳 (不鏽鋼)



型號	底座直徑	底座高度	螺絲牙規	螺絲牙長 mm	總高 mm	荷重 KG
S-M12-60	56mm	28mm	M12*P1.75 (mm)	60	88	400
S-M12-75				75	103	
S-M12-100				100	128	
S-M12-150				150	178	
S-M16-75	30 mm	30 mm	M16*P2.0 (mm)	75	106	500
S-M16-100				100	131	
S-M16-150				150	181	

## 水平調整腳




型號	底座直徑 mm	底座總高 mm	螺絲牙規 mm	螺絲牙長 mm	總高 mm	荷重 KG
C003-M12-50-39	39	21	M12*P1.75	50	71	300
C003-M12-60-39				60	81	
C003-M12-70-40				70	91	
C003-M12-100-40				100	121	
C003-M12-150-40				150	171	
					4/8"---12WT	
				150	178	
C003-M12-50-56	56	28	M12*P1.75	50	78	
C003-M12-60-56				60	88	
C003-M12-70-56				70	98	
C003-M12-100-56				100	128	
C003-M12-150				150	178	
C003-M16-100		30	30	M16*P2.0	100	130
C004-150	150				180	
C001-C	28	28	4/8"---12WT	100	128	300
C002-150-56				150	178	
		30	30	5/8"---11WT	75	105
C005-100	100				130	
C005-150	150				180	
C003-M16-100-80	80	30	M16*P2.0T	100	132	500
C003-M16-150-80				150	182	
C005-100-80	30	30	5/8---11WT	100	132	500
C005-150-80				150	182	

## 韓式調整腳輪




1. 輪子材質：MC 尼龍
2. 腳架：鋁合金

型號	輪子直徑 mm	輪面寬 mm	載重 (KG)		 mm	 mm	 mm	  		
			1 只	4 只				mm	mm	mm
YGD-40F	40	18	50	100	84	50	69 + 5	55x55	42x42	6.5
YGD-60F	50	24	250	500	101	63	83 + 7	73x73	58x58	7
YGD-80F	62	28	500	1000	125	77	104 + 15	90x90	70x70	9
YGD-100F	73	30	750	1500	142	90	120 + 12	95x95	70x70	11
YGD-120F	73	30	1000	2000	141	88	120 + 12	95x95	70x70	11
YGD-150F	98	55	1500	3000	178	119	133 + 15	100x100	70x70	13

型號	輪子直徑 mm	輪面寬 mm	載重 (KG)		 mm	 mm	 mm	螺絲規格	螺絲長度 mm
			1 只	4 只					
YGD-40S	40	18	50	100	79	50	71+5	M8	10
YGD-60S	50	24	250	500	94	63	83+10	M12	13
YGD-80S	62	28	500	1000	123	77	102+15	M12	15
YGD-100S	73	30	750	1500	139	89.5	120+12	M16	15
YGD-120S	73	30	1000	2000	137	88	118+12	M16	15

## 日式調整腳輪

1. 輪子材質：尼龍
2. 內裝載兩顆軸承
3. 輪子直徑：50mm / 75mm

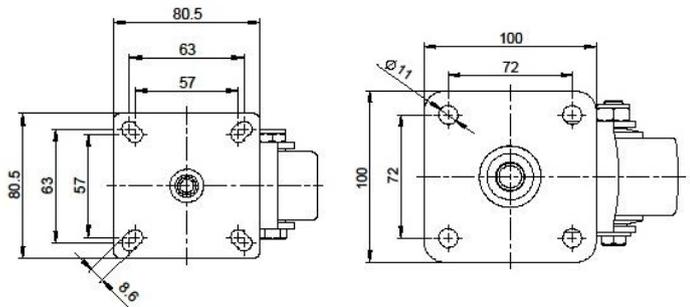

型號	輪子尺寸 mm	底板尺寸 mm	孔距 mm	孔大 mm	旋轉半徑 mm	總高 mm	荷重 KG / PCS
J-50P-1	50 x 38	80.5 x 80.5 x 厚 4.0	57~63 x 57~63	8.6	72	80	300
J-75P-1	75 x 45.5	100 x 100 x 厚 5.5	72x72	11	97.5	117	500

## ESD 導電輪

1. ESD 導電 TPR 輪：耐磨耗、移動省力、壽命長等優點。
2. 輪面使用 ESD 導電 TPR 材質製成，不含碳黑成分，行走不弄髒地板。
3. 導電輪阻抗：10e3-10e5Ω (DIN EN 100 015)。
4. 抗靜電輪阻抗：10e6-10e8Ω (DIN EN 100 015)。
5. 輪面硬度：90 Shore A (+-5)
6. 導電性：永久導電
7. 輪面顏色：暗灰色
8. 輪面清潔：可使用清潔用 75%酒精，以紗布或乾淨濕布擦拭輪面，絕無導電失效問題。

導電輪品質檢測：敝司有三台德製表面阻抗儀器（2 台數位高階檢測儀，1 台入門檢測儀）

1. 來料時，檢測是否符合阻抗。
2. 生產時，檢測是否符合阻抗。
3. 組裝時，檢測每顆表面阻抗是否正確（高階數位儀器全檢）。
4. 出貨時，使用乾淨紙箱包裝，並於箱內置放食品級全新塑膠袋。

尺寸規格：

品名	輪直徑	輪面寬	輪中心孔	單顆荷重	四顆荷重	輪面材質 (皆為 ESD)	輪架樣式	
	單位：mm			單位：kg			四角	螺絲牙
5023	50	23	6 / 8	40	120	TPR / 鐵製	活剎固	2.5、3 分、M8 牙、 插心 11mm
2.5	61	30	8	65	195	TPR	活剎固	3、4 分、M12
310	76	25	6 / 8	65	195	TPR	活剎固	3、4 分、M12
410	100	25	8	65	195	TPR	活剎固	4 分、M12
314	76	31	8/(3/8")	100	300	TPR	活剎固	4 分
414	100	31	8/(3/8")	100	300	TPR	活剎固	4 分
514	125	31	8/(3/8")	100	300	TPR	活剎固	4 分、5 分
415	100	38	15	150	450	TPR	活剎固	無
515	125	38	15	150	450	TPR	活剎固	無
615	150	38	15/17	150	450	TPR	活剎固	無
520	125	50	17	250	750	TPR / 尼龍	活剎固	無
620	150	50	17	250	750	TPR / 尼龍	活剎固	無
820	200	50	17	250	750	TPR / 尼龍	活剎固	無

導電性保固：

1. 靜放時永久導電
2. 輪子為消耗品，使用時，依環境狀況而定。



## 摺疊式 塑鋼手推車 (荷重 300 公斤)



品名	手推車尺寸	搭配輪子	輪面材質
迷你 塑鋼手推車	40cm X 60cm	迷 4	TPR / 高彈性 TPR / PU / 經濟紅輪 / 尼龍
24 塑鋼手推車	48cm X 73cm	迷 5	
27 塑鋼手推車	51cm X 81cm	迷 5	
27 塑鋼手推車	51cm X 81cm	迷 5 / 515 / 615	TPR / 高彈性 TPR / 尼龍
大型 塑鋼手推車	60cm X 91cm	8X2 重型輪	TPR / 高彈性 TPR / 尼龍

## 2x3 呎 鋁管-固定手推車




荷重：600 KG

搭配輪子：8" x 2" TPR 輪(85 A)，輪內含雙軸承，靜音、無痕、耐磨、易推省力、壽命長。

特色：比一般烤漆的鐵推車堅固、耐用、不易生鏽、不易掉漆，價錢較不鏽鋼親民，經濟實惠。

## 圓形物料台車 (600x600)

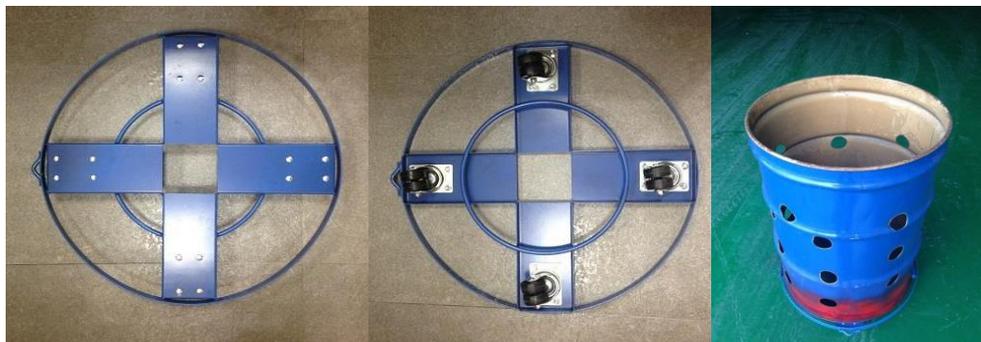

品名	組裝輪子樣式	總荷重	備註
圓形物料台車 (600x600)	314 紅 輪(內含 1 顆軸承)	300 KG	輪子皆耐油、水、 鐵屑銅屑
	2x2 美式輪(內含 4 顆軸承)	450 KG	
	3x2 美式輪(內含 2 顆軸承)	750 KG	

**物料台車 (可放置 4~6 隔塑膠籃,及蘆筍籃子) 鐵製 / 塑鋼 / 不銹鋼**



1. 台車材質：角鋼，輪子使用 16 支螺絲強力固定
2. 尺寸大小：大型 45cm X 65cm，小型 34cm X 54cm
3. 輪子尺寸： 3”、4”、5”
4. 輪面材質：PU、TPR、PP 可供選擇，可裝配固定、活動、或剎車輪
5. 優點：車身為鐵製角鋼，壽命長久，不會像塑膠台車易斷裂變形
6. 維修：日後維修只需更換空輪，不需整台報廢，降低成本開銷
7. 可依客戶要求訂製台車尺寸、更改輪子、配件等
8. 此台車標準規格搭配：314 PU 輪 四角活動 x 4 PCS

台車規格	搭配輪子	輪子材質
大型 45cm X 65mm 鐵製 / 塑鋼 / 不銹鋼	314 (直徑 3”，輪面寬 31mm)	TPR、高彈性 TPR、PU、 經濟紅輪、尼龍
	414 (直徑 4”，輪面寬 31mm)	
	514 (直徑 5”，輪面寬 31mm)	PP、TPR、尼龍
	3X2 (直徑 3”，輪面寬 50mm)	
小型 34cm X 54cm 鐵製	314 (直徑 3”，輪面寬 31mm)	TPR、高彈性 TPR、PU、 經濟紅輪、尼龍
	414 (直徑 4”，輪面寬 31mm)	
物料台車 勾子 鐵製 / 不銹鋼		

# 工作桌腳輪

使用此工作桌腳輪，安裝簡易、能輕鬆移且不會增加您工作桌高度。

搭配 2.5”的 TPR 輪，可荷重 200 公斤，


TPR 材質無毒，有彈性，使用時不傷地板。

適合五金裝潢業工作鋸台。

使用方法：

踩下腳踏板，此時輪子將撐起您的工作桌(或其他重物)，即可將工作桌輕鬆移動至定位。

至定位後，再解開踏板，工作桌便回地面上。

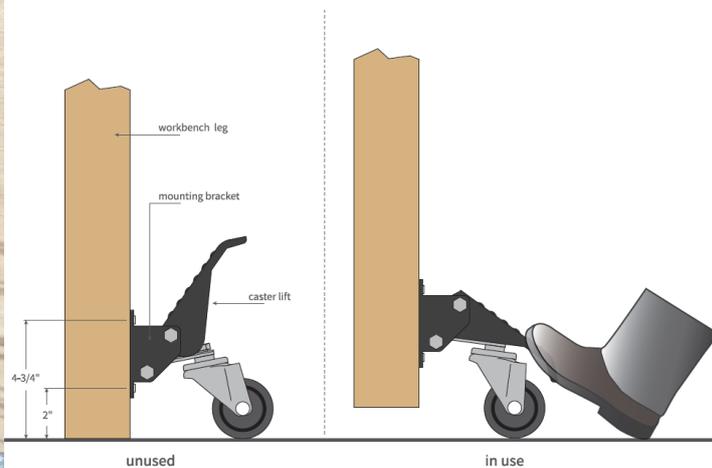

## 免螺絲角鋼輪

免螺絲角鋼用輪，可搭配 2.5”~5”的輪子

荷重 200~300 公斤，亦可作剎車輪

輪子材質：TPR、PU、PP、尼龍



材質：

**TPR**：熱塑性橡膠，屬有彈性之材質，硬度 85 Shore A，使用台灣料，不脫膠水解、耐磨性佳，使用時靜音。

適合室內、無塵室、一般柏油路，忌鐵屑銅屑及重油環境。(含軸承)

**高彈性 TPR**：熱塑性橡膠，較 TPR 更有彈性、更耐磨，硬度 65 Shore A，使用日本料，不脫膠水解，使用時靜音。

適合室內、無塵室、一般柏油路，忌鐵屑銅屑及重油環境。(含軸承)

**PU**：台灣唯一使用聚醚耐水解 PU，較一般聚酯 PU 壽命更長，耐油。(含軸承)

**紅輪**：為 PP 材質，使用李長榮 PP 新料、非回收料製成，使用壽命長，耐鐵屑銅屑。(含軸承)

**尼龍**：使用日本宇部尼龍全新料製成，屬無彈性之材質，高分子量，耐磨性佳。耐油、水、鐵屑、銅屑。