

YHCASTER

| 輕荷型腳輪

13系列

2513輕荷型腳輪 (1")

- 輪身輕巧，移動容易，適用於小型家俱、家電、購物籃
- 使用工程等級尼龍料，硬度Shore D 70 ± 5，耐磨佳
- 三價環保電鍍，符合RoHS規範

✓ RoHS

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

kg = 10 KG/個

kg = 30 KG/4個





產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
						
13-2513NNW**-SW	13-2513NNW-RG	尼龍白	25	13	35	X
13-2513NNG**-SW	13-2513NNG-RG	尼龍灰				
13-2513NNB**-SW	13-2513NNB-RG	尼龍黑				

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動輪 底板		



20系列 278輕荷型腳輪 (2")

- 輪身輕巧適合DIY，可用於小型家俱、家電、鐵力士架
- 鋼板厚度 2.0mm，側邊剎車設計
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢



產品編號 **可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
20-278JNA**-SW	20-278JNA**-SB	20-278JNA-RG	HTPR 橘	50	20	65	X
20-278TNG**-SW	20-278TNG**-SB	20-278TNG-RG	TPR 灰	50	20		
20-278NNW**-SW	20-278NNW**-SB	20-278NNW-RG	尼龍白	50.5	20.8		
20-278PNW**-SW	20-278PNW**-SB	20-278PNW-RG	PP 白	50	20.5		
20-278RNB**-SW	20-278RNB**-SB	20-278RNB-RG	橡膠	49.5	20.5		

底板尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	13	定向輪
活動、剎車輪底板				

牙規尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格	
21	★ 5/16"X19	41	★ M8X15	61	★ 11X22	◀◀◀ 辦公椅規格
22	3/8"X15	42	M8X25	62	8X38	◀◀◀ 嬰兒車用規格
23	★ 3/8"X19	43	M10X25	63	11X35	
24	3/8"X55					
25	★ 1/2"-12X25					
26	3/8"X25					

278材質介紹



- 278 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度 Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕

kg = 35 KG/個
kg = 105 KG/4個



- 278 TPR 輪 (灰/黑)
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

kg = 35 KG/個
kg = 105 KG/4個



- 278 尼龍輪 (白/黑)
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳

kg = 35 KG/個
kg = 105 KG/4個



- 278 PP輪 (白/黑)
- 台灣新料製成
 - 耐油、水、鐵屑、銅屑，適用多種環境

kg = 35 KG/個
kg = 105 KG/4個



- 278 橡膠輪
- 有彈性

kg = 35 KG/個
kg = 105 KG/4個

20系列 6422輕荷型腳輪 (2.5")

- 輪身輕巧適合DIY，可用於小型家俱、家電、鐵力士架
- 鋼板厚度 2.0mm，側邊剎車設計
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

 = 50 KG/個
 = 150 KG/4個






產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	邊剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
						
20-6422UNB**-SW	20-6422UNB**-SB	PU	64	22	80	X
20-6422PNB**-SW	20-6422PNB**-SB	PP	64	22		

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	13
活動、 剎車輪 底板			

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	★ 5/16"X19	41	★ M8X15	61	★ 11X22
22	3/8"X15	42	M8X25	63	11X35
23	★ 3/8"X19	43	M10X25		
24	3/8"X55				
25	1/2"-12X25				
26	3/8"X25				

◀◀◀ 辦公椅規格

20系列 7522輕荷型腳輪 (3")

- 輪身輕巧適合DIY，可用於小型家俱、家電、鐵力士架
- 鋼板厚度 2.0mm，側邊剎車設計
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

 = 50 KG/個
 = 150 KG/4個






產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	邊剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
						
20-7522VNB**-SW	20-7522VNB**-SB	PVC	75	22	97	X
20-7522PNB**-SW	20-7522PNB**-SB	PP 黑				
20-7522PNG**-SW	20-7522PNG**-SB	PP 灰				
20-7522NNW**-SW	20-7522NNW**-SB	尼龍白				

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	13
活動、 剎車輪 底板			

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	5/16"X19	41	M8X15	61	★ 11X22
22	★ 3/8"X15	42	M8X25	63	11X35
23	3/8"X19	43	M10X25		
24	3/8"X55				
25	1/2"-12X25				
26	3/8"X25				

◀◀◀ 辦公椅規格



23系列 2723輕荷型腳輪

- 輪身輕巧適合DIY，可用於小型家俱、家電、鐵力士架
- 鋼板厚度 2.0mm，內含雙軸承，增加負重能力
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



產品編號 **可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
23-2723NPW**-SW	23-2723NPW**-TB	尼龍白	27	23	47	2
23-2723NPB**-SW	23-2723NPB**-TB	尼龍黑				

底板尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	12	13
活動、 剎車輪 底板			

牙規尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	5/16"X19	41	M8X15	61	11X22
22	3/8"X15	42	M8X25	63	11X35
23	★ 3/8"X19	43	M10X25		
24	3/8"X55				
25	1/2"-12X25				
26	3/8"X25				

◀◀◀ 辦公椅規格



23系列 3823輕荷型腳輪 (1.5")

- 輪身輕巧適合DIY，可用於小型家俱、家電、鐵力士架
- 鋼板厚度 2.0mm，剎車為雙剎車設計
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
23-3823JPG**-SW	23-3823JPG**-TB	23-3823JPG-RG	HTPR	38	22.5	59	2
23-3822NNW**-SW	23-3822NNW**-TB	23-3822NNW-RG	尼龍白		23		X
23-3823HPB**-SW	X	23-3823HPB-RG	耐高溫		23		2

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	12	13	定向輪
活動、 剎車輪 底板				

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格	◀◀◀ 辦公椅規格
21	5/16"X19	41	M8X15	61	11X22	
22	3/8"X15	42	M8X25	63	11X35	
23	★ 3/8"X19	43	M10X25			
24	3/8"X55					
25	1/2"-12X25					
26	3/8"X25					

3823材質介紹



- 3823 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度 Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
 - 內含雙軸承，轉動順暢

= 50 KG/個
 = 150 KG/4個



- 3822 尼龍輪
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳

= 50 KG/個
 = 150 KG/4個



- 3823 耐高溫輪
- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C
 - 內含雙軸承，轉動順暢

= 50 KG/個
 = 150 KG/4個

23系列 5023輕荷型腳輪 (2")

- 輪身輕巧適合DIY，可用於小型家俱、家電、鐵力士架
- 鋼板厚度 2.0mm，剎車為雙剎車設計
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
23-5023JPG**-SW	23-5023JPG**-TB	23-5023JPG-RG	HTPR	50	22.5	69	2
23-5021NNW**-SW	23-5021NNW**-TB	23-5021NNW-RG	尼龍白	50.5	20.8		X
23-5021PNW**-SW	23-5021PNW**-TB	23-5021PNW-RG	PP白	50	20.5		X
23-5020UNT**-SW	23-5020UNT**-TB	23-5020UNT-RG	PU透明	50	20.7		X
23-5022VPT**-SW	23-5022VPT**-TB	23-5022VPT-RG	PVC透明	50	22		2
23-5023EPB**-SW	23-5023EPB**-TB	23-5023EPB-RG	導電TPR	50	22.5		2

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	13	定向輪
活動、剎車輪 底板				

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格	
21	5/16"X19	41	★ M8X15	61	★ 11X22	◀◀◀ 辦公椅規格
22	3/8"X15	42	M8X25	63	11X35	
23	★ 3/8"X19	43	M10X25			
24	3/8"X55					
25	1/2"-12X25					
26	3/8"X25					

5023材質介紹



5023 高彈性TPR輪 (HTPR) ◀辦公椅,美髮椅推薦

- 高彈性TPR由日本母粒製成,壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含雙軸承,轉動順暢

kg

= 50 KG/個

kg

= 150 KG/4個



5021 尼龍輪 (白/黑)

- 工程等級尼龍原料製成,硬度Shore D 70 ± 5
- 分子量高,耐磨性佳

kg

= 50 KG/個

kg

= 150 KG/4個



5021 PP輪 (白/黑)

- PP新料製成 (非回收料)
- 經濟實惠

kg

= 50 KG/個

kg

= 150 KG/4個



2吋 PU 透明輪

- 外型美觀,適用於小型家俱

kg

= 30 KG/個

kg

= 90 KG/4個



5022 PVC輪 (透明/淡紅)

- PVC 材質不水解
- 內含雙軸承,轉動順暢

kg

= 35 KG/個

kg

= 105 KG/4個



5023 導電TPR輪

- 導電TPR製成,不含碳黑成分,不留黑痕
- 阻抗值10e4-10e6Ω

kg

= 40 KG/個

kg

= 120 KG/4個

23系列 7522輕荷型腳輪 (3")

- 鋼板厚度 2.0mm，剎車為雙剎車設計
- 適用於美髮椅、層架、家俱
- 上轉盤熱處理，裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
23-7522JBG**-SW	23-7522JBG**-TB	HTPR	75	22	97	1
23-7522TBG**-SW	23-7522TBG**-TB	TPR				1
23-7522PBB**-SW	23-7522PBB**-TB	PP黑				1
23-7522NNW**-SW	23-7522NNW**-TB	尼龍白				X
23-7522PNG**-SW	23-7522PNG**-TB	PP灰				X
23-7522VNB**-SW	23-7522VNB**-TB	PVC黑				X
23-7522EBG**-SW	23-7522EBG**-TB	導電TPR				1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	13
活動、 剎車輪 底板			

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	5/16"X19	41	M8X15	61	★ 11X22
22	★ 3/8"X15	42	M8X25	63	11X35
23	3/8"X19	43	M10X25		
24	3/8"X55				
25	1/2"-12X25				

◀◀◀ 辦公椅規格

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

7522材質介紹



7522 高彈性TPR輪 (HTPR) ◀辦公椅,美髮椅推薦

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度Shore A 65 ± 5，較一般TPR更有彈性
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



7522 TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



7522 PP輪(含軸承)

- 使用台灣新料製成
- 內含軸承，轉動順暢

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



7522 尼龍輪

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 分子量高，耐磨性佳

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



7522 PP輪 (灰/黑)

- 使用台灣新料製成
- 價格親民，適合輕負荷

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



7522 PVC輪

- 使用全新PVC料製成，不使用回收料

kg = 50 KG/個

kg = 150 KG/4個



7522 導電TPR輪

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

kg = 40 KG/個

kg = 120 KG/4個



24系列 3x1 廣告招牌車用輪

- 經濟實惠，適用於戶外招牌、展示層架
- 剎車為邊剎車設計

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

= 40 KG/個

= 120 KG/4個



產品編號

**可選擇底板或牙規

活動輪 	邊剎車輪 	材質 	直徑 mm 	輪寬 mm 	總高 mm 	軸承 pcs
24-310VNB**-SW	24-310VNB**-SB	PVC	75	25	96	X
24-310PNB**-SW	24-310PNB**-SB	PP	74.5	25	96	X

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11
活動、 剎車輪 底板	

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

	**	英制牙規
	21	★ 3/8"X32



25系列 2.5" 輕荷型腳輪

- 使用中鋼A級酸洗板，三價環保電鍍，符合RoHS規範
- 定量裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢
- 適用於機器設備、層架



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
25-253TBG**-SW	25-253TBG**-TB	25-253TBG-RG	TPR	61	28.5	89	2
25-253JBG**-SW	25-253JBG**-TB	25-253JBG-RG	HTPR		28.5		X
25-6125NNW**-SW	25-6125NNW**-TB	25-6125NNW-RG	尼龍白		25		
25-6125PNB**-SW	25-6125PNB**-TB	25-6125PNB-RG	PP黑		25		

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	12	13	定向輪
活動、 剎車輪 底板				

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	★ 3/8"X25	41	★ M12X25	61	11X22
22	★ 1/2"-12X25			62	11X35
23	1/2"-13X25			63	11X38

◀◀◀ 辦公椅規格

2.5" 材質介紹



2.5" TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含雙軸承，轉動順暢

kg = 70 KG/個

kg = 210 KG/4個



2.5" 高彈性TPR輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含雙軸承，轉動順暢

kg = 70 KG/個

kg = 210 KG/4個



2.5" 尼龍輪 (白/黑)

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 分子量高，耐磨性佳

kg = 70 KG/個

kg = 210 KG/4個



2.5" PP輪 (白/黑)

- 台灣新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑

kg = 70 KG/個

kg = 210 KG/4個

25系列 3x1儀器輪 (3")

- 使用中鋼A級酸洗板，三價環保電鍍，符合RoHS規範
- 定量裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢
- 適用於機器設備、層架



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
25-310TBG**-SW	25-310TBG**-TB	25-310TBG-RG	TPR灰	76	25	105	1
25-310TNG**-SW	25-310TNG**-TB	25-310TNG-RG	TPR無軸	76	25	105	X
25-310JBG**-SW	25-310JBG**-TB	25-310JBG-RG	HTPR	76	25	105	1
25-310NNW**-SW	25-310NNW**-TB	25-310NNW-RG	尼龍白	74.5	25	104	X
25-310PNB**-SW	25-310PNB**-TB	25-310PNB-RG	PP黑	74.5	25	104	X
25-310UPT**-SW	25-310UPT**-TB	25-310UPT-RG	PU透明	75	23.5	105	2
25-310EBG**-SW	25-310EBG**-TB	25-310EBG-RG	導電TPR	75	25	105	1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	13	定向輪
活動、 剎車輪 底板				

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm


**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	★ 3/8"X25	41	★ M12X25	61	★ 11X22
22	★ 1/2"-12X25			62	★ 11X35
23	1/2"-13X25			63	11X38

◀◀◀ 辦公椅規格

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

3x1材質介紹



3x1 TPR 輪 (灰/橘)

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

= 70 KG/個

= 210 KG/4個



3x1 TPR 輪 (無軸承)

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 50 KG/個

= 150 KG/4個



3x1 高彈性TPR輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

= 70 KG/個

= 210 KG/4個



3x1 尼龍輪

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 分子量高，耐磨性佳

= 70 KG/個

= 210 KG/4個



3x1 PP輪

- PP新料製成 (非回收料)
- 經濟實惠

= 70 KG/個

= 210 KG/4個



3" PU 透明輪

- 外型美觀，適用於輕型傢俱

= 35 KG/個

= 105 KG/4個



3X1 導電TPR輪

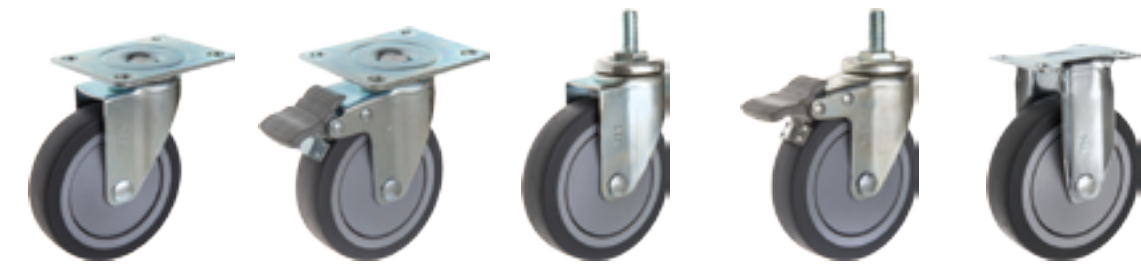
- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

= 50 KG/個

= 150 KG/4個

25系列 4x1儀器輪 (4")

- 使用中鋼A級酸洗板，三價環保電鍍，符合RoHS規範
- 定量裝配真圓度300級碳鋼珠，轉動順暢
- 適用於機器設備、層架



產品編號 **可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
25-410TBG**-SW	25-410TBG**-TB	25-410TBG-RG	TPR	100	25	126	1
25-410JBG**-SW	25-410JBG**-TB	25-410JBG-RG	HTPR				1
25-410RNB**-SW	25-410RNB**-TB	25-410RNB-RG	橡膠				X
25-410EBG**-SW	25-410EBG**-TB	25-410EBG-RG	導電TPR				1

底板尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	11	12	★13	定向輪
活動、 剎車輪 底板				

牙規尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格	
	21 ★ 3/8"X25	41 ★	M12X25	61 ★	11X22	◀◀◀ 辦公椅規格
	22 ★ 1/2"-12X25			62	11X35	
	23 1/2"-13X25			63 ★	11X38	◀◀◀ 餐車輪規格

4x1材質介紹



- 4x1 TPR 輪
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 70 KG/個
 = 210 KG/4個



- 4x1 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度 Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 70 KG/個
 = 210 KG/4個



- 4x1 橡膠輪
- 有彈性，抓地力佳

= 70 KG/個
 = 210 KG/4個



- 4x1 導電TPR輪
- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
 - 不含碳黑成分，不留黑痕

= 50 KG/個
 = 150 KG/4個

37系列 2.5” 輕荷型腳輪

- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤
- 剎車踏板有 on-off 踏板，方便使用
- 適用於機器設備、層架



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
37-253TBG**-SW	37-253TBG**-TB	TPR	61	28.5	92	2
37-253JBG**-SW	37-253JBG**-TB	HTPR		28.5		
37-6125NNW**-SW	37-6125NNW**-TB	尼龍白		25		X
37-6125PNB**-SW	37-6125PNB**-TB	PP黑		25		

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11
活動、 剎車輪 底板	

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

	**	英制牙規
21	★	3/8”X25
22	★	1/2”-12X25

37系列材質介紹



- 37系列- 2.5” TPR輪
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含雙軸承，轉動順暢

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 2.5” 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含雙軸承，轉動順暢

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 2.5” 尼龍輪 (白/黑)
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 2.5” PP輪 (白/黑)
- 台灣新料製成
 - 耐油、水、鐵屑、銅屑，經濟實惠

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個

37系列 3x1儀器輪 (3")

- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤
- 剎車踏板有 on-off 踏板，方便使用
- 適用於機器設備、層架



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
37-310TBG**-SW	37-310TBG**-TB	37-310TBG-RG	TPR灰	76	25	105	1
37-310TNG**-SW	37-310TNG**-TB	37-310TNG-RG	TPR無軸	76	25	105	X
37-310JBG**-SW	37-310JBG**-TB	37-310JBG-RG	HTPR	76	25	105	1
37-310NNW**-SW	37-310NNW**-TB	37-310NNW-RG	尼龍白	74.5	25	105	X
37-310PNB**-SW	37-310PNB**-TB	37-310PNB-RG	PP黑	74.5	25	104	X
37-310UPT**-SW	37-310UPT**-TB	37-310UPT-RG	PU透明	75	23.5	104	2
37-310EBG**-SW	37-310EBG**-TB	37-310EBG-RG	導電TPR	75	25	105	1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★12	定向輪
活動、 剎車輪 底板	75 65 57 47	75 65 54 36 48 58

牙規尺寸


★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	英制牙規
21	★ 3/8"X25	41	★ M12X25
22	★ 1/2"-12X25		

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

37系列材質介紹



- 37系列- 3X1 TPR 輪 (灰/橘)
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 3X1 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度 Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 3X1 尼龍輪
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 3X1 PP輪
- PP新料製成，非回收料
 - 耐油、水、鐵屑、銅屑，經濟實惠

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 37系列- 3" PU 透明輪
- 外型美觀，適用於輕型家俱

= 35 KG/個
 = 105 KG/4個



- 37系列- 3X1 導電TPR輪
- 導電TPR製成
 - 阻抗值10e4-10e6Ω
 - 不含碳黑成分，不留黑痕

= 50 KG/個
 = 150 KG/4個

37系列 4x1儀器輪 (4")

- 剎車為雙剎車，可同時剎住輪子及轉盤
- 剎車踏板有on-off踏板，方便使用
- 適用於機器設備、層架



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
37-410TBG**-SW	37-410TBG**-TB	TPR	100	25	130	1
37-410JBG**-SW	37-410JBG**-TB	HTPR				1
37-410RNB**-SW	37-410RNB**-TB	橡膠				X
37-410EBG**-SW	37-410EBG**-TB	導電TPR				1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11
活動、 剎車輪 底板	

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

	**	英制牙規
22	★	1/2"-12X25

37系列材質介紹



- 4X1 TPR 輪
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 4X1 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度 Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 4X1 橡膠輪
- 有彈性，抓地力佳

= 65 KG/個
 = 195 KG/4個



- 4X1 導電TPR輪
- 導電TPR製成
 - 阻抗值10e4-10e6Ω
 - 不含碳黑成分，不留黑痕

= 50 KG/個
 = 150 KG/4個

輕荷

中荷

重荷

超高荷重

不銹鋼輪

調整腳輪

空輪

其他

台車・推車

調整腳

26系列 4" / 5" 鋁車用輪

- 腳架採用鉚合設計，非焊接
- 適用於鋁合金台車

ISO 9001
ISO 14001

kg = 40 KG/個
kg = 120 KG/4個



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
26-410TBG**-SW	26-410TBG-RG	TPR	100	25	120	1
26-574TNG**-SW	26-574TNG-RG	TPR	125	30	152	X

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動輪 底板		



YXCASTER

舊式儀器輪



29系列 2.5" / 318舊式儀器輪

- 天然橡膠材質，輪面有胎紋
- 適用於機器設備、展示架



✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

= 60 KG/個
 = 180 KG/4個

產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
29-25RNG**-SW	29-25RNG**-TB	橡膠	63	20.5	93.5	X
29-25TBG**-SW	29-25TBG**-TB	TPR	61	28	92	2
29-318RNG**-SW	29-318RNG**-TB	橡膠	80	24.8	110	X

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	12
活動、 剎車輪 底板		

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
21	3/8"X25
22	★ 1/2"X28

29系列 4" / 5" 舊式儀器輪

- 天然橡膠材質，輪面有胎紋
- 適用於機器設備、展示架



✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

= 70 KG/個
 = 210 KG/4個

產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
29-4RNG**-SW	29-4RNG**-TB	29-4RNG-RG	橡膠	100	24	134	X
29-414TBG**-SW	29-414TBG**-TB	29-414TBG-RG	TPR	101	31	134	1
29-5RNG**-SW	29-5RNG**-TB	29-5RNG-RG	橡膠	126	25	160	X

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	4"定向輪	5"定向輪
活動、 剎車輪 底板				

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
21	3/8"X25
22	★ 1/2"X28
23	5/8"X30

11系列 40 / 50mm球型輪

- 輪身輕巧，移動容易
- 適用於小型家俱、小型推車、購物籃

RoHS
ISO 9001
ISO 14001

15 KG/個
45 KG/4個



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	材質	直徑 mm	總高 mm	軸承 pcs
11-40PNB**-SW	PP黑	40	57	X
11-50PNB**-SW	PP黑	48	67	

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	★12	13	14
活動輪 底板				

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	公制牙規	**	插心規格
21	5/16"X19	41	M8X15	61	11X22
22	3/8"X15	42	M8X25		
23	★ 3/8"X19	43	M10X25		
24	3/8"X55				
25	1/2"-12X25				
26	3/8"X25				

辦公椅規格

11系列 40 / 50mm家俱雙輪

- 輪身輕巧，移動容易
- 適用於小型家俱、小型推車、辦公桌椅

RoHS
ISO 9001
ISO 14001

15 KG/個
45 KG/4個



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	剎車輪	材質	直徑 mm	總高 mm	軸承 pcs
11-40NNB**-SW	11-40NNB**-B	尼龍黑	40	56	X
11-50NNB**-SW	11-50NNB**-B	尼龍黑	50	64	

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★14
活動、 剎車輪 底板	

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	插心規格
21	★ 5/16"X19	61	★ 11X22
23	★ 3/8"X19	62	★ 8X38

辦公椅規格

嬰兒車用規格