

YXCASTER

| 中荷型腳輪

11系列

60mm機器設備輪

- 工程等級尼龍原料製成，荷重佳
- 適用於機器設備、影印機、縫紉機

✓ RoHS

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

 = 100 KG/個

 = 300 KG/4個




產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	剎車輪	材質	直徑 mm	總高 mm	軸承 pcs
					
11-60NNB**-SW	11-60NNB**-B	尼龍	60	77	X

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★15
活動、 剎車輪 底板	

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

	**	英制牙規
24	★	1/2"X41



30系列 314 -97 (3")

- 輪面多種材質，適用多樣環境
- 適用於物料車、機器設備



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	邊剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs	
							
30-31497TBG**-SW	30-31497TBG**-SB	TPR	76	30	98	1	
30-31497JBG**-SW	30-31497JBG**-SB	HTPR					
30-31497UBR**-SW	30-31497UBR**-SB	PU	76	31			X
30-31497PBR**-SW	30-31497PBR**-SB	紅輪					
30-753197NNW**-SW	30-753197NNW**-SB	尼龍白	75	31		1	
30-31497PNB**-SW	30-31497PNB**-SB	PP黑		32			
30-31497HNF**-SW	30-31497HNF**-SB	耐高溫					
30-31497EBG**-SW	30-31497EBG**-SB	導電TPR	76	30			

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	12
活動、 刹車輪 底板		

牙規尺寸


★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
21	1/2"X30
22	★ 5/8"X30

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

314材質介紹




314 TPR輪 -97

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個




314 高彈性TPR輪 -97 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 PU輪 -97

- 使用耐水解聚醚PU，較聚酯PU壽命長
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 紅輪 -97

- 使用PP新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 內含軸承，轉動順暢

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



7531 尼龍輪 -97

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 耐磨佳、壽命長

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 PP輪 -97 (白/黑)

- 無軸承，耐油、水、鐵屑、銅屑
- 經濟實惠

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 耐高溫輪 -97

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 導電TPR輪 -97

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

kg = 80 KG/個

kg = 240 KG/4個

30系列 314 -低腳 (3")

- 輪面多種材質，適用多樣環境
- 適用於物料車、機器設備



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪 (鋁踏板)	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs	
									
30-314TBG**-SW	30-314TBG**-ATB	30-314TBG**-SB	30-314TBG11-RG	TPR	76	30	105	1	
30-314JBG**-SW	30-314JBG**-ATB	30-314JBG**-SB	30-314JBG11-RG	HTPR					
30-314UBR**-SW	30-314UBR**-ATB	30-314UBR**-SB	30-314UBR11-RG	PU	76	31			X
30-314PBR**-SW	30-314PBR**-ATB	30-314PBR**-SB	30-314PBR11-RG	紅輪					
30-7531NNW**-SW	30-7531NNW**-ATB	30-7531NNW**-SB	30-7531NNW11-RG	尼龍白	75	31			
30-314PNB**-SW	30-314PNB**-ATB	30-314PNB**-SB	30-314PNB11-RG	PP黑		32			
30-314HNF**-SW	30-314HNF**-ATB	30-314HNF**-SB	30-314HNF11-RG	耐高溫	76			30	
30-314EBG**-SW	30-314EBG**-ATB	30-314EBG**-SB	30-314EBG11-RG	導電TPR					

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	12	定向輪
活動、 剎車輪 底板			

牙規尺寸


★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
21	★ 1/2"X30
22	5/8"X30

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

314材質介紹




314 TPR輪 -低腳

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個




314 高彈性TPR輪 -低腳 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 PU輪 -低腳

- 使用耐水解聚醚PU，較聚醚PU壽命長
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 紅輪 -低腳

- 使用PP新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 內含軸承，轉動順暢

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



7531 尼龍輪 -低腳

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 耐磨佳、壽命長

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 PP輪 -低腳 (白/黑)

- 無軸承，耐油、水、鐵屑、銅屑
- 經濟實惠

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 耐高溫輪 -低腳

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

kg = 100 KG/個

kg = 300 KG/4個



314 導電TPR輪 -低腳

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

kg = 80 KG/個

kg = 240 KG/4個

30系列 迷4腳輪 (4")

- 輪面多種材質，適用多樣環境
- 適用於物料車、機器設備、工具車



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
30-414TBG**-SW	30-414TBG**-SB	30-414TBG12-RG	TPR	101	31	127	1
30-414JBG**-SW	30-414JBG**-SB	30-414JBG12-RG	HTPR				
30-414UBR**-SW	30-414UBR**-SB	30-414UBR12-RG	PU				
30-414PBR**-SW	30-414PBR**-SB	30-414PBR12-RG	紅輪				
30-414PBG**-SW	30-414PBG**-SB	30-414PBG12-RG	灰輪	100	32	125	X
30-414NNW**-SW	30-414NNW**-SB	30-414NNW12-RG	尼龍白				
30-10032PNG**-SW	30-10032PNG**-SB	30-414PNG12-RG	PP灰				
30-414HNF**-SW	30-414HNF**-SB	30-414HNF12-RG	耐高溫				
30-414EBG**-SW	30-414EBG**-SB	30-414EBG12-RG	導電TPR	101	31	127	1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	定向輪
活動、 剎車輪 底板			

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

迷4材質介紹



迷4 TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度 Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 高彈性TPR輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 PU輪

- 使用耐水解聚醚PU，較聚酯PU壽命長
- 內含軸承，轉動順暢

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 紅輪/灰輪

- 使用PP新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 內含軸承，轉動順暢

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 尼龍輪 (有軸/無軸)

- 工程等級尼龍原料製成，硬度 Shore D 70 ± 5
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 耐磨佳、壽命長

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 PP灰輪 (有軸/無軸)

- 使用PP新料製成

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 耐高溫輪

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

kg

= 100 KG/個

kg

= 300 KG/4個



迷4 導電TPR輪

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

kg

= 80 KG/個

kg

= 240 KG/4個

30系列 迷5腳輪 (5")

- 輪面多種材質，適用多樣環境
- 適用於物料車、機器設備、工具車



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
30-514TBG**-SW	30-514TBG**-SB	30-514TBG12-RG	TPR	125	30	154	1
30-514JBG**-SW	30-514JBG**-SB	30-514JBG12-RG	HTPR				
30-514UBR**-SW	30-514UBR**-SB	30-514UBR12-RG	PU輪				
30-514PBR**-SW	30-514PBR**-SB	30-514PBR12-RG	紅輪				
30-514PBG**-SW	30-514PBG**-SB	30-514PBG12-RG	灰輪	124	32		X
30-514NNW**-SW	30-514NNW**-SB	30-514NNW12-RG	尼龍白				
30-514HNF**-SW	30-514HNF**-SB	30-514HNF12-RG	耐高溫				
30-514EBG**-SW	30-514EBG**-SB	30-514EBG12-RG	導電輪	125	30		1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	11	★12	定向輪
活動、 剎車輪 底板			

迷5材質介紹



- 迷5 TPR輪
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個




- 迷5 高彈性TPR輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



- 迷5 PU輪
- 使用耐水解聚醚PU，較聚酯PU壽命長
 - 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



- 迷5 紅輪/灰輪
- 使用PP新料製成，經濟實惠
 - 耐油、水、鐵屑、銅屑
 - 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



- 迷5 尼龍輪
- 工程等級尼龍原料製成，硬度 Shore D 70 ± 5
 - 耐油、水、鐵屑、銅屑
 - 耐磨佳、壽命長

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



- 迷5 耐高溫輪
- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



- 迷5 導電TPR輪
- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
 - 不含碳黑成分，不留黑痕

= 80 KG/個
 = 240 KG/4個

31系列 314高腳 (3")

- 多種材質，適用多種環境
- 剎車可做邊剎車或雙剎車，雙剎車踏板為on-off踏板
- 適用於物料台車、機器設備、展示架、免螺絲角鋼



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
								
31-314TBG**-SW	31-314TBG**-TB	31-314TBG**-SB	31-314TBG-RG	TPR	76	30	110	1
31-314JBG**-SW	31-314JBG**-TB	31-314JBG**-SB	31-314JBG-RG	HTPR		31		
31-314UBR**-SW	31-314UBR**-TB	31-314UBR**-SB	31-314UBR-RG	PU輪				
31-314PBR**-SW	31-314PBR**-TB	31-314PBR**-SB	31-314PBR-RG	紅輪	75	31	110	X
31-7531NNW**-SW	31-7531NNW**-TB	31-7531NNW**-SB	31-7531NNW-RG	尼龍白		32		
31-314PNB**-SW	31-314PNB**-TB	31-314PNB**-SB	31-314PNB-RG	PP黑				
31-314EBG**-SW	31-314EBG**-TB	31-314EBG**-SB	31-314EBG-RG	導電TPR	76	30		1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪

牙規尺寸


★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
21	★ 1/2"X30
22	5/8"X30

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001


314材質介紹



314 TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)


= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



314 高彈性TPR輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸 or 雙軸)

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



314 PU輪

- 使用耐水解聚醚PU，較聚酯PU壽命長
- 內含軸承，轉動順暢 (單軸or雙軸)

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



314 紅輪

- 使用PP新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



7531 尼龍輪

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 耐磨佳、壽命長

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



314 PP輪 (白/黑)

- 無軸承，耐油、水、鐵屑、銅屑
- 經濟實惠

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



314 耐高溫輪

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



314 導電TPR輪

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

= 80 KG/個
 = 240 KG/4個

31系列 414中荷型腳輪

- 多種材質，適用多種環境
- 雙剎車設計，同時剎住輪子及轉盤
- 雙剎車踏板為on-off踏板
- 適用於物料台車、機器設備、展示架、免螺絲角鋼



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
31-414TBG**-SW	31-414TBG**-TB	31-414TBG11-RG	TPR	101	31	137	1
31-414JBG**-SW	31-414JBG**-TB	31-414JBG11-RG	HTPR				
31-414UBR**-SW	31-414UBR**-TB	31-414UBR11-RG	PU				
31-414PBR**-SW	31-414PBR**-TB	31-414PBR11-RG	紅輪				
31-414PBG**-SW	31-414PBG**-TB	31-414PBG11-RG	灰輪				
31-414NNW**-SW	31-414NNW**-TB	31-414NNW11-RG	尼龍白	100	32	135	X
31-10032PNG**-SW	31-10032PNG**-TB	31-414PNG11-RG	PP灰				
31-414EBG**-SW	31-414EBG**-TB	31-414EBG11-RG	導電TPR	101	31	137	1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	13	定向輪
活動、 剎車輪 底板			

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規
21	★ 1/2"X30
22	5/8"X30

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

414材質介紹



414 TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



414 高彈性TPR輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



414 PU輪

- 使用耐水解聚醚PU，較聚酯PU壽命長
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



414 紅輪/灰輪

- 使用PP新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



414 尼龍輪 (無軸/有軸)

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 耐磨佳、壽命長

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



100x32 PP灰輪 (無軸/有軸)

- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 經濟實惠

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



414 耐高溫輪

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

= 100 KG/個

= 300 KG/4個



414 導電TPR輪

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

= 80 KG/個

= 240 KG/4個

31系列 514中荷型腳輪

- 多種材質，適用多種環境
- 雙剎車設計，同時剎住輪子及轉盤
- 雙剎車踏板為on-off踏板
- 適用於物料台車、機器設備、展示架、免螺絲角鋼、病床



產品編號

**可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
31-514TBG**-SW	31-514TBG**-TB	31-514TBG11-RG	TPR	125	30	160	1
31-514JBG**-SW	31-514JBG**-TB	31-514JBG11-RG	HTPR				
31-514UBR**-SW	31-514UBR**-TB	31-514UBR11-RG	PU				
31-514PBR**-SW	31-514PBR**-TB	31-514PBR11-RG	紅輪				
31-514PBG**-SW	31-514PBG**-TB	31-514PBG11-RG	灰輪				
31-514NNW**-SW	31-514NNW**-TB	31-514NNW11-RG	尼龍白	124	32		X
31-514EBG**-SW	31-514EBG**-TB	31-514EBG11-RG	導電TPR	125	30		1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪

牙規尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	英制牙規	**	插心規格
21	★ 1/2"X30	61	★ 21.5X55
22	★ 5/8"X30	62	★ 28X40

514材質介紹



514 TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



514 高彈性TPR輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



514 PU輪

- 使用耐水解聚醚PU，較聚酯PU壽命長
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



514 紅輪 / 灰輪

- 使用PP新料製成，經濟實惠
- 耐油、水、鐵屑、銅屑
- 內含軸承，轉動順暢

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



514 尼龍輪

- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
- 耐磨佳、壽命長

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



514 耐高溫輪

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

= 100 KG/個
 = 300 KG/4個



514 導電TPR輪

- 導電TPR製成，阻抗值10e4-10e6Ω
- 不含碳黑成分，不留黑痕

= 80 KG/個
 = 240 KG/4個

31系列

414 / 514儀器輪 (4" / 5")

✓ RoHS

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

- 多種材質，適用多種環境
- 剎車為雙剎車設計，可同時剎住輪子及轉盤
- 適用於機器設備、餐飲設備 (儀器輪孔位)

 = 100 KG/個

 = 300 KG/4個





產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
							
31-414TBG**-SW	31-414TBG**-TB	31-414TBG14-RG	TPR	101	31	137	1
31-414JBG**-SW	31-414JBG**-TB	31-414JBG14-RG	HTPR				
31-414UBR**-SW	31-414UBR**-TB	31-414UBR14-RG	PU				
31-414PBR**-SW	31-414PBR**-TB	31-414PBR14-RG	紅輪				
31-414NNW**-SW	31-414NNW**-TB	31-414NNW14-RG	尼龍白	100	32	135	X
31-10032PNG**-SW	31-10032PNG**-TB	31-10032PNG14-RG	PP灰				
31-414EBG**-SW	31-414EBG**-TB	31-414EBG14-RG	導電TPR	101	31	137	1
31-514TBG**-SW	31-514TBG**-TB	31-514TBG14-RG	TPR	125	30	160	1
31-514JBG**-SW	31-514JBG**-TB	31-514JBG14-RG	HTPR				
31-514UBR**-SW	31-514UBR**-TB	31-514UBR14-RG	PU				
31-514PBR**-SW	31-514PBR**-TB	31-514PBR14-RG	紅輪				
31-514NNW**-SW	31-514NNW**-TB	31-514NNW14-RG	尼龍白	124	32	158.8	X
31-514EBG**-SW	31-514EBG**-TB	31-514EBG14-RG	導電TPR	125	30	160	1

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★14	定向輪
活動、剎車輪 底板		

31系列

314 / 414 / 514中空腳輪

✓ RoHS

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

- 多種材質，適用多種環境
- 中空設計，可自行選配適用螺絲尺寸
- 剎車為雙剎車設計，可同時剎住輪子及轉盤
- 適用於機器設備、餐飲設備

 = 100 KG/個


 = 300 KG/4個



產品編號

活動輪	雙剎車輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs	中空孔 mm
			 (D)	 (W)	 (H)		 (d)
31-314TBG81-SW	31-314TBG81-TB	TPR	76	30	109	1	13
31-414TBG81-SW	31-414TBG81-TB		101	31	134		
31-514TBG81-SW	31-514TBG81-TB		125	30	158		

輪子另有其他材質供選擇：TPR、高彈性TPR(HTPR)、PU、PP、耐高溫輪、導電輪

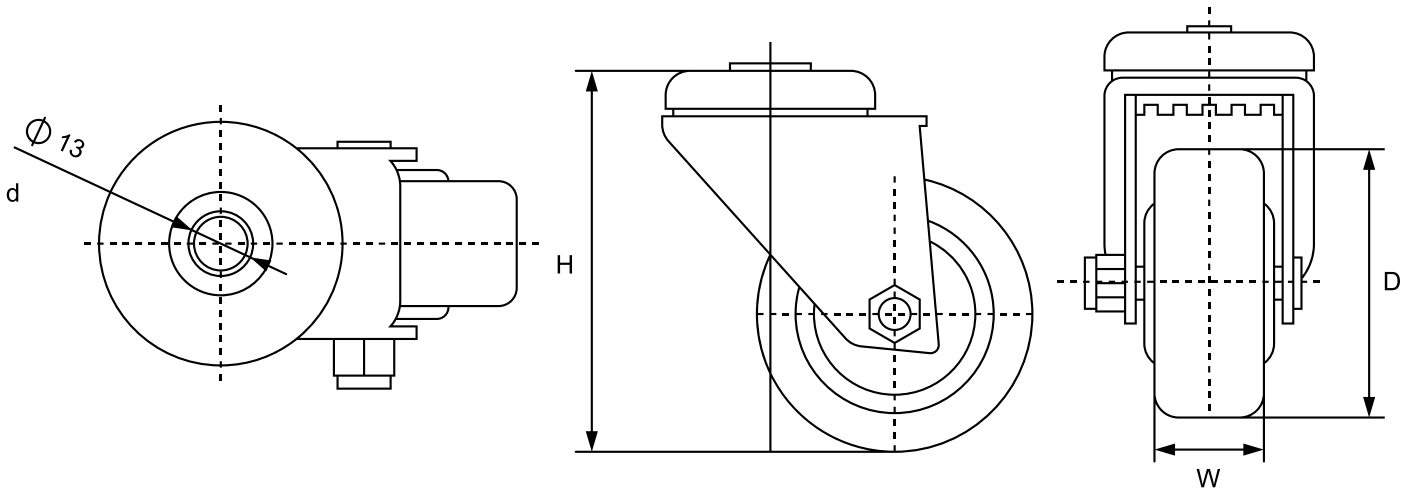

52系列 8” 腳輪-搭配台製風輪架

ISO 9001
ISO 14001

- TPR輪為實心輪，耐磨佳、彈性佳、不留黑痕
- 萬年輪為橡膠實心輪，有彈性
- 風輪外皮為橡膠，內打氣
- 適用於輕負重手推車

 = 100 KG/個
 = 300 KG/4個





產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
						
52-820TBG**-SW	52-820TBG-RG	TPR	201	52	238	2
52-820JBG**-SW	52-820JBG-RG	HTPR				
52-820ABB**-SW	52-820ABB-RG	萬年輪	211	53	244	
52-820BBB**-SW	52-820BBB-RG	風輪	216	54	247	

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動輪 底板		

孔位可與易推輪共用，易推輪載重更高更耐用，請參考P.80

52系列 10” 腳輪-搭配台製風輪架

ISO 9001
ISO 14001

- TPR輪為實心輪，耐磨佳、彈性佳、不留黑痕
- 萬年輪為實心有彈性
- 風輪外皮為橡膠，內打氣
- 適用於輕負重手推車

 = 100 KG/個
 = 300 KG/4個



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
						
52-10TBB**-SW	52-10TBB-RG	TPR	255	75	292	2
52-10ABB**-SW	52-10ABB-RG	萬年輪	259	81	295	
52-10BBB**-SW	52-10BBB-RG	風輪	270	83	300	

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★12	定向輪
活動輪 底板	