



YXCASTER

| 重荷型腳輪



38系列 415 / 515 / 615 重型腳輪


- 輪內含雙軸承
- 重型腳架，板厚5.5mm
- 適用於機器設備、手推車



產品編號 **請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
								
38-415TBB**-SW	38-415TBB**-TB	38-415TBB**-SB	38-415TBB-RG	TPR	100	38	143	2
38-415JBG**-SW	38-415JBG**-TB	38-415JBG**-SB	38-415JBG-RG	HTPR				
38-415NBW**-SW	38-415NBW**-TB	38-415NBW**-SB	38-415NBW-RG	尼龍白				
38-415EBG**-SW	38-415EBG**-TB	38-415EBG**-SB	38-415EBG-RG	導電輪				
38-515TBB**-SW	38-515TBB**-TB	38-515TBB**-SB	38-515TBB-RG	TPR	125	38	165	
38-515JBG**-SW	38-515JBG**-TB	38-515JBG**-SB	38-515JBG-RG	HTPR				
38-515NBW**-SW	38-515NBW**-TB	38-515NBW**-SB	38-515NBW-RG	尼龍白				
38-515EBG**-SW	38-515EBG**-TB	38-515EBG**-SB	38-515EBG-RG	導電輪				
38-615TBB**-SW	38-615TBB**-TB	38-615TBB**-SB	38-615TBB-RG	TPR	150	38	190	
38-615JBG**-SW	38-615JBG**-TB	38-615JBG**-SB	38-615JBG-RG	HTPR				
38-615NBW**-SW	38-615NBW**-TB	38-615NBW**-SB	38-615NBW-RG	尼龍白				
38-615EBG**-SW	38-615EBG**-TB	38-615EBG**-SB	38-615EBG-RG	導電輪				

底板尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

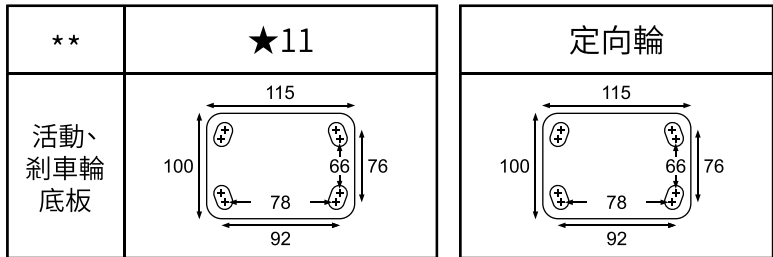

38系列材質介紹



- 415 / 515 / 615 TPR重型輪
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 內含軸承，轉動順暢
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

kg = 200 KG/個
kg = 600 KG/4個



- 415 / 515 / 615 高彈性TPR重型輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度Shore A 65±5
 - 內含軸承，轉動順暢
 - 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

kg = 200 KG/個
kg = 600 KG/4個



- 415 / 515 / 615 尼龍重型輪
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳
 - 內含軸承，轉動順暢

kg = 200 KG/個
kg = 600 KG/4個



- 415 / 515 / 615 導電TPR重型輪
- 導電TPR製成
 - 不含碳黑成分，不留黑痕
 - 阻抗值10e4-10e6Ω

kg = 150 KG/個
kg = 450 KG/4個

39系列 415 / 515 / 615 歐洲板腳輪

- 輪內含雙軸承
- 底板為歐規孔位，剎車片為鐵踏板設計
- 適用於機器設備、手推車




產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
							
39-415TBB**-SW	39-415TBB**-TB	39-415TBB-RG	TPR	100	38	137	2
39-415JBG**-SW	39-415JBG**-TB	39-415JBG-RG	HTPR				
39-415NBW**-SW	39-415NBW**-TB	39-415NBW-RG	尼龍白				
39-415EBG**-SW	39-415EBG**-TB	39-415EBG-RG	導電輪				
39-515TBB**-SW	39-515TBB**-TB	39-515TBB-RG	TPR	125	38	167	
39-515JBG**-SW	39-515JBG**-TB	39-515JBG-RG	HTPR				
39-515NBW**-SW	39-515NBW**-TB	39-515NBW-RG	尼龍白				
39-515EBG**-SW	39-515EBG**-TB	39-515EBG-RG	導電輪				
39-615TBB**-SW	39-615TBB**-TB	39-615TBB-RG	TPR	150	38	190	
39-615JBG**-SW	39-615JBG**-TB	39-615JBG-RG	HTPR				
39-615NBW**-SW	39-615NBW**-TB	39-615NBW-RG	尼龍白				
39-615EBG**-SW	39-615EBG**-TB	39-615EBG-RG	導電輪				

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

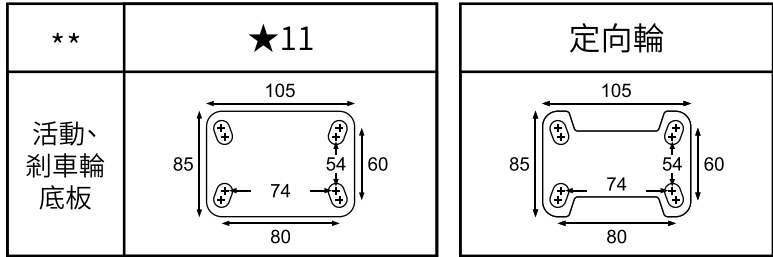

39系列材質介紹



- 39系列 415 / 515 / 615 TPR輪 歐洲板
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 內含軸承，轉動順暢
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



- 39系列 415 / 515 / 615 高彈性TPR輪 歐洲板 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度Shore A 65±5
 - 內含軸承，轉動順暢
 - 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



- 39系列 415 / 515 / 615 尼龍輪 歐洲板
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳
 - 內含軸承，轉動順暢

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



- 39系列 415 / 515 / 615 導電TPR輪 歐洲板
- 導電TPR製成
 - 不含碳黑成分，不留黑痕
 - 阻抗值10e4-10e6Ω

= 150 KG/個
 = 450 KG/4個

40系列 415 / 515 / 615 歐洲板腳輪

- 輪內含雙軸承
- 底板孔位為歐規孔位，轉盤為軸承結構
- 剎車片為雙踏板設計 (on-off 踏板)
- 適用於機器設備、手推車



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
							
40-415TBB**-SW	40-415TBB**-TB	40-415TBB-RG	TPR	100	38	137	2
40-415JBG**-SW	40-415JBG**-TB	40-415JBG-RG	HTPR				
40-415NBW**-SW	40-415NBW**-TB	40-415NBW-RG	尼龍白				
40-415EBG**-SW	40-415EBG**-TB	40-415EBG-RG	導電輪				
40-515TBB**-SW	40-515TBB**-TB	40-515TBB-RG	TPR	125	38	167	
40-515JBG**-SW	40-515JBG**-TB	40-515JBG-RG	HTPR				
40-515NBW**-SW	40-515NBW**-TB	40-515NBW-RG	尼龍白				
40-515EBG**-SW	40-515EBG**-TB	40-515EBG-RG	導電輪				
40-615TBB**-SW	40-615TBB**-TB	40-615TBB-RG	TPR	150	38	190	
40-615JBG**-SW	40-615JBG**-TB	40-615JBG-RG	HTPR				
40-615NBW**-SW	40-615NBW**-TB	40-615NBW-RG	尼龍白				
40-615EBG**-SW	40-615EBG**-TB	40-615EBG-RG	導電輪				

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

40系列材質介紹



- 40系列 415 / 515 / 615 TPR輪 歐洲板
- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 內含軸承，轉動順暢
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



- 40系列 415 / 515 / 615 高彈性TPR輪 歐洲板 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度Shore A 65±5
 - 內含軸承，轉動順暢
 - 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



- 40系列 415 / 515 / 615 TPR輪 歐洲板
- 工程等級尼龍原料製成，硬度Shore D 70 ± 5
 - 分子量高，耐磨性佳
 - 內含軸承，轉動順暢

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



- 40系列 415 / 515 / 615 導電TPR輪 歐洲板
- 導電TPR製成
 - 不含碳黑成分，不留黑痕
 - 阻抗值10e4-10e6Ω

= 150 KG/個
 = 450 KG/4個

48系列 2X2美式雙輪

- 2” 雙輪設計，提升荷重
- 輪架及上下轉盤熱處理
- 適用於機器設備、板金廠



產品編號 **可選擇不同底板尺寸或牙規

活動輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
48-220JBA**-SW	HTPR 橘	50	20	75	2
48-220JBG**-SW	HTPR 灰				
48-220NNB**-SW	尼龍黑	51	20		X

底板尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

**	★11
活動輪 底板	

牙規尺寸 ★為常用規格 / 單位:mm

	**	英制牙規
21	★	1/2"X25



- ✓ RoHS
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

2X2材質介紹



- 2X2 高彈性TPR 美式雙輪 (HTPR)
- 日本TPR原料製成，硬度Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
 - 內含軸承，轉動順暢

= 120 KG/個
 = 360 KG/4個



- 2X2 尼龍美式雙輪
- 德國巴斯夫尼龍料製成
 - 分子量高，耐磨性佳

= 150 KG/個
 = 450 KG/4個

48系列 3X2美式輪

- 低床型重荷型腳輪，定量裝配真圓度300及碳鋼珠，非鐵珠
- 上下轉盤經熱處理，內含雙滾珠軸承，荷重不易變形
- 適用於機器設備、板金廠
- 板厚4.5mm， $\square$ 型架3mm



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
48-320PBB**-SW	48-320PBB**-SB	48-320PBB-RG	PP	74	47	103	2
48-320TBG**-SW	48-320TBG**-SB	48-320TBG-RG	TPR				
48-320DNBB**-SW	48-320DNBB**-SB	48-320DNBB-RG	尼龍黑				
48-320EBG**-SW	48-320EBG**-SB	48-320EBG-RG	導電TPR				
48-320DHBf**-SW	48-320DHBf**-SB	48-320DHBf-RG	耐高溫				

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★12	定向輪
活動、 剎車輪 底板		

3X2材質介紹



3X2 PP 美式輪

- PP材質耐油、水、鐵屑、銅屑
- 適用多種環境，經濟實惠

= 250 KG/個
 = 750 KG/4個



3X2 TPR輪

- 台灣TPR原料製成，硬度Shore A 85 $\pm$ 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 250 KG/個
 = 750 KG/4個



3X2 尼龍輪

- 尼龍材質無彈性，載重能力佳
- 分子量高，耐磨性佳

= 250 KG/個
 = 750 KG/4個



3X2 導電輪

- 導電TPR製成
- 不含碳黑成分，不留黑痕阻抗值10e4-10e6 Ω

= 200 KG/個
 = 600 KG/4個



3X2 耐高溫輪 (咖啡/黑)

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C

= 250 KG/個
 = 750 KG/4個

50系列 4x2 / 5x2 重型腳輪

- 腳架板厚5.5mm，三價環保電鍍
- 內含雙軸承，轉動順暢
- 適用於機器設備、大型推車



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
								
50-420TBG**-SW	50-420TBG**-TB	50-420TBG**-SB	50-420TBG-RG	TPR	100	51	143	2
50-420NBW**-SW	50-420NBW**-TB	50-420NBW**-SB	50-420NBW-RG	尼龍白		47		
50-420AUBY**-SW	50-420AUBY**-TB	50-420AUBY**-SB	50-420AUBY-RG	鋁框PU		51		
50-420CUBR**-SW	50-420CUBR**-TB	50-420CUBR**-SB	50-420CUBR-RG	銑製PU				
50-420HBF**-SW	50-420HBF**-TB	50-420HBF**-SB	50-420HBF-RG	耐高溫	125	51	165	2
50-520JBG**-SW	50-520JBG**-TB	50-520JBG**-SB	50-520JBG-RG	HTPR				
50-520TBB**-SW	50-520TBB**-TB	50-520TBB**-SB	50-520TBB-RG	TPR				
50-520NBW**-SW	50-520NBW**-TB	50-520NBW**-SB	50-520NBW-RG	尼龍白				
50-520AUBY**-SW	50-520AUBY**-TB	50-520AUBY**-SB	50-520AUBY-RG	鋁框PU	126	51	165	
50-520CUBR**-SW	50-520CUBR**-TB	50-520CUBR**-SB	50-520CUBR-RG	銑製PU	125	47	163	
50-520HBF**-SW	50-520HBF**-TB	50-520HBF**-SB	50-520HBF-RG	耐高溫	126	51	165	
50-520EBG**-SW	50-520EBG**-TB	50-520EBG**-SB	50-520EBG-RG	導電TPR				
50-520LBG**-SW	50-520LBG**-TB	50-520LBG**-SB	50-520LBG-RG	導電尼龍				

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪

YXCASTER

✓ RoHS
✓ ISO 9001
✓ ISO 14001

50系列材質介紹



5x2 高彈性TPR 重型輪 (HTPR)

- 高彈性TPR由日本母粒製成
- 硬度 Shore A 65 ± 5
- 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
- 輪面弧形設計，減少摩擦力

= 300 KG/個

= 800 KG/4個



4x2 / 5x2 TPR 重型輪

- 台灣高級TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
- 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕，壽命較長
- 內含雙軸承，轉動順暢
- 輪面弧形設計，減少摩擦力

= 300 KG/個

= 800 KG/4個



4x2 / 5x2 尼龍重型輪

- 使用工程等級尼龍料製成
- 硬度Shore D 70 ± 5，分子量高，耐磨性佳
- 耐油、水、鐵屑、銅屑

= 400 KG/個

= 1200 KG/4個



4x2 / 5x2 鋁框PU重型輪

- 輪面PU材質，硬度Shore A 85 ± 5
- 鋁製輪框

= 300 KG/個

= 800 KG/4個



4x2 / 5x2 銑製PU重型輪

- 輪面PU材質，內圈為鐵芯

= 400 KG/個

= 1200 KG/4個



4x2 / 5x2 耐高溫重型輪

- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C
- 內含雙軸承，轉動順暢

= 400 KG/個

= 1200 KG/4個



5x2 導電TPR重型輪

- 導電TPR製成，不含碳黑成分，不留黑痕
- 阻抗值10e4-10e6Ω

= 250 KG/個

= 750 KG/4個



5x2 導電尼龍重型輪

- 導電尼龍製成，不含碳黑成分，不留黑痕
- 阻抗值10e3Ω

= 300 KG/個

= 900 KG/4個

50系列 6x2 / 8x2重型腳輪

- 腳架板厚5.5mm，三價環保電鍍
- 內含雙軸承，轉動順暢
- 適用於機器設備、大型推車




產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	邊剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
								
50-620JBG**-SW	50-620JBG**-TB	50-620JBG**-SB	50-620JBG-RG	HTPR	150	51	193	2
50-620TBB**-SW	50-620TBB**-TB	50-620TBB**-SB	50-620TBB-RG	TPR				
50-620NBW**-SW	50-620NBW**-TB	50-620NBW**-SB	50-620NBW-RG	尼龍白	151	51		
50-620AUBY**-SW	50-620AUBY**-TB	50-620AUBY**-SB	50-620AUBY-RG	鋁框PU	150	47		
50-620HBF**-SW	50-620HBF**-TB	50-620HBF**-SB	50-620HBF-RG	銑製PU	150	51		
50-620CUBR**-SW	50-620CUBR**-TB	50-620CUBR**-SB	50-620CUBR-RG	耐高溫				
50-620EBG**-SW	50-620EBG**-TB	50-620EBG**-SB	50-620EBG-RG	導電TPR				
50-620LBG**-SW	50-620LBG**-TB	50-620LBG**-SB	50-620LBG-RG	導電尼龍	151	51		
50-820JBG**-SW	50-820JBG**-TB	50-820JBG**-SB	50-820JBG-RG	HTPR	201	52	240	2
50-820TBB**-SW	50-820TBB**-TB	50-820TBB**-SB	50-820TBB-RG	TPR				
50-820NBW**-SW	50-820NBW**-TB	50-820NBW**-SB	50-820NBW-RG	尼龍白	196	56		
50-820AUBY**-SW	50-820AUBY**-TB	50-820AUBY**-SB	50-820AUBY-RG	鋁框PU	198	47		
50-820EBG**-SW	50-820EBG**-TB	50-820EBG**-SB	50-820EBG-RG	導電TPR	201	52		

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

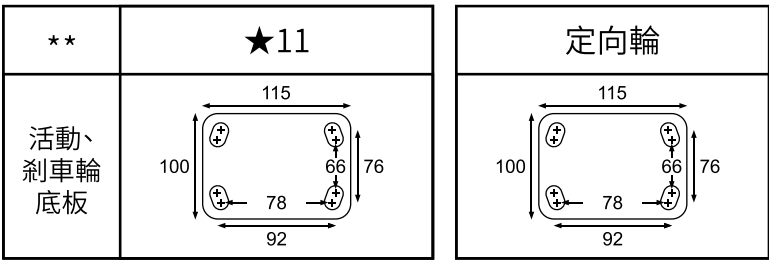

50系列材質介紹



- 6x2 / 8x2 高彈性TPR 重型輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，壽命較長
 - 硬度 Shore A 65 ± 5
 - 彈性極佳、靜音、不傷木頭地板、不留黑痕
 - 輪面弧形設計，減少摩擦力

kg = 350 KG/個

kg = 800 KG/4個



- 6x2 / 8x2 TPR 重型輪
- 台灣高級TPR原料製成，硬度Shore A 85 ± 5
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕
 - 內含雙軸承，轉動順暢
 - 輪面弧形設計，減少摩擦力

kg = 350 KG/個

kg = 800 KG/4個



- 6x2 / 8x2 尼龍重型輪
- 使用工程等級尼龍料製成
 - 硬度Shore D 70 ± 5，分子量高，耐磨性佳
 - 耐油、水、鐵屑、銅屑

kg = 450 KG/個

kg = 1350 KG/4個



- 6x2 / 8x2 鋁框PU重型輪
- 輪面PU材質，硬度Shore A 85 ± 5
 - 鋁製輪框

kg = 350 KG/個

kg = 800 KG/4個



- 6x2/8x2 銑製PU重型輪
- 輪面PU材質，內圈為鐵芯

kg = 450 KG/個

kg = 1350 KG/4個



- 6x2 耐高溫重型輪 (咖啡/黑)
- 耐高溫尼龍製成，耐溫可達200度C
 - 內含雙軸承，轉動順暢

kg = 450 KG/個

kg = 1350 KG/4個



- 6x2 / 8x2 導電TPR重型輪
- 導電TPR製成，不含碳黑成分，不留黑痕
 - 阻抗值10e4-10e6Ω

kg = 250 KG/個

kg = 750 KG/4個



- 6x2 導電尼龍重型輪
- 導電尼龍製成，不含碳黑成分，不留黑痕
 - 阻抗值10e3Ω

kg = 300 KG/個

kg = 900 KG/4個

51系列 5x2 / 6x2 / 8x2易推輪

- 輪架鉚合設計，無焊接點，輪內含雙軸承
- 孔位與風輪架可共用
- 適用於機器、餐飲設備、手推車



產品編號

**請見下方底板尺寸

活動輪	雙剎車輪	定向輪	材質	直徑 mm	輪寬 mm	總高 mm	軸承 pcs
							
51-520TBB**-SW	51-520TBB**-TB	51-520TBB-RG	TPR	126	51	171	2
51-520JBG**-SW	51-520JBG**-TB	51-520JBG-RG	HTPR				
51-520AUBY**-SW	51-520AUBY**-TB	51-520AUBY-RG	鋁框PU	125	47		
51-620TBB**-SW	51-620TBB**-TB	51-620TBB-RG	TPR	150	51		
51-620JBG**-SW	51-620JBG**-TB	51-620JBG-RG	HTPR				
51-620AUBY**-SW	51-620AUBY**-TB	51-620AUBY-RG	鋁框PU	150	47	244	2
51-820TBB**-SW	51-820TBB**-TB	51-820TBB-RG	TPR	201	52		
51-820JBG**-SW	51-820JBG**-TB	51-820JBG-RG	HTPR				
51-820AUBY**-SW	51-820AUBY**-TB	51-820AUBY-RG	鋁框PU	198	47		

底板尺寸

★為常用規格 / 單位:mm

**	★11	定向輪
活動、 剎車輪 底板		



- ✓ RoHS
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

51系列材質介紹



- 51系列 5x2 / 6x2 / 8x2 高彈性TPR易推輪 (HTPR)
- 高彈性TPR由日本母粒製成，硬度 Shore A 65 ± 5
 - 輪面弧形設計，內含軸承，轉動順暢，壽命較長
 - 彈性極佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 300 KG/個
 = 800 KG/4個



- 51系列 5x2 / 6x2 / 8x2 TPR易推輪
- 台灣TPR原料製成，硬度 Shore A 85 ± 5
 - 輪面弧形設計，內含軸承，轉動順暢
 - 彈性佳、靜音、不傷地板、不留黑痕

= 300 KG/個
 = 800 KG/4個



- 5x2 / 6x2 / 8x2 鋁框PU易推輪
- 輪面PU材質，硬度Shore A 85 ± 5
 - 鋁製輪框

= 300 KG/個
 = 800 KG/4個