



## 技術參數

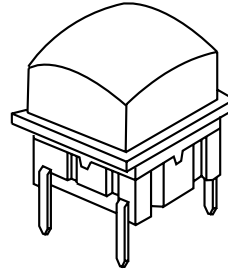


- 插孔或貼片
- 50mA/24VDC
- 單刀/點動
- 按壓壽命10,000,000次
- 防護等級：IP67
- 溫度範圍：
  - 低溫：-40/+115° C
  - 高溫：-40/+160° C



尺寸(插孔)

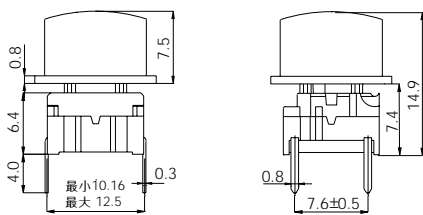


印刷電路板佈局

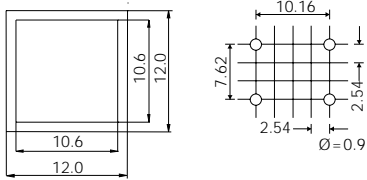


尺寸(帶LED燈)

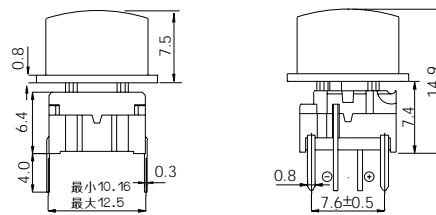印刷電路板佈局  
(頂視圖)

尺寸(貼片)

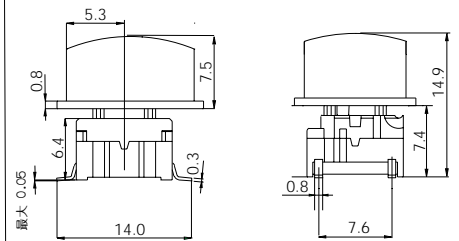

印刷電路板佈局

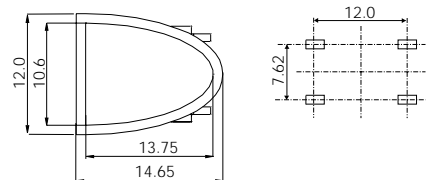

## 選型

<b>3 F</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
開關	銲接方式	L 6 低溫			1T	00 藍
	T 插孔	H 9 高溫			1U	03 灰
	S 貼片				1V	08 紅
						09 黑
標準型號：						其他顏色，請與我們業務部聯繫。
3FTL6						
3FTH9						
3FSH9						
3FSH9R						

如要環保 RoHS 材料，請於標準型號前加上 RA 字樣。

<b>3 F</b>	<b>T</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	<b>1 6</b>
開關	銲接方式	L 6 低溫	LED		帽子	透光白色
	T 插孔	H 9 高溫	22 綠			1T
標準型號：			44 黃			1U
3FTL622			88 紅			1V
3FTL644						
3FTL688						

選型實例： 3FTL644 + 1V16