


技术参数


- 插孔或贴片
- 50mA/24VDC
- 单刀/点动
- 按压寿命10,000,000次
- 防护等级：IP67
- 温度范围：
 - 高温：-40/+160° C
 - LED：-30/+85° C




尺寸(插孔)

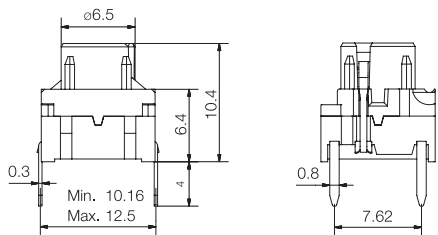


(顶视图)



尺寸(贴片)




(顶视图)





印刷电路板佈局及电路图

1 LED




2 LEDs





印刷电路板佈局及电路图

1 LED



2 LEDs



4F 开关和LED的技术参数可参考第35及36页


选型

4 F

开关 鍍接方式
SH9 贴片
TH9 插孔

LED + 透光帽子

LED
01
22
42
61
82
2242
8222
8242

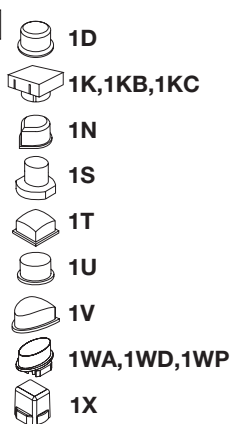

颜色代号

11,16	帽子	边框颜色	中间透镜颜色
11,16	1E 不透明颜色 + 透镜1,2,4,6,8		
10,12,14,16,18	1F 不透明颜色 + 透镜1,2,4,6,8		
11	1Q 不透明颜色 + 透镜1,6		
16	1R 不透明颜色 + 透镜1,6		
16			
16			
16			
11			

颜色代号

LEDs
01 藍
22 綠
42 黃
61 白
82 紅
2242 綠/黃
8222 紅/綠
8242 紅/黃

透光帽子
10 冰藍
11 透明
12 冰綠
14 冰黃
16 冰白
18 冰紅

透镜
1 透明
2 綠
4 黃
6 冰白
8 紅

不透明颜色

1E,1F
00 藍
02 綠
03 灰
08 紅
09 黑
04 黃
06 白

尺寸

帽子
1D,1E,1F
1K,1KB,1KC
1N
1Q,1R
1S
1T,1U,1V
1WA,1WD,1WP
1X

参考页数
15
16
14
18
21
19
17
20

选型实例：4FSH98242 + 1D11 or 4FTH922 + 1T16

有关产品更新及规格变更，请与联辉电子有限公司联系，电话：+852-26498171