




※ 名称:3528 白光不防水软光条

※ 型号:KS-F3WP1-12-001

※ 技术参数 (0.5M) :

1. 驱动电压: DC12V 2. 电 流: 200mA 3. 功 率: 2.4W 4. LED 灯数: 30PCS 5. 颜 色: 白光(冷白/暖白/正白)

※ 外型尺寸(单位:MM):

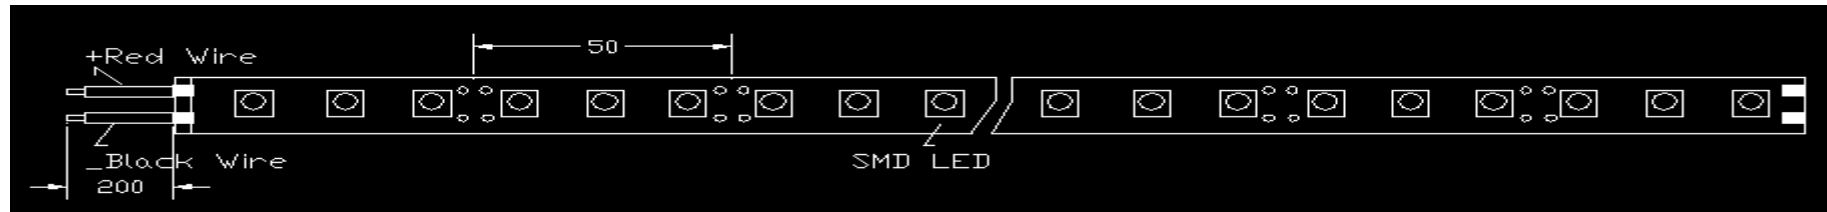

※ 使用安装说明:



※ 使用注意事项

1. 建议光条串接长度不大于 10M。3LED 为一回路, 此处可剪开使用, 但不可在一回路中间剪开。
2. 按照光条串接后的总功率配置适当的电源, 切记电源功率需大于负载功率. 否则会导致电源烧坏。
3. 该光条为 DC12V 驱动, 勿采用输出为 DC5V 或 DC24V 电源, 会导致光条不亮或烧坏。
4. 该款产品为不防水系列光条, 适宜于室内使用, 不宜淋雨和浸泡于水中。
5. LED 表面为硅胶质软, 不宜在表面涂抹与硅材发生反应之化学溶济, 否则会导致灯不亮现象。
6. 使用环境温度在 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

备注: 本解释权归属于深圳勤仕达照明有限公司。