

# CS 系列 - 炮車型米碼測量發信器


## ■特 長

- 承襲砲車型碼表型式之發信器，可與電子式、電磁式計數器組合測量。

## ■仕 樣

形 式	內藏感測器	發 信 單 位	計 測 速 度	組 合 計 數 器	重 量
CS3:1	磁簧開關	1m	500m/分	電子.電磁計數器	740g



## ■配線



接 點 磁簧開關  
 最大開關容量 AC300V 0.7A 70VA  
 DC350V 0.5A 50W  
 ON / OFF 比 1:1

## ■注意事項

1. 與電子式計數器配合使用時，請使用有接點入力端子。
2. 與電磁式計數器配合使用時，在接點的容量範圍之內(AC300V、DC350V)可自由選擇組合，若選擇使用 DC 電源，請配合使用二極體(DIODE)、CR 等突波吸收器，可以保護接點，確保安全。

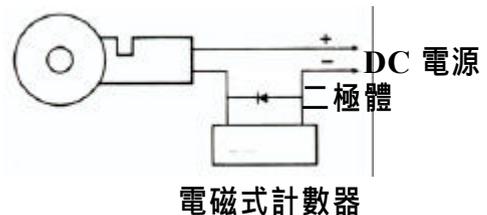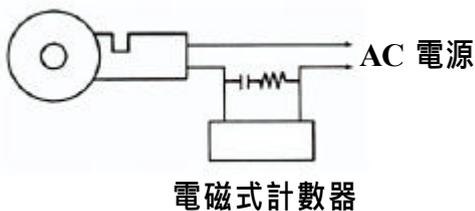

## ■附屬品

## ■外形尺寸圖

- 測量米(M)用橡膠輪 2 個。
- 經指定可變更附屬品，以碼輪(2 個)代替米輪。
- 米 (M) 輪：
  - 外徑 106.1<sup>+0.1</sup>
  - 內徑 7.5
- 碼 (Y) 輪：
  - 外徑 97<sup>+0.1</sup>
  - 內徑 7.5

