




北京优科利科技发展有限公司

Beijing Yokeli Technology Co.,Ltd.

D8 卡非接触 IC 卡读写器

D8 接触式 IC 卡阅读器是一款双界面的 IC 卡阅读器，可读出双界面的射频卡或单独的射频卡和非接触式智能卡，同时支持一个 ISO7816 尺寸接触式智能卡和 3 个 SIM 卡尺寸的 SAM 卡座，采用 RS232 接口或 USB 接口与 PC 或其它设备相连，它多卡的支持可用于安全发卡或有较高安全需求的领域，并提供各种平台的驱动开发包。它是开发 IC 卡相关产品及系统集成必备的前端设备，其丰富完善的接口函数可方便的用于工商，电信，邮政，税务，银行，保险，医疗及各种收费，储值，查询等智能卡应用及管理系统中。

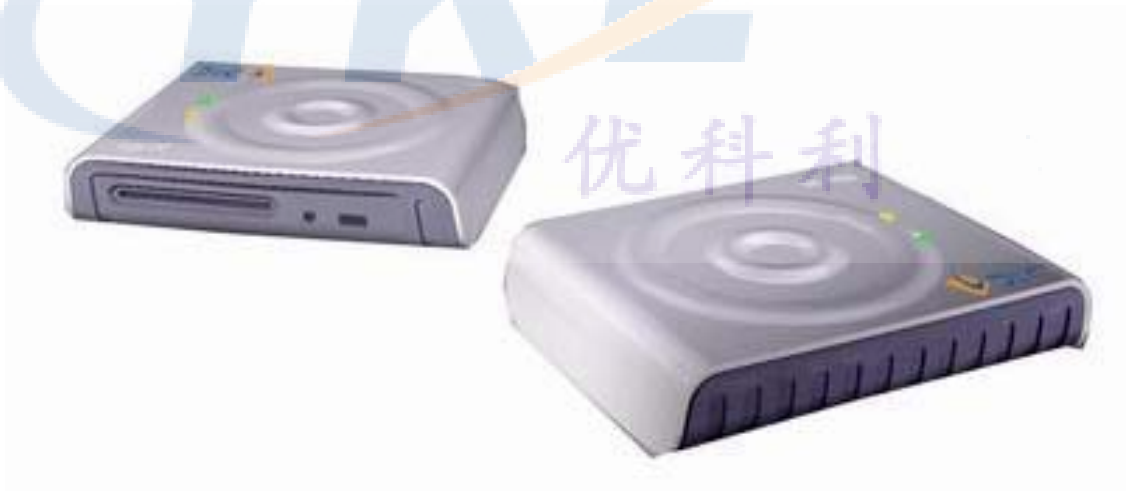



北京优科利科技发展有限公司

Beijing Yokeli Technology Co.,Ltd.

产品名称:	D8 型读写器
外观颜色:	通用如图, 可根据用户需求定制
外形规格:	123mm*95mm*27mm
状态显示:	LED 指示灯, 指示电源或通讯状态
连接电缆:	额外的 1 . 5M 长的 USB 连接线
通讯类型:	Low Speed USB (USB 1.1),Bus powered device,HID (USB 无驱)
通讯协议:	支持 ISO14443 TypeA/B , 支持 T=0 、 T=1 的 CPU 卡,同接触式卡的通讯速度可达 115 , 200 bps
遵循标准:	ISO14443 、 ISO 7816 、 PC/SC 、 GSM11.11 、 FCC 、 CE
操作系统:	Windows 98 、 Me 、 2K 、 XP 、 2003 及 Unix 和 Linux
其他特性:	提供通用接口函数库, 可支持多种操作系统和语言开发平台;支持在线升级, 同步支持符合 ISO14443 Type A,Type B 的非接触智能卡, 如: Mifare S50 、 Mifare S70 、 MF1ICL10 、 Mifare Pro 、 Mifare desfire 、 Mifare ultralight 、 SLE44R31 、 SLE6-6cl 系列、 AT88RF020 、 华虹