

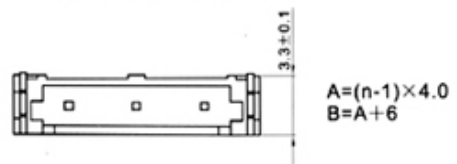
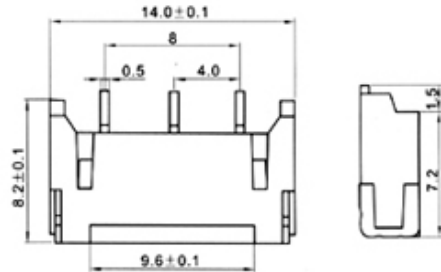
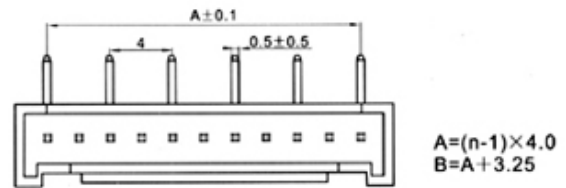
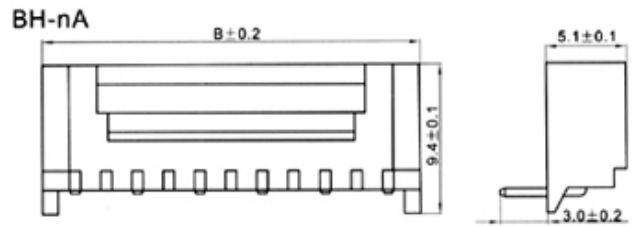


BH条形连接器参数表

BH-nY

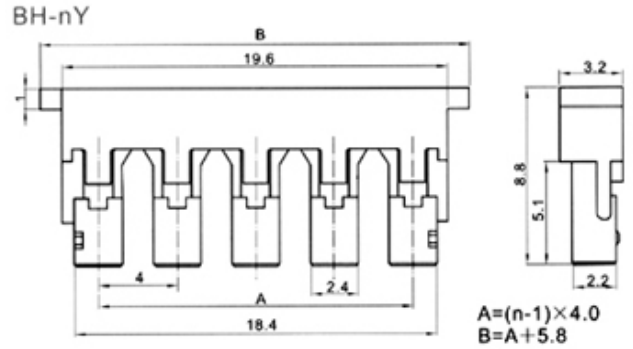

接触件

* 材质：磷青铜

塑胶本体

* 材质：尼龙46，UL94V-0

包装方式

- * 编带包装
- * 管装
- * 袋装

技术参数

- * 极数：4 ~ 40
- * 额定电压：AC、DC、200V（50HZ有效值）
- * 额定电流：> 0.5A、AC、DC
- * 耐压值：500V AC/minute
- * 工作温度：-25℃ ~ +85℃
- * 绝缘电阻：≥800MΩ
- * 接触电阻：≤0.02Ω
- * 单面接触