

シーリング用



<http://www.szqingao.com>

0755-21145509

粗面シーリング用マスキングテープ No.2570 基材(和紙)

特長

柔軟な基材を使用しているため凹凸面にも良くつきます。
直線性にすぐれ、手で切りやすく作業性がアップします。
はがした時、のり残りがほとんどありません。

用途 サイディングボード、コンクリート、タイル等のシーリング時のマスキングに。

サイズ(幅mm×長さm)	個装(包)	内装(中箱)	外装(段ボール)
15	18	8	80
18		7	70
21		6	60
24		5	50



0755-29739541

シーリング用マスキングテープ No.252 基材(和紙)

特長

厳選された基材と粘着剤により、シーリング施工時に、のり残りや斜め切れがありません。プライマーの溶剤にもおかされません。

用途 シーリング施工時の目地、ガラス・サッシのマスキングに。

サイズ(幅mm×長さm)	内装	外装	サイズ(幅mm×長さm)	内装	外装
9	18	120	18	50	500
12		100		40	400
15		80		30	300
18		70		30	300
20		60		20	200

印のサイズは受注生産となります。



シーリングマスキングテープ [ガラス用] No.2541 基材(和紙)

特長

巻き戻しが軽く作業性がアップ
まっすぐ貼れて仕上がりがシャープ
結露面にも良くつく

用途 ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時のマスキングに。

サイズ(幅mm×長さm)	個装(包)	内装(中箱)	外装(段ボール)
15	18	8	80
18		7	70
21		6	60
24		5	50



シーリングマスキングテープ[®]〔躯体用〕

No.2561 基材(和紙)
(H16年発売)

特長

巻き戻しが軽く、手切れが良いので作業性がアップ
薄くて、まっすぐ貼れ仕上がりがきれい

用途 サッシ、タイル、コンクリート及び塗装面等のシーリング時のマスキングに。

サイズ(幅mm×長さm)	個装(包)	内装(中箱)	外装(段ボール)
15	18	8	80
18		7	70
21		6	60
24		5	50



シーリング用ボンドブレイカーテープ

No.710 基材(ポリエチレンフィルム)

特長 特殊処理のフィルムで耐候性にすぐれ、シーリング材への非接着性を発揮します。

用途 シーリング材の三面接着防止用。

サイズ(幅mm×長さm)	個装	外装	サイズ(幅mm×長さm)	個装	外装	サイズ(幅mm×長さm)	個装	外装
5	60	300	12	25	125	22、23	13	65
6	50	250	13	23	115	24、25	12	60
7	42	210	14、15	20	100	26、27	11	55
8	35	175	16、17	18	90	28-31	10	50
9	32	160	18、19	16	80	32-37	8	40
10	30	150	20	15	75	38-42	7	35
11	27	135	21	14	70	43-50	6	30

この製品は各サイズとも受注生産となります。



内装用



0755-21145509

建築用(ホワイト)マスキングテープ No.251 基材(和紙)

特長 のり残りが少なく、耐候性、耐溶剤性、耐水性にすぐれています。
用途 建築塗装マスキング、仮止め用として広い用途にお使いいただけます。

サイズ(幅mm×長さm)	内装(中箱)	外装(段ボール)
9	120	1 200
12	100	1 000
15	80	800
18	70	700
20	60	600
24	50	500
30	40	400
36	30	300
40	30	300
50	20	200



0755-29739541

建築用(グリーン)マスキングテープ No.2515 基材(和紙)

特長 強粘着タイプでのり残りが少なく、耐候性、耐溶剤性、耐水性にすぐれています。
用途 建築塗装マスキング、仮止め用として広い用途にお使いいただけます。

サイズ(幅mm×長さm)	内装(中箱)	外装(段ボール)
9	120	1 200
12	100	1 000
15	80	800
18	70	700
20	60	600
24	50	500
30	40	400
36	30	300
40	30	300
50	20	200

印のサイズは受注生産となります。



床養生用マスキングテープ No.253 基材(和紙)

特長 弱粘着タイプで、のり残りが極めて少なく、塗装面の汚染もなく素材をいためずに楽にはがせます。
用途 建築木部や床シートの養生用として、建材の一時的な表面保護にもお使いいただけます。

サイズ(幅mm×長さm)	内装(中箱)	外装(段ボール)
30	40	240
40	30	180
50	30	120

外装用



0755-21145509

養生用布粘着テープ No.108

基材(スフ)

No.108養生用テープの定番

強粘着タイプで、粗面へのくいつきにすぐれています。

特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。

サイズ(幅mm×長さm)		外装(巻)
19	25	60
25		60
30		48
38		36
50		30
60		24
75		18
100		12

印のサイズは受注生産となります。



0755-29739541

養生用布粘着テープ No.106GR

基材(スフ)

No.106GRひときわ目立つ、鮮やかミントグリーン

一目でわかる鮮やかミントグリーンで、はがし忘れを未然に防止します。

のり残りが少なく、耐水性にもすぐれています。

巻き戻しが軽いため、作業効率がアップします。

サイズ(幅mm×長さm)		外装(巻)
19	25	60
25		60
30		48
38		36
50		30
60		24
75		18
100		12

印のサイズは受注生産となります。



養生用布粘着テープ

No.104 / No.104G

基材(スフ)

No.104 / No.104Gお求めやすい一般タイプ

様々な現場で喜ばれている一般タイプです。

のり残りが少なく、手切れ性・直線性もすぐれています。

サイズ(幅mm×長さm)		外装(巻)
19	25	72
25		60
30		48
38		36
50		30

規格外サイズにつきましては、別途ご相談ください。

http://www.szqingao.com

0755-21145509

0755-29739541




養生用布粘着テープ No.106

基材(スフ)

サイズ(幅mm×長さm)		外装(巻)
19	36	42
25		42
30		36
38		24
50		24

印のサイズは受注生産となります。

0755-21145509

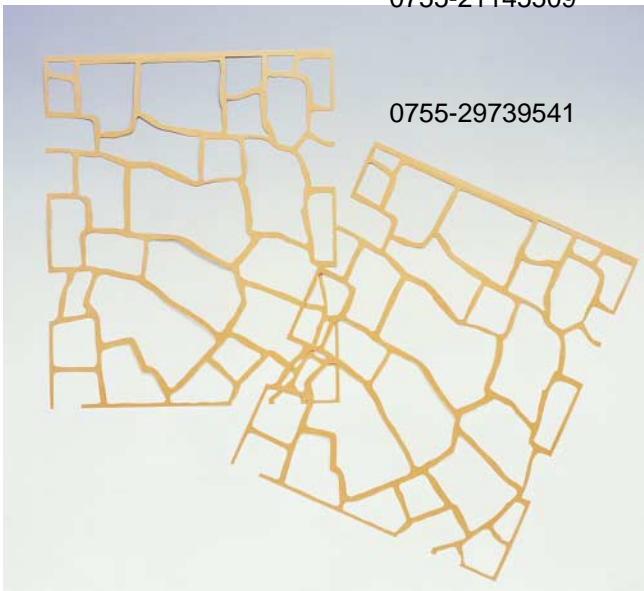

ブリックシート No.920 / 930

基材(クラフト紙+ポリエステルフィルム)

特長 粗面へのつきが良く、耐水性にもすぐれており、美しい仕上がりを
お約束します。

用途 一般住宅・公共施設などの目地デザイン工法の目地型紙として。

規格	品番	型紙	920		930	
			個装	外装	個装	外装
A	A-10	二丁掛	80枚 (ポリ袋入)	400枚 (5袋入)	20枚 (ポリ袋入)	100枚 (5袋入)
	A-20	小口平				
	A-30	フランス積み				
	A-40	小口平いも型				
	A-50	二丁掛いも型	-			
	A-60	石積み	-			
	A-70	ALCパネル	-			
	A-80	ALC(小口平)	80枚 (ポリ袋入)	400枚 (5袋入)	-	
	A-90	ALC(小口平近似)				
	A-100	ALC(二丁掛近似)				
B	B-10	役物(大)	100枚 (ポリ袋入)	800枚 (8袋入)	100枚 (ポリ袋入)	200枚 (2袋入)
	B-10	役物(小)				

この製品は各品番とも受注生産となります。
品番ごとのサイズ等については支店・営業所にお問い合わせ下さい。
A-60(石積み)は、上下左右ともにつき合わせ貼ります。

一般特性

	品番	品名	支持体 (テープの色)	粘着剤	テープ特性			
					厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
シーリング用	252	シーリング用マスキングテープ	和紙(ライトブルー)	G	0.08	0.96	36.0	5
	2541	シーリングマスキングテープ(ガラス用)	和紙(ブルー)	A	0.10	1.15	33.0	5
	2561	シーリングマスキングテープ(躯体用)	和紙(ブルー)	G	0.11	1.27	30.2	5
	2570	粗面シーリング用マスキングテープ	和紙(バイオレット)	A	0.09	1.44	21.1	6
内装用	710	ボンドプレーカーテープ	ポリエチレンフィルム(透明)	A	0.11	3.97	8.7	247
	251	建築用マスキングテープ	和紙(ホワイト)	G	0.09	1.28	37.0	5
	2515	建築用グリーンマスキングテープ	和紙(グリーン)	G	0.09	1.84	16.5	6
外装用	253	床養生用マスキングテープ	和紙(ブルー)	G	0.08	2.20	37.0	5
	108	養生用布テープ	スフ(黄土)	G	0.29	4.02	74.9	7
	106GR	養生用布テープ	スフ(グリーン)	G	0.29	3.64	74.5	8
	104	養生用布粘着テープ	スフ(黄土)	G	0.29	3.40	60.0	7
	104G	養生用布粘着テープ	スフ(グリーン)	G	0.29	3.40	60.0	7
	106	養生用布テープ	スフ(ゴールドイエロー)	G	0.24	3.34	59.0	8
	920・930	ブリックシート	クラフト紙+ポリエステルフィルム	G	0.45	10.50	-	-

注 上記の特性値は実測平均値であり保証値ではありません。 粘着剤 G:ゴム系、A:アクリル系